



Руководство по эксплуатации

Внимательно прочтайте эти инструкции. Вы должны знать и понимать их перед тем, как приступить к работе с машиной.

Kasutusjuhend

Palun lugege neid juhiseid hoolikalt ja veenduge, et saite neist aru, enne kui masinat kasutama hakkate.

Instrukcija

Prieš naudojat šią įrangą, prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją ir išsitikinti, kad gerai supratote.

Lietošanas instrukcijas

Lüdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas, lai jūs tās izprastu, pirms sākat lietot mašīnu.

Инструкции за експлоатация

Моля, прочетете внимателно тези инструкции и се уверете, че сте ги разбрали, преди да започнете работа с машината.

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza această mașină, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să fiți siguri că le-ați înțeles.



TR430

Baltic

532 44 61-66

1	Правила техники безопасности. Ohutusnõuded. Saugumo taisyklės.	Drošības noteikumi. Указания за безопасност . Reguli de securitate.	3
2	Сборка. Kokkupanek. Montažas.	Montēšana. Сглобявяне. Montarea.	7
3	Пуск и эксплуатация. Käivitamine ja töö. Pasiruošimas darbui ir naudojimas.	Leslēgšana un ekspluatācija. Включване и работа. Punerea în funcțiune și operarea.	14
4	Техническое обслуживание. Hooldus. Techninė priežiūra.	Arkope. Поддръжка. Întreținerea.	36
5	Регулировки и ремонт. Remont ja reguleerimine. Remontas ir reguliavimas.	Labošana un regulēšana. Поправка и регулиране. Reparațiile și reglajele.	46
6	Устранение неисправностей. Vea otsing. Gedimų pašalinimas.	Traucējumu meklēšana. Отстраняване на проблем. Depanarea.	55
7	Технические данные. Tehnilised andmed. Techniniai duomenys.	Tehniskā informācija. Technické údaje. Date tehnice.	58

Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Jätame endale õiguse teha muutusi ilma sellest ette teatamata.

Mes pasiliekame sau teisę atlikti pakeitimų be išankstinių pranešimų.

Mēs paturam tiesības izdarīt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Запазваме правото си на промени без предварително известие.

Ne rezervām dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă.

Original Instructions in English, all others are translations.

1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧЕНИЕ

- Внимательно прочтайте инструкции. Вы должны ознакомиться с органами управления и иметь представление о надлежащем использовании оборудования.
- Никогда не разрешайте использовать машину детям и лицам, которые не ознакомлены с инструкциями. Законодательство страны может ограничить возраст пользователя.
- Никогда не работайте с машиной, если рядом находятся посторонние лица, особенно дети и домашние животные.
- Помните, что владелец или пользователь машины несет ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам или их имуществу.

ПОДГОТОВКА

- При работе с машиной всегда одевайте прочную обувь и длинные брюки. Нельзя работать с оборудованием босиком или в открытых сандалиях.
- Тщательно проверьте участок работы и удалите все предметы, которые могут быть отброшены машиной на расстояние.

ОСТОРОЖНО: Бензин – это легковоспламеняющаяся жидкость:

- храните топливо в специально предназначенных для этой цели емкостях;
- заправляйте топливо только на открытом воздухе и не курите при заправке;
- заливайте топливо при выключенном двигателе. Нельзя снимать крышки топливного бака и заливать топливо при работающем или при горячем двигателе;
- в случае пролития бензина не запускайте двигатель: удалите машину с места пролития бензина и избегайте образования каких-либо источников воспламенения до тех пор, пока пары бензина не рассеются;
- прочно закрутите пробки всех топливных баков и емкостей.
- Замените неисправные глушители.
- Каждый раз перед использованием проводите визуальную проверку оборудования на предмет повреждений. Заменяйте изношенные или поврежденные компоненты и болты попарно в целях сохранения баланса.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Не включайте двигатель в закрытом помещении, где возможно скопление опасного угарного газа.
- Не изменяйте уставку регулятора хода двигателя, не работайте в режиме повышенных оборотов.
- Работайте только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
- На склонах ноги ставьте устойчиво.
- Перемещайтесь в темпе шага, никогда не бегите.
- В случае ротационных машин на колесах перемещайтесь вдоль поверхности склона, никогда вверх и вниз.
- Будьте особо осторожны, если Вы меняете направление движения на склоне.
- Не работайте на слишком круtyх склонах.
- Будьте особо осторожны, когда Вы поворачиваете машину или тяните ее на себя.
- Никогда не включайте двигатель в помещении; выхлопные газы представляют опасность.
- Запускайте двигатель осторожно, соблюдая инструкции. Держите ноги как можно дальше от инструмента.
- Не подносите руки или ноги к врачающимся частям или под них.
- Никогда не поднимайте и не транспортируйте машину при работающем двигателе.
- Выключите двигатель:
 - каждый раз, когда вы оставляете газонокосилку без присмотра.
- При выключении двигателя необходимо уменьшить регулировку дросселя и, если двигатель оснащен отсечным клапаном, выключить подачу топлива по завершении работы.

ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Для обеспечения безопасных условий работы все гайки, болты и винты должны быть надежно затянуты.
- Запрещается хранить оборудование с бензином в баке в помещении, где газы могут достичь открытого пламени или искр.
- Дождитесь охлаждения двигателя перед хранением в любом закрытом помещении.
- Чтобы снизить риск возгорания, двигатель, глушитель, батарейный отсек и место хранения бензина должны быть чистыми от травы, листьев и излишнего количества смазочных материалов.
- В целях обеспечения безопасности проводите замену изношенных или поврежденных частей.
- Если необходимо слить топливо из топливного бака, проводите эту операцию на открытом воздухе.

1. OHUTUSNÕUDED

ÜLDIST

- Lugege juhised tähelepanelikult läbi. Tutvuge juhtseadiste ja masina õige kasutamisega;
- Ärge lubage kunagi kasutada masinat lastel või isikutel, kes ei tunne kasutusjuhiseid. Kohalike määrustega võidakse reguleerida kasutaja vanust.
- Ärge kunagi töötage, kui läheduses on kõrvalisi isikuid, eriti lapsi ja lemmikloomi.
- Pidage meeles, et nimine, kes niidukiga töötab, vastab teistele inimestele põhjustatud õnnnetuste või õnnetusohu või vara kahjustamise eest.

ETTEVALMISTUS

- Kandke töötades alati tugevaid jalatseid ja pikki pükse. Ärge töötage masinaga paljajalu ega lahtistes sandaalides.
- Enne masina kasutamist kontrollige põhjalikult tööpirkonda ja eemaldage kõik esemed, mis võivad niidukilt saadud löögist öhku paiskuda.

HOIATUS: Bensiini on väga kergesti süttiv:

- Hoidke bensiini ainult selleks ettenähtud anumates;
- tankige ainult värskes õhus ning ärge suitsetage seejuures;
- Lisage bensiini enne mootori käivitamist. Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ega lisage kütust, kui mootor töötab või on kuum;
- Kui bensiini läks maha, ärge proovige mootorit käivitada, vaid viige masin antud piirkonnast eemale ja välgitte säädemete tekifamist, kuni bensiiniaurud on hajunud;
- Sulgege kõigi paakide korgid korralikult.

- Asendage vigased summutid.
- Ennekasutamist kontrollige alati visuaalselt, kas instrumentid ei ole kulunud või vigastatud. Asendage kulunud või vigastatud elemendid ja poldid, et säilitada tasakaalu

TÖÖTAMINE

- Ärge pange mootorit töölle väikeses ruumis, kuhu võivad koguneda ohtlikud vingugaasi aurud.
- Ärge muutke mootori regulaatori seadeid ega koormake mootorit üle.
- Töötage ainult päevalguses või hea kunstliku valgusega.
- Kallakutel töötades jälgige tasakaalu.
- Köndige, ärge kunagi jookkske.
- Kasutades ratastega rootomasinat, töötage piki kallakuid, mitte üles-allा.
- Kallakutel suunda muutes olge äärmiselt ettevaatlik.
- Ärge töötage liiga järskudel kallakutel.
- Olge äärmiselt ettevaatlik, kui pöörate masinat ümber või enda poole.
- Ärge laske mootoril siseruumides töötada; heitgaasid on ohtlikud.
- Käivitage mootor ettevaatlikult vastavalt juhenditele; jälgige, et jalad oleksid tööriista(de)st eemal.
- Käsi või jalgu ei tohi asetada pöörlevate osade lähedale või alla.
- Ärge kunagi töstke ega kandke töötava mootoriga masinat.
- Seisake mootor:
 - kui lähkute masina juurest ning enne tankimist.
- Mootori seisumise ajal vähendage gaasikangi seadet. Kui mootor on varustatud seisumisventiiliga, keerake kütus pärast töö lõppu kinni.

HOOLDUS JA HOIUSTAMINE

- Keerake kõik mutrid, poldid ja kruvid korralikult kinni, et masinaga töötamine oleks ohutu.
- Ärge kunagi hoiustage masinat, mille kütusepaagis on bensiini, hoones, kus bensiiniaurud võivad kokku puutuda lahtise tule või säädemetega.
- Laske mootoril jahtuda enne masina hoiustamist kinnises ruumis.
- Tuleohutuse vähendamiseks hoidke mootor, summuti, akupesa ja bensiinipaak puhas vegetatiivsest materjalist ja liigsest ölist.
- Asendage kulunud või vigastatud osad.
- Kütusepaaki tuleb tühjendada vabas õhus.

1. SAUGUMO TAISYKLĖS

APMOKYMAS

- Atydžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Įsidėmėkite apie valdymą ir teisingą įrangos naudojimą.
- Niekada neleiskite naudoti įrangą vaikams arba žmonėms, kurie nėra susipažinę su naudojimosi instrukcijomis. Atsižvelgiant į vietinias aplinkybes, vartotojo amžius gali būti apribotas.
- Niekada nedirbkite su įrangą kai šalia yra vaikai arba gyvūnai.
- Atsiminkite, kad vartotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus arba pavoju, kas gręsia kitiemis žmonėmis arba jų turtui.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

- Dirbdami su įranga visados dėvėkite uždara alylynę ir ilgas kelnes. Nedirbkite su įrangą būdami basomis kojomis arba avėdami atvirą alylynę.
- Kaip reikiant patikrinkite plotą, kur naudosite įrangą, ir pašalinkite visus trukdančius daiktus.

ISPĖJIMAS – benzinas yra lengvai užsiliepsnojantis skystis:

- Iaikykite degalus specialiai tam skirtuose rezervuaruose.
- pilkite degalus į baką tiktais po atviru dangumi ir tuo metu jokiu būdu nerūkykite.
- pilkite degalus prieš variklio užvedimą. Niekada neuimkite degalu bako dangtį arba nepilkite benziną kai variklis dirba arba kol variklis yra užkaitęs.
- jeigu benzinas išsilieja, neméginkite užvesti varikli, bet per gabenkite įrangą toliau nuo išsiliejimo vietas ir pasistenkite išvengti užsidegimo pavojaus iki benzino garai išsilaidys.
- pakeisdami visus degalų bakelių ir konteinerių dangčius, tuos kietai užsukite.
- Pakeiskite sugedusius duslintuvus.
- Prieš įrangos naudojimą visada vizualiai patikrinkite, ar įrangos detalės nėra nudilusios arba sugedusios. Pakeiskite nudilusius arba sugadintus elementus ir varžtų komplektą, kad įranga išsilaiktų pusiausviroje.

NAUDIJIMAS

- Nedirbkite su įrangą uždaroje patalpoje, kur gali susikaupti pavojingi anglies monoksido garai.
- Nekeiskite savavališkai įrangos reguliavimą ir nedarbinkite per didelį greičių.
- Dirbkite tiktais dienos šviesoje arba prie geros dirbtinės šviesos.
- Dirbant ant šlaitų, išsitinkinkite, kad išlaikote stabilią poziciją.
- Varykite įrangą į priekį lėtai, jokiu būdu nebékite.
- Dirbant su įrangą ant tekiniių, judėkite skersai šlaitų, bet niekuomet stačiai aukštyn ir žemyn.
- Elkités ypatingai atsargiai, kada keičiate kryptį dirbdami ant šlaitų.
- Nedirbkite ant per daug stačių šlaitų.
- Elkités ypatingai atsargiai, kada įrangą pasukate, apsukate atgal arba traukiante link save.
- Nejunkite įrangą patalpose, nes išmetimo dujos yra pavojingos.
- Užveskite variklį arba įjunkite motorą atsargiai pagal instrukciją, stovédami saugiu atstumu nuo įrangos.
- Nekiškite rankas ir kojas prie arba po rotuojančių detalių.
- Niekada nekelkite arba neneškite įrangą esant įjungtam varikliui.
- Išjunkite variklį:
 - visados, kada paliekate įrangą be priežiūros ir prieš degalų iplima.
- Sumazinkite drosolio padėtį, kada variklis išjungiate ir, jeigu variklis yra su išsijungimo vožtuvu, baigę dirbtį užsukite degalus.

TECHNIKINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

- Sekite, kad visi sraigtais, veržlės ir varžtai būtų tvirtai prisuktai, kad užtikrinti visos įrangos saugų darba.
- Niekados nelaikykite uždaroje patalpoje įrangą su benzинu bake, nes benzino garai gali lengvai užsiliepsnoti nuo atviros liepsnos arba kibirkštės.
- Leiskite varikliui pravesti ir tiktais tada padékite uždaroje patalpoje.
- Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, iaikykite variklį, duslintuvą, akumulatorius skyrių bei benzino laikymo vietą svarias, neužterštas vegetatyvinėmis medžiagomis bei tepalais.
- Saugumo sumetimais pakeiskite nudėvėtas ir sugadintas įrangos dalis.
- Jeigu reikia ištušinti ar išvalyti degalų baką, darykite tai tiktais po atviru dangumi.

1.DROŠIBAS NOTEIKUMI

APMĀCĪBA

- Uzmanīgi izlasiet instrukcijas. Iepazīstieties ar vadības ierīci un to, kā pareizi lietot iekārtu;
- Niekad nelaujiniet izmantot mašīnu bērniem vai cilvēkiem, kas nav iepazinušies ar instrukcijām. Vietējie noteikumi var ierobežot iekārtas vadītāja vecumu.
- Niekad nestrādājiet, kad tuvumā atrodas cilvēki, it īpaši bērni, vai dzīvnieki;
- Neaizmirstiet, ka iekārtas vadītājs vai lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai radītajām briesmām cītiem cilvēkiem vai viņu īpašumam.

SAGATAVOŠANĀS

- Strādājot vienmēr Valkājet izturīgus apavus un garas bikses. Nedarbīniet ierīci, ja jums ir kailas kājas vai arī kājas ir sandales.
- Pamatīgi pārbaudiet platību, kur iekārta tiks izmantota, un novāciet visus priekšmetus, ko mašīna var pasiest gaisā.

BRĪDINĀJUMS: Benzīns ļoti viegli uzliesmo:

- glabājet benzīnu šim nolūkam īpaši paredzētos konteineros;
- uzpildiet degvielu tikai ārā un degvielas uzpildes laikā nesmēķejiet;
- pirms motora iedarbināšanas uzpildiet iekārtu ar degvielu. Niekad nenemiet nobenzīna tvertnes vāku un neuzpildiet degvielu, ja motors darbojas vai arī tas ir karsts;
- ja benzīns ir izšķķstījies, nemēģiniet iedarbināt motoru, tā vietā pārvietojiet mašīnu prom no laukuma ar izšķķstīto benzīnu un centtieses neradīt aizdedzes avotu, kamēr benzīns nav izklīdēts;
- Rūpīgi uzlieciet atpakaļ visus benzīna tvertnes vākus un aizgrieziet konteineru vākus.
- Nomainiet bojātus klusinātājus.
- Pirms lietošanas vienmēr vizuāli pārbaudiet, vai darbarīki nav nolietojušies vai bojāti. Nomainiet nolietotas vai bojātas daļas un skrūves komplektos, lai saglabātu līdzsvaru.

EKSPLUATĀCIJA

- Nedarbīniet motoru ierobežotā telpā, kur var sakrāties bīstamie oglekļa monoksīda dūmi
- Nemainiet motora regulatora iestatījumus un nedarbīniet motoru paātrinātā režīmā.
- Strādājiet tikai dienas gaismā vai pie laba mākslīgā apgaismojuma.
- Vienmēr pārliecīnieties, ka turaties droši uz kājām nokalnēs.
- Staigājiet, nekad neskrieniet.
- Lietojot ar riteņiem apgādātas rotējošas mašīnas, strādājiet diagonāli pa nokalnēm, nekad ne augšup un lejup.
- Esiet īpaši uzmanīgi, mainot virzienu uz nogāzēm.
- Nestrādājiet uz pārmērīgi stāvām nogāzēm.
- Esiet īpaši uzmanīgi, virzoties atpakaļgaitā vai velket mašīnu uz sevi.
- Nedarbīniet motoru iekšā, izplūdes dūmi ir bīstami.
- Iedarbiniet dzinēju uzmanīgi saskaņā ar instrukcijām, turot kājas labi tālu no darbarīkiem.
- Nelieci rokas vai kājas pie vai zem rotējošām detaļām.
- Nekad neceliet un nenesiet mašīnu, kamēr darbojas motors .
- Apstādiniet dzinējū:
 - ikreiz, atstājot mašīnu, un pirms degvielas uzpildes
- Samaziniet degvielas droseles iestatījumus dzinēja izslēgšanas laikā un, ja, dotā modeļa dzinējis ir apgādāts ar degvielas izslēgšanas slēdzi, atslēdziet degvielu darba beigās.

APKALPE UN GLABĀŠANA

- Piegrieziet cieši visas skrūves un uzgriežņus, lai iekārta būtu drošā darba stāvoklī.
- Niekad neglabājiet iekārtu, kuras tvertnē ir benzīns, ēkā, kur izgarojumi var saskarties ar uguns liesmu vai dzirksteli.
- Laujiet dzinējam atdzist, pirms noglabājat iekārtu nožogotā vietā.
- Lai samazinātu ugunsbīstamību, parūpējieties, lai dzinējā, akumulatorā un benzīna uzglabāšanas vietā nebūtu vegetatiivās vielas un tie nebūtu pārāk ēliai.
- Drošības nolūkā nomainiet nolietotās vai bojātās detaļas.
- Ja degvielas tvertnē ir jāiztukšo, tas jādara ārā.

1. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Указания за работа

- Прочетете внимателно следните упътвания за работа. Запознайте се с управлението и правилното използване на съоръжението.
- Никога не допускайте контакт с уреда на деца или лица, които не са запознати с указанията. Местните разпоредби могат да поставят ограничение за възрастта на оператора.
- Никога не работете с уреда в близост до хора и особено до деца и домашни животни.
- Имайте предвид, че лицето, което управлява уреда, носи отговорност за нещастните случаи или щети, които са причинени на други хора или имуществото им.

Подготовка за работа

- Повременно работата с уреда винаги носете стабилни обувки и дълги панталони. Не работете боси или обути с отворени сандали.
- Внимателно проверете мястото, където ще се използва съоръжението и отстранете всички предмети, които могат да бъдат увлечени от машината.
- ВНИМАНИЕ – Бензинът е силно запалително вещество.**
 - Горивото да се съхранява в специално предназначени за тази цел контейнери.
 - Наливачето на гориво да се извършва само на открито, като при това не трябва да се пуши.
 - Наливайте гориво само при предварително изключен двигател. Никога на свалите капака на цистерната и не наливайте гориво при работец или още топъл двигател.
 - В случай, че се разлезе бензин навън, никога не правете опит да включите двигателя, а изтеглете машината извън мястото на разливана като избягвате каквито и да е източници на запалване
 - до разнасянето на бензиновите пари.
 - Затворете грижливо всички капаци на цистерната или контейнера.
- Неизправните шумозаглушители да се подменят с нови.
- Преди употреба на уреда да се провери визуално дали ножовете, винтовете на ножо-вете или комплектното режещо устройство не са износени или повредени. Подменете износените или повредени ножове и винтовете за запазване на равновесието.

Начин на работа

- Не пускайте машината да работи в затворено пространство, където може да се получи натрупване на опасния газ въглероден моноксид.
- Не променяйте настройките на регулатора на двигателя и не го ускорявайте прекалено. При работа с висока скорост на двигателя се повишава рисъкът от нараняване.
- Работете само на дневна светлина или при силно изкуствено осветление.
- Постарайте се по време на работа да имате винаги стабилна опора.
- Ходете нормално, никога не тичайте.
- При работа с роторните машини на колела, винаги се движете напречно на на-клона, никога нагоре или надолу.
- Необходимо е изключително внимание при промяна на посоката на движение по наклон.
- Не работете при прекалено стръмен наклон на терена.
- Необходимо е особено внимание, когато обръщате или теглите машината към себе си.
- Не включвате двигателя в затворено пространство, изгорелите газове са много опасни.
- Внимателно пуснете машината или включете двигателя съгласно упътванията, при което краката трябва да бъдат възможно най-далече от ножовете.
- Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящите се части.
- Никога не повдигайте или носете уреда при включчен двигател.
- Спирайте двигателя:
- винаги, когато оставяте уреда без надзор;
- преди всяко наливане на гориво.
- Намалете настройката на клапана за времето на изключване иако двигателят е снабден с кран за гасене, завъртете крана за спиране на горивото след завършване на работата.

Поддръжка и съхранение

- Всички гайки, винтове и болтове трябва да бъдат затегнати за осигуряване на безопасни условия за работа с машината.
- Никога не съхранявайте уреда с бензин в резервоара във вътрешността на сграда, в която парите му могат да попаднат в контакт с отворен пламък или искра.
- Преди да приберете уреда, независимо от това къде ще го съхранявате, трябва да оставите двигателя да се охлади.
- За намаляване на риска от пожар, погрижете се местата за съхранение на двигателя, шумозаглушителя, мястото на акумулатора и местата за съхранение на бензина да се поддържат свободни от трева, листа или замърсявания с греч.
- За по-голяма сигурност сменяйте счупените или износени части на уреда.
- Ако е необходимо да се изпразни резервоарът за гориво, това трябва да бъде направено на открито.

1. REGULI DE SECURITATE

INSTRUIRE

- Cititi cu atentie instructiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și modul corect de utilizare a echipamentului.
- Nu lăsați niciodată copiii sau persoanele care nu cunosc aceste instructiuni să utilizeze mașina. Reglementările locale pot prevedea restricții cu privire la vârstă operatorului.
- Nu lucrați niciodată când sunt în apropiere persoane, în special copii, sau animale de casă.
- Tineți minte că operatorul sau utilizatorul este răspunzător pentru accidentele pe care le suferă alte persoane sau situațiile periculoase în care sunt puse acestea, pe proprietatea sa.

PREGĂTIREA

- Când lucrați, purtați întotdeauna încălțăminte groasă și pantaloni lungi. Nu operați echipamentul cu picioarele goale sau când purtați sandale.
- Inspectați cu atenție toată suprafața pe care urmează să fie utilizat echipamentul și îndepărtați obiectele care ar putea fi aruncate de mașină.
- AVERTISMENT: Benzina este foarte inflamabilă:**
 - depozitați carburantul în containere special construite în acest scop;
 - realimentați numai în aer liber și nu fumați în timpul realimentării;
 - adăugați carburant înainte de pornirea motorului. Nu scoateți niciodată capacul rezervorului de benzină și nu puneti benzинă când motorul este în funcționare sau este fierbinte.
 - dacă se versă benzинă, nu încercați să porniți motorul; îndepărtați mașina de locul unde s-a vărsat și evitați producerea oricărei surse de aprindere până când vaporii de benzинă nu s-au împărtășiat.
 - puneti la loc și strângeți bine capacele rezervorului și canistrei.
- Înlăcuți tobole de eşapament defecte.
- Înainte de utilizare, inspectați vizual uneltele dacă nu sunt uzate sau deteriorate. Înlăcuți elementele și șuruburile uzate sau deteriorate cu seturi complete pentru a păstra echilibrarea mașinii.

OPERAREA

- Nu lăsați motorul să funcționeze într-un spațiu închis unde se pot aduna gaze periculoase de monoxid de carbon.
- Nu modificați setările regulatorului și nu supraturăți motorul.
- Lucrați numai la lumina zilei sau când există suficientă lumină artificială.
- Pe pante, aveți grijă cum călcați pentru a vă păstra echilibru. Mergeți, nu alergați niciodată.
- Când utilizați mașini rotative, lucrați de-a curmezișul pantei, niciodată în sus și în jos.
- Aveți deosebită grijă când schimbați direcția pe pante.
- Nu lucrați pe pante excesiv de inclinate.
- Aveți deosebită grijă când treceți în marșarier sau trageți mașina spre dumneavoastră.
- Nu lăsați motorul să funcționeze în spații închise; gazele de eşapament sunt periculoase.
- Porniți motorul cu grijă, conform instrucțiunilor, și având picioarele mult depărtate de unealtă/unelte.
- Nu puneti mâinile sau picioarele lângă sau sub părțile care se rotesc.
- Nu ridicați și nu transportați mașina cu motorul în funcționare.
- Opriti motorul:
 - ori de câte ori plecați de lângă mașină și înainte de realimentare.
- Reduceți reglajul acceleratorei la oprirea motorului și, dacă motorul este dotat cu supapă de oprire, la terminarea lucrului întrerupeți alimentarea cu carburant.

ÎNTRETINEREA ȘI DEPOZITAREA

- Aveți grijă ca toate piuliile, bolțurile și șuruburile să fie bine strânse pentru a vă asigura că echipamentul funcționează în condiții de siguranță.
- Nu depozitați niciodată echipamentul având benzинă în rezervor într-un spațiu închis, unde vaporii pot intra în contact cu o flacără deschisă sau scânteie.
- Înainte de a depozita mașina într-un spațiu închis, lăsați motorul să se răcească.
- Pentru a reduce pericolul de incendiu, păstrați motorul, toba de eşapament, compartimentul bateriei și zona de depozitare a benzinei curate, fără resturi vegetale și unoare în exces.
- Pentru siguranță, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.
- Dacă rezervorul de carburant trebuie golit, faceți acest lucru în aer liber.

(RU) Эти символы могут быть нанесены на вашей машине или встречаться в сопроводительной документации. Вы должны хорошо знать их значение.

(EE) Need sümbolid võivad esineda teie masinal või sellega kaasasolevas kirjanduses. Tehke nende tähendus endale selgeks

(LT) Šie simboliai gali būti pavaizduoti ant jūsų īrangos arba gamino instrukcijoje. Yra svarbu suprasti jų reikšmę.

(LV) Šie simboli var parādīties uz jūsu mašīnas vai arī produkta dokumentācijā. Iemācieties un izprotiet to nozīmi.

(BG) Тези символи могат да се появят на машината или в упътванията към уреда. Разучете с разбиране тяхното значение.

(RO) Aceste simboluri pot să apară pe mașina dvs. sau în documentația furnizată cu acest produs. Studiați și retineți sensul lor.



ВСПАХИВАНИЕ
PINNASE TÖÖLEMINE
ARIMAS
ARŠANA
ОРАНЕ/КОПАЕНЕ
LUCRU

ВПЕРЕД
EDASIKÄIK
I PRIEKĀ
UZ PRIEKŠU
ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД
ĪNAINTE

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
TŪHIKÄIK
NEITRALUS
NEITRĀLI
НЕУТРАЛНА ПОЗИЦИЯ
NEUTRU

ЗАДНИЙ ХОД
TAGASIKÄIK
KRYPČIO PAKETIMAS
ATPAKALŠGAIĀTA
ДВИЖЕНИЕ НАЗАД
ĪNAPOI

БЫСТРО
KIIRESTI
GREITAI
ĀTRI
БЪРЗО
REPEDĒ

МЕДЛЕННО
AEGLASELT
LĒTAI
LĒNI
БАВНО
ĪNCET

ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН
MOOTOR VÄLJA
VARIKLIS ISJUNGtas
STOP
ИЗКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧЕН МОТОР
MOTOR OPRIT



НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ПОСТОРОННИХ
ÄRGE LUBAGE KÖRVALISI ISIKUID MASINA LÄHEDALE
NELEISKITE PRIEITI PRAEVIAAMS
SKATITĀJIEM JĀIEVĒRO DISTANCE
ДРЪЖТЕ ЗРИТЕЛИТЕ НАСТРАНА
NU LĀSAĀT SĀ SE APROPIE ALTE PERSOANE

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
LUERGE KASUTUSJUHENDIT
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU
ПРОЧЕТЕТЕ УПЪТВАНЕТО
CITIȚI MANUALUL UTILIZATORULUI

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ПО
БЕЗОПАСНОСТИ МАШИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
EUROOPA MASINADIREKTIIV
EUROPINÉ IRENGIMÜ SAUGUMO DIREKTYVA
EIROPAS DIREKTĪVA PAR MĀŠINU DROŠIBU
ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИТЕ
DIRECTIVA EUROPEANĂ CU PRIVIRE
LA SIGURANȚA ECHIPAMENTELOR

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HOJATUS
ISPĒJIMAS
BRĪDINĀJUMS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
AVERTISMENT



ПОЛОЖЕНИЕ РУК
PANGE KÄSI SIIA
RANKŲ POZICIJA
ROKU POZICIJA
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЪЦЕТЕ
POZIȚIONAREA MÂINII



ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА
ÖHNUKLAPP
DROSELIS
GAISA DROSELE
ДРОСЕЛНА КЛАПА
ŠOC



ТОПЛИВО
KÜTUS
DEGALAI
DEGVIELA
ГОРИВО
CARBURANT



ОСТОРОЖНО
ETTEVAATUST
DÉMESIO
PIESARGIETIES
ВНИМАНИЕ!
ATENȚIE



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HOJATUS
ISPĒJIMAS
UZMANĪGI
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
AVERTISMENT



РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ
SIDUR
SANKABOS KONTROLĒ
SAJŪGA SVIRA
УПРАВЛЕНИЕ НА АМБРЕАЖА
COMENZI AMBREIAJ

2. Сборка. 2. Kokkipanek. 2. Montāžas. 2. Montāža. 2. Сглобяване. 2. Montarea.

- (RU)**
1. Паз на коробке передач
 2. Фиксатор рукоятки
 3. Рукоятка (верхнее положение)
 4. Рычаг переключения передач
 5. Рукоятка (нижнее положение)
 6. Рычаг фиксатора рукоятки

- (EE)**
1. Süvend käigukasti korpuses
 2. Käepidemelukk
 3. Käepide (ülemine asend)
 4. Käigukang
 5. Käepide (alumine asend)
 6. Käepidemeluku hoob

Рисунок 1

Joonis 1


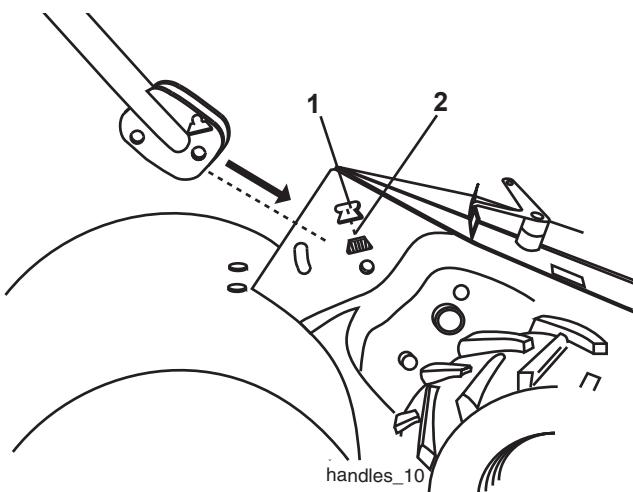


Рисунок 2

Joonis 2

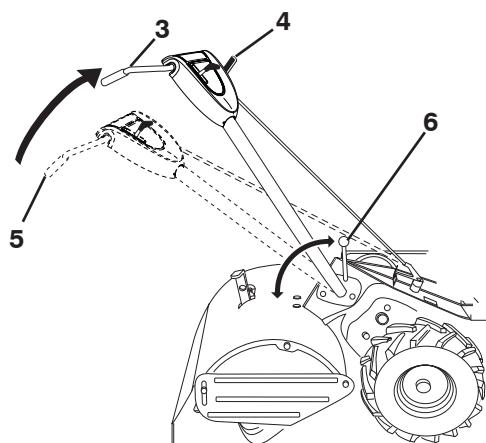

Установка рукоятки

- a. Вставьте один фиксатор рукоятки (с зубцами, обращенными наружу) в паз на коробке передач (рис. 1). Смажьте консистентной смазкой гладкую поверхность фиксатора рукоятки. Это поможет удержать его на месте до тех пор, пока рукоятки не будут опущены в нужное положение.
- b. Взявшись за рукоятки, поднимите стойку рукояток в "верхнее положение", как показано на рисунке 2. Убедитесь, что фиксатор рукоятки остался в пазе коробки передач. Обратите внимание, чтобы не потянуть и не перекрутить трос.
- c. Опустите стойку с рукоятками вниз. Вставьте сначала задний болт (рис. 3 на вкладыше) так, чтобы головка болта находилась слева от мотокультиватора. Вставьте передний шарнирный болт. Опустите стойку с рукоятками. Затяните болты так, чтобы рукоятки при перемещении оказывали некоторое сопротивление.
- d. Вставьте второй фиксатор рукоятки (с зубцами, обращенными во внутрь) в прорезь на основании рукоятки (рис. 3 на вкладыше).
- e. Поместите шайбу на резьбовой конец рычага фиксатора рукоятки.
- f. Проденьте рычаг фиксатора рукоятки через отверстия в основании рукоятки и коробки передач (рис. 3 на вкладыше).
- g. Приведя рукоятку в крайнее нижнее положение, надежно затяните рычаг фиксатора рукоятки, поворачивая его по часовой стрелке.

Кäepideme paigaldamine

- a. Asetage üks käepidemelukk (hambad väljapoole) käigukasti korpuses olevasse süvendisse (joon 1). Määrite käepidemelukku siledat külge märdeaineega. See aitab lukku süvendis paigal olla, kuni käepide on paigaldatud.
- b. Võtke käepidemest kinni ja viige käepideme plaat ülemisse asendisse, nagu näidatud joonisel 2. Veenduge, et käepidemelukk oleks endiselt käigukasti korpuse süvendis. Kaableid ei tohi venitada ega segi ajada.
- c. Keerake käepide alla. Paigaldage kõigepealt tagumine polt (joonis 3, detail), poldipea suunatud pinnasefreesi vasakule küljele. Paigaldage eesmine pöörel. Laske käepideme koostekomplekt alla. Pingutage polte nii, et käepidet liigutades oleks tunda takistust.
- d. Sobitage teine käepidemelukk (hambad sissepooke) käepidemeplaadi pilusse (joonis 3, detail).
- e. Pange käepidemelukku hoova keermetega otsa seib.
- f. Torgake käepidemelukku hoob läbi käepidemeplaadi ja käigukasti korpuse (joonis 3, detail).
- g. Viige käepide alumisse asendisse ja keerake käepidemelukku hoob kinni, pöörates seda päripäeva.

- (RU) 1. Тяга переключения передач
 2. Шпилька
 3. Указатель рычага переключения передач
 4. Узел рукоятки
 5. Болт с квадратным подголовком и стопорной гайкой
 6. Основание рукоятки
 7. Прорезь
 8. Картер
 9. Фиксатор рукоятки
 10. Шайба
 11. Рычаг фиксатора рукоятки
 12. Шарнирный болт

- (EE) 1. Lülituskang
 2. Klamber
 3. Käigukangi näidik
 4. Käepideme koostekomplekt
 5. Aluse polt ja kontramutter
 6. Käepidemeplaat
 7. Pilu
 8. Käigukasti korpus
 9. Käepidemelukk
 10. Seib
 11. Käepidemeluku hoob
 12. Pöörel

- (RU) Подсоединение тяги переключения передач
 a. Вставьте конец тяги переключения передач в отверстие на указателе рычага переключения передач.
 b. Проденьте шпильку в отверстие на тяге переключения передач и закрепите ее.

Давление в шинах

Снизьте давление в шинах до 20 PSI (около 1,4 бар) (Шины были избыточно накачаны в транспортных целях). Шины должны быть накачаны одинаково, иначе мотокультиватор будет крениться в сторону.


(EE) Lülituskangi ühendamine

- a. Pange lülituskangi ots käigukangi näidiku auku.
 b. Lülituskangi kinnitamiseks torgake klamber läbi lülituskangil oleva augu.


Rehvirohk

Vähendage rehvirohkku umbes 1,4 bar'ile (transpordil oli rehvirohk väga kõrge). Kui rehvide rõhk ei ole võrdne, kisub pinnasefrees ühele küljele.

Рисунок 3
 Joonis 3

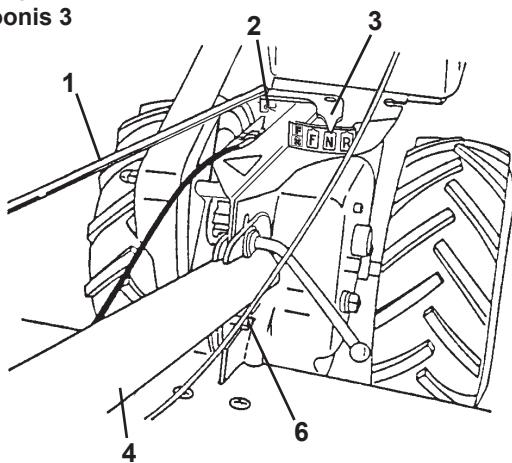

Inset
 Detail

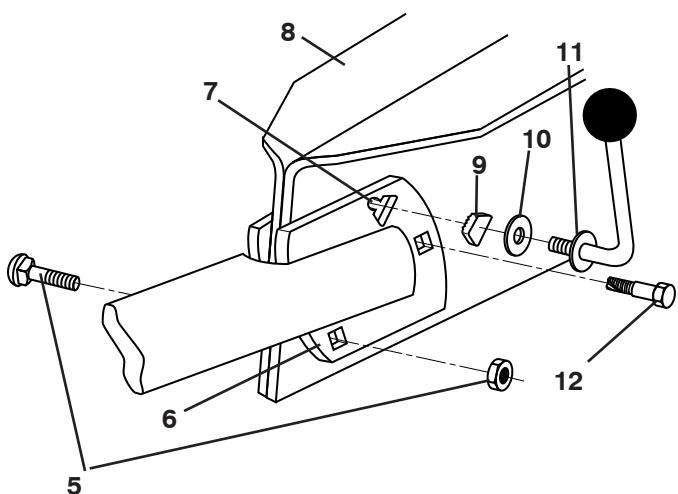


- (LT)**
1. Greičių dėžės įranta
 2. Rankenas jungiklis
 3. Rankena (pakeltoje pozicijoje)
 4. Greičių perjungiklis
 5. Rankena (nuleistoje pozicijoje)
 6. Rankenos jungiklio svirtis

- (LV)**
1. Ątrumkārbas robs
 2. Roktura saslēdzējs
 3. Rokturis (augstais izvietojums)
 4. Ątrumpārlēgs
 5. Rokturis (zemais izvietojums)
 6. Roktura saslēgšanas svira


Piešinys 1

Ilustrācija 1

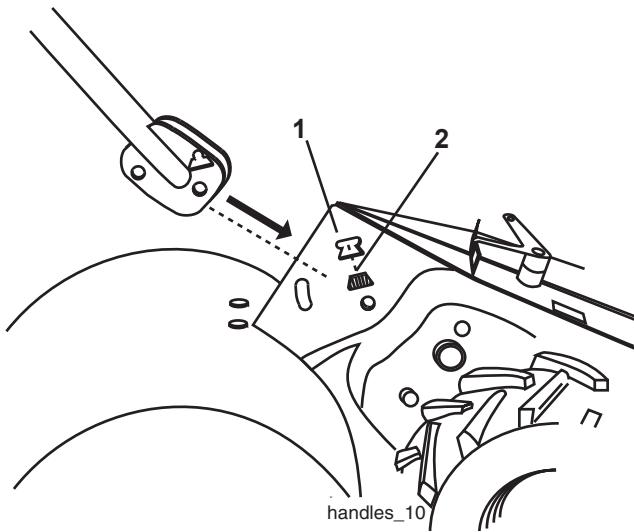

Piešinys 2

Ilustrācija 2

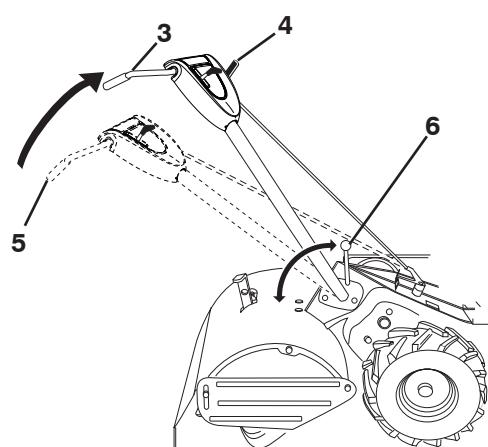

(LT) Rankenos īrengimas

- Idékite vieną rankenos jungiklį (su dantukais į išorinę pusę) į greičių dėžės įrantą (1. pieš.). Patepkite rankenos jungiklio dailiąją puse. Tai padės jungikliui išsikiti savo vietoje, esant nuleistai rankenai.
- Suimkite rankeną, atleiskite rankenos pagrindą į poziciją „i viršu“, kaip parodyta 2. piešinyje. Sekite, kad rankenos jungiklis paliktu greičių dėžės įrantos pozicijoje. Elkités atsargiai, netempkite ir nesupainiokite kabelius.
- Sukite rankenos komplektą į apačią. Pirma idékite užpakininį varžtą (idétas 3. pieš.), su varžto galva į kairę žiūrint į kultivatoriaus pusę. Idékite priekinį ašies varžtą. Nuleiskite rankeną. Suveržkite varžtus taip, kad judinant rankeną jaustusi lengvas pasipriešinimas.
- Idékite antra rankenos jungiklį (su dantukais į vidinę pusę) į rankenos pagrindo tarpą (idétas 3. pieš.).
- Uždékite tarpiklį ant rankenos jungiklio srieginio galo.
- Idékite rankenos jungiklio svirtį į rankenos pagrindą į greičių dėžę (idétas 3. pieš.).
- Laikant rankeną yra žemiausioje pozicijoje, kietai pritvirtinkite rankenos junguko svirtį, sukant ją pagal laikrodžio rodyklę.

(LV) Roktura uzstādīšana

- Ievietojet vienu roktura saslēdzēju (ar zobiņiem uz āru) ātrumkārbas robā (1. ilustr.) leļļojet roktura saslēdzēja gludo pusī. Tas palīdzēs noturēt saslēdzēju savā vietā, kamēr rokturis tiek nolaists un novietots vajadzīgajā pozīcijā.
- Satveriet uzmontēto rokturi, mierīgi pārslēdziet roktura pamati uz „up“ (uz augšu) pozīciju, kā tas rādīts 2. ilustrācijā. Pārliecinieties, ka roktura saslēdzējs paliek ātrumkārbas robā. Rīkojieties uzmanīgi, lai neizstieptu vai nesamezglotu kabeļus.
- Pagrieziet uzmontēto rokturi uz leju. Ievietojet aizmugurējo apalgalvas skrūvi (ilustr. 3 - iespraudums) no sākuma, ar skrūves galvu pret kultivatora kr. pusī. Ievietojet priekšējo ass skrūvi. Nolaidiet uzmontēto rokturi. Nolaidiet uzmontēto rokturi. Piegrieziet skrūves tā, lai rokturis kustoties izrādītu zināmu pretestību.
- Ievietojet otro roktura saslēdzēju (ar zobiņiem uz iekšu) roktura pamatnes gropē (ilustr. 3 - iespraudums).
- Uzstādīet paplāksni uz roktura saslēdzēja kloķa vītnes gala.
- Ievietojet roktura saslēdzēja kloki caur roktura pamatni un ātrumkārbu (ilustr. 3 - iespraudums).
- Uzmontētajam rokturim esot zemākajā pozīcijā, kārtīgi piegrieziet roktura saslēdzēja kloki, griežot to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

- (LT) 1. Keitimo strypas
 2. Sāvara
 3. Keitimo svirties indikatorius
 4. Rankena
 5. Važiuoklės varžtas ir kontraveržlė
 6. Rankenos pagrindas
 7. Tarpinė
 8. Greičių dėžė
 9. Rankenos juniklis
 10. Tarpiklis
 11. Rankenos jungiklio svirtis
 12. Ašies varžtas

- (LV) 1. Pārslēgšanas stienis
 2. Atspēru saspraudē
 3. Ātrumpārslēga indikators
 4. Uzmontēts rokturis
 5. Apalgalvas skrūve un sprostuzgrieznis
 6. Roktura pamatne
 7. Grope
 8. Eljošanas tvertne
 9. Roktura saslēdzējs
 10. Paplāksne
 11. Roktura saslēdzēja kloķis
 12. Ass skrūve

Keitimo strypo pridėjimas

- Idėkite keitimo strypo galą į keitimo svirties indikatoriaus skylę.
- Idėkite sāvara pro keitimo strypo skylę, kad ji prityrtintumėtė.

Slėgis padangose

Sumažinkite slėgi padangose iki 20 PSI (Transportavimui padangos užpildomos padidintu slėgiu). Jeigu slėgis abiųose padangose nėra vienodas, kultivatoriūs pakrys ī vieną pusę.


Savienojet pārslēgšanas stieni

- ievietot pārslēguma stieņa galu ātrumpārslēga indikatorā.
- Izbāziet atspēru saspraudi cauri pārslēgšanas stieņa caurumam, lai to nostiprinātu.


Spiediens riepās

Samaziniet spiedienu līdz 20 PSI (riepas tika pārmērīgi piepūstas transportēšanai). Ja spiediens riepās nav vienāds, kultivators vilk uz vienu pusī.

Piešinys 3
Ilustrācija 3

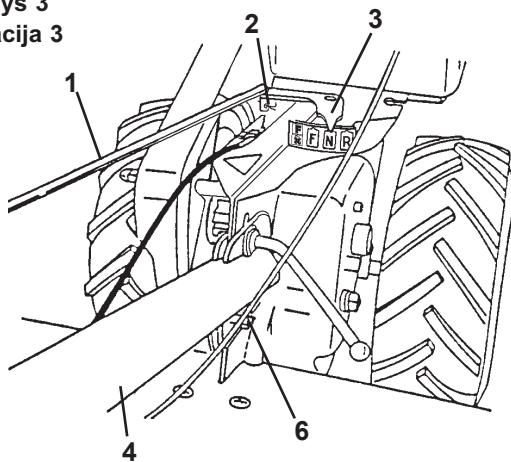

Indēlis
Iespāraudums

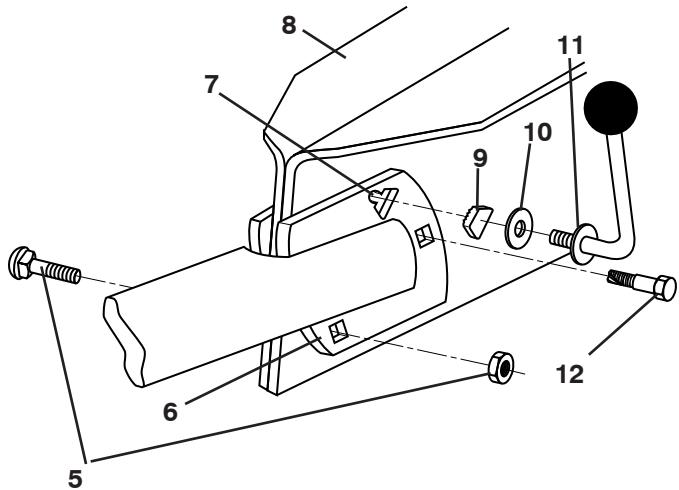


- (BG)**
1. Вдлъбнатина в скоростната кутия
 2. Блокиране на дръжката
 3. Дръжка (горна позиция)
 4. Ръчка за смяна на позициите
 5. Дръжка (долна позиция)
 6. Лост за блокиране на дръжката


- (RO)**
1. Locaș de îmbinare de pe cutia de viteze
 2. Blocaj ghidon
 3. Ghidon (poziția sus)
 4. Manetă schimbător de viteze
 5. Ghidon (poziția jos)
 6. Manetă de blocare a ghidonului

Фигура 1

Fig. 1

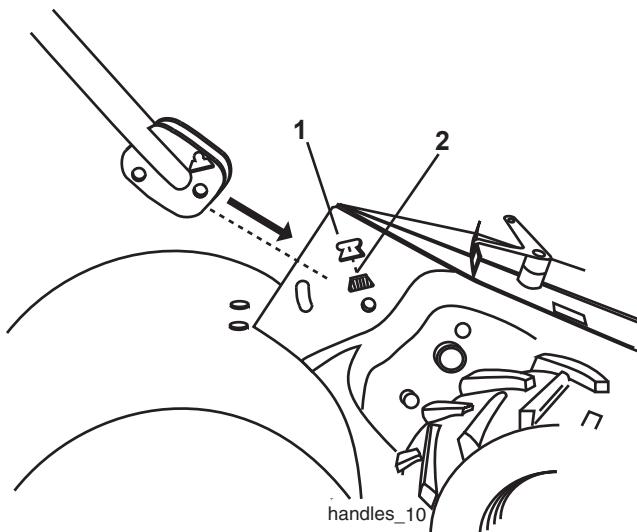

Фигура 2
Fig. 2

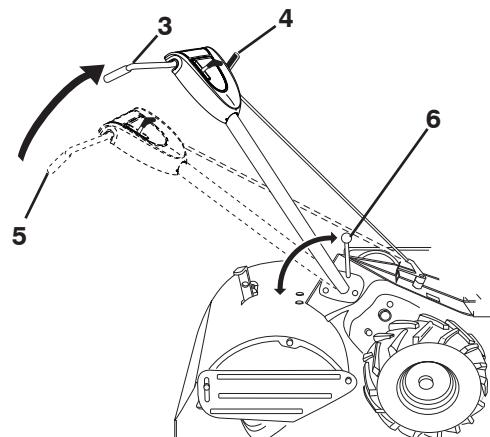

Монтиране на дръжката

- a. Сложете единият механизъм за блокиране на дръжката (с назъбената част навън) във вдлъбнатината на скоростната кутия (фигура 1). Сложете масло на гладката страна на механизма за блокиране. Това ще задържи механизма на място, докато дръжката се свали до долната си позиция.
- b. Хванете здраво дръжката и леко я вдигнете от основата до "горна" позиция, както е показано на фигура 2. Уверете се, че блокадния механизъм е във вдлъбнатината на скоростната кутия. Внимавайте да не разстегнете или увиете кабелите.
- c. Извъртете устройството на дръжката надолу. Първо сложете задният носещ болт (фигура 3-детайл), така че главата му да остане от лявата страна на лоста на дръжката. Сложете предният опорен болт. Свалете дръжките. Затегнете болтовете така, че да се усеща съпротива при движение на дръжките.
- d. Сложете вторият механизъм за блокиране на дръжките (с назъбената част навътре) в отвора, който се намира в основата на дръжката (фигура 3-детайл).
- e. Поставете шайба на резбованияя край на лоста на блокадния механизъм.
- f. Монтирайте лоста на блокадния механизъм през основата на дръжката и скоростната кутия (фигура 3 – детайл).
- g. Поставете дръжката в най-ниската позиция, силно затегнете лоста на блокадния механизъм, като го въртите по посока на часовниковата стрелка.


Montarea ghidonului

- a. Introduceți un blocaj al ghidonului (cu dintii spre exterior) în locașul de îmbinare de pe cutia de viteze (fig. 1). Ungeți cu vaselină față lisă a blocajului ghidonului. Aceasta vă va ajuta să mențineți nemîșcat blocajul până când coborâți ghidonul în poziție.
- b. Apucați ansamblul ghidon și aduceți baza ghidonului în poziția „up” (sus), ca în fig. 2. Verificați că blocajul ghidonului să rămână în locașul de îmbinare. Aveți grijă să nu tensionați sau să răsuciți cablurile.
- c. Rotiți în jos ansamblul ghidon. Introduceți mai întâi bulonul șasiului spate (fig. 3, inserție), cu capul bulonului spre partea stângă a motocultivatorului. Introduceți pivotul anterior. Coborâți ansamblul ghidon. Strângeți buloanele în aşa fel încât ghidonul să opună o oarecare rezistență la mișcare.
- d. Introduceți al doilea blocaj al ghidonului (cu dintii spre interior) în fanta de pe baza ghidonului (fig. 3, inserție).
- e. Introduceți șaiba pe partea filetată a manetei de blocare a ghidonului.
- f. Introduceți maneta de blocare a ghidonului prin baza ghidonului și cutia de viteze (fig. 3, inserție).
- g. Tinând ansamblul ghidon în poziția cea mai coborâtă, strângeți ferm maneta de blocare a ghidonului, prin răsucire în sens orar.

- (BG) 1. Лост за превключване на предавките
 2. Шплинт с формата на фиба
 3. Индикатор на лоста за предавки
 4. Механизъм на дръжката
 5. Опорен болт и осигурителна гайка
 6. Основа на дръжката
 7. Отвор
 8. Приспособление за смазване
 9. Блокиране на дръжката
 10. Шайба
 11. Лост за блокиране на дръжката
 12. Опорен болт

- (RO) 1. Tijă schimbător de viteze
 2. Clemă ac de păr
 3. Indicator de poziție a manetei schimbătorului de viteze
 4. Ansamblu ghidon
 5. Bolt șasiu și piuliță de blocare
 6. Bază ghidon
 7. Fantă
 8. Cutie de unsoare
 9. Blocaj ghidon
 10. Șaibă
 11. Manetă de blocare a ghidonului
 12. Pivot

Фигура 3
Fig. 3

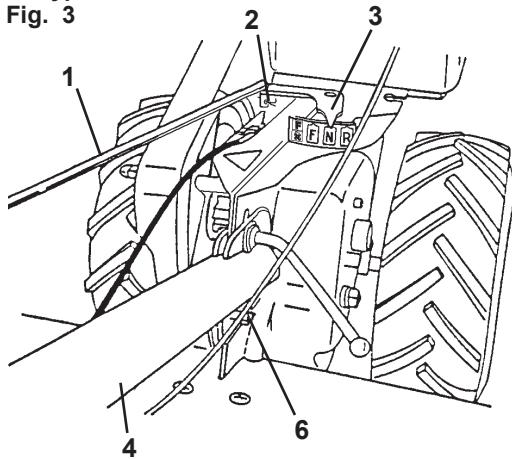

- (BG) **Прикрепване на лоста за смяна на предавките**
- Поставете единия край на лоста в дупка на индикатора на лоста за смяна на предавките.
 - Поставете шплинта с формата на фиба в дупката в лоста за смяна на предавките за по-голяма сигурност.

Налягане в гумите

Намалете налягането в гумите до 1,4 бара (гумите са перенапомпани поради изискванията за тяхното транспортиране). Ако налягането в гумите не е еднакво, механизма за оране/копаене ще върви на една страна.


(RO) **Conecțarea tijei schimbătorului de viteze**

- Introduceți capătul tijei schimbătorului de viteze în gaura indicatorului poziției schimbătorului de viteze.
- Pentru fixare, introduceți clema ac de păr prin gaura tijei schimbătorului de viteze.

Presiunea în anvelope

Reduceți presiunea în anvelope la 20 PSI (Anvelopele sunt umflate la o presiune mai mare în vederea transportului). Dacă presiunile anvelopelor nu sunt egale, motocultivatorul va trage într-o parte.

Детайл
Inserție

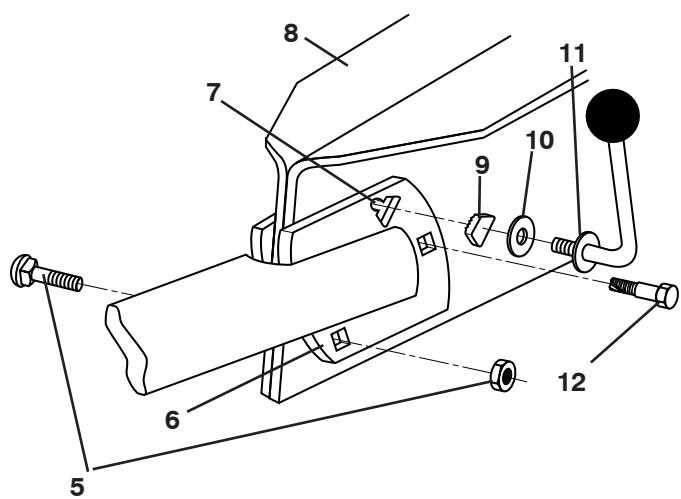

- (RU) 1. Руль
2. Регулировка газа
3. Рычаг переключения передач
4. Рычаг управления приводом
5. Рукоятка отпускания управления приводом
6. Защитный щиток фрезы
7. Двигатель
8. Колесо
9. Опознавательная табличка


- (LT) 1. Rankena
2. Droselio sklendė
3. Greičių perjungiklis
4. Pavarų perjungimo svirtis
5. Pavarų perjungimo fiksatorius
6. Kaiščių apsauga
7. Variklis
8. Ratai
9. Modelio plokštelė

- (BG) 1. Ръкохватка
2. Регулатор на газта
3. Лост за смяна на предавките
4. Лост за управление на задвижването
5. Освобождаване на управлението на задвижването
6. Защитна плоча на ножовете
7. Мотор
8. Колело
9. Идентификационна плочка

- (EE) 1. Käepide
2. Gaasihool
3. Käigukang
4. Ajami juhtkang
5. Ajami vabastuskang
6. Piide kaitse
7. Mootor
8. Ratas
9. Tüübisisilt

- (LV) 1. Vadības rokturis
2. Degvielas droseles vadība
3. Ātrumpārslēgs
4. Piedziņas vadības svira
5. Piedziņas vadības atvienotājmehānisms
6. Zara aizsargs
7. Motors
8. Ritenis
9. Modeļa plāksnīte

- (RO) 1. Ghidon
2. Comandă accelerare
3. Manetă schimbător de viteze
4. Maneta de control a tractiunii
5. Dispozitivul de eliberare a controlului tractiunii
6. Protecție cuțite
7. Motor
8. Roată
9. Placă de identificare

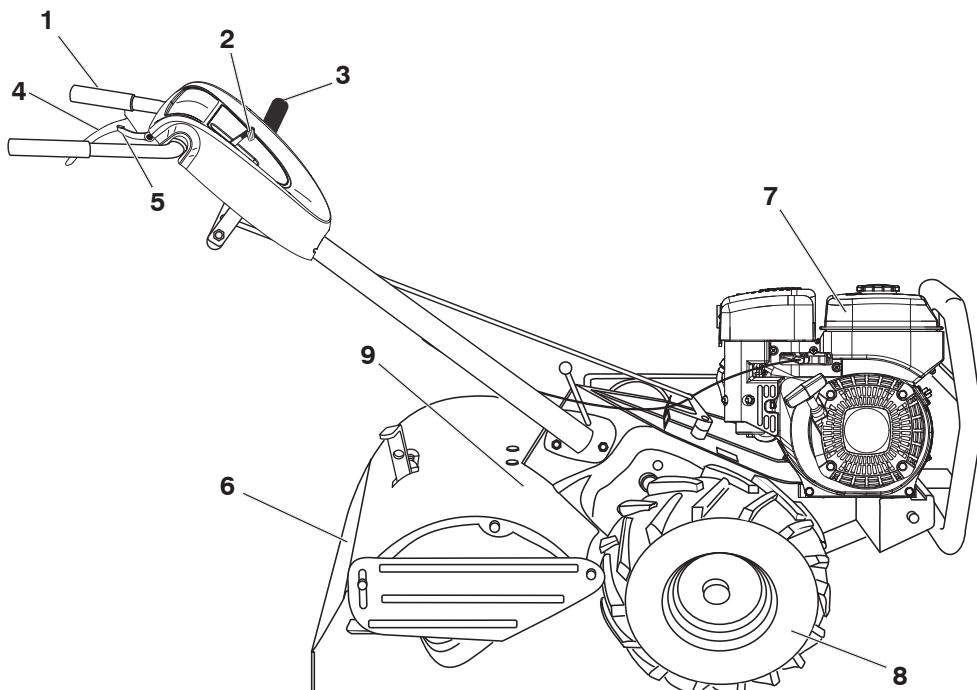

3. Пуск и эксплуатация. 3. Käivitamine ja töötamine.

3. Ірangoс paruošimas ir naudojimas.

3. Ieslēgšana un ekspluatācija. 3. Включение и работа.

3. Pornirea și operarea.

- (RU) 1. Уровень масла
 2. Пробка маслозаправочного отверстия
 3. Крышка топливного бака

- (EE) 1. Õlitase
 2. Õli sissevalamisava kork
 3. Kütusepaagi kork

Figure 4

Joonis 4


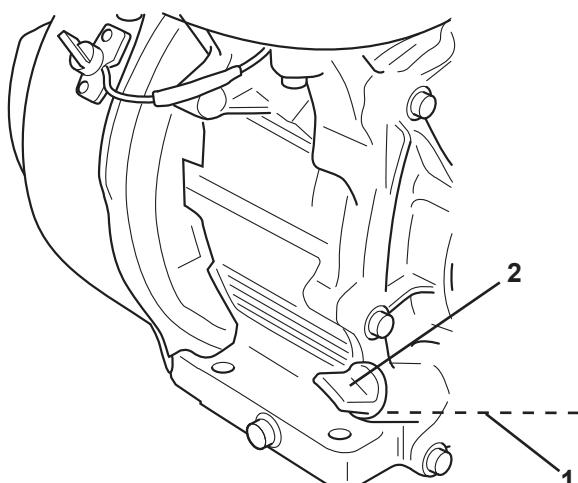


Figure 5

Joonis 5

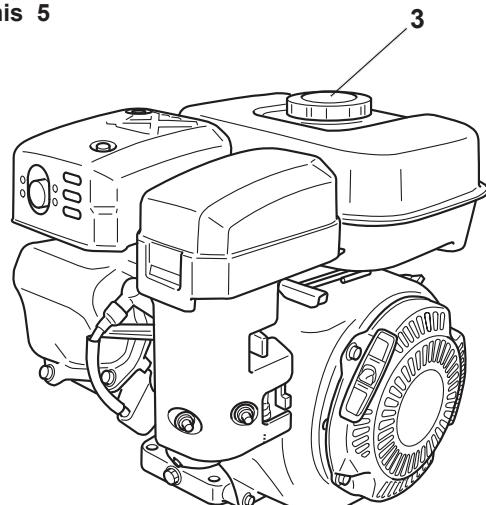

(RU) ПРИМЕЧАНИЕ!

Перед тем, как в первый раз приступить к эксплуатации вашего мультикультиватора, изучите этот раздел и раздел "1. Правила техники безопасности".

Проверка уровня масла в двигателе

- Расположив двигатель горизонтально, вывинтите пробку маслозаправочного отверстия двигателя (рис. 4).
- Моторное масло должно находиться почти на грани перелива (рис. 4). Объем вместительности масла в двигателе составляет приблизительно 0,6 л (20 унций).

ПРИМЕЧАНИЕ!

заправке топливного бака топливом будьте очень осторожны, чтобы не допустить попадания грязи в двигатель. Используйте чистое маслотипа 30 или 10W-30 и храните его в специальных чистых закрытых контейнерах. (Не используйте для запуска пусковые жидкости под давлением, это может привести к повреждению двигателя в результате потери смазки)

Заправка топливного бака

Для заправки топливного бака используйте свежий, чистый неэтилированный бензин для автомобилей. Емкость бака составляет приблизительно 3 литра. (рис. 5).

(EE) MÄRKUS!

Enne pinnasefreesi esmakordset kasutuselevõttu tutvuge käesolevas lõigus ning punktis „1. Ohutusnõuded“ toodud juhistega.

Kontrollige mootori õlitaset

- Когда уровень масла низкий, снимите пробку маслозаправочного отверстия (рисунок 4).
- Моторное масло должно быть почти на грани перелива (рисунок 4). Объем емкости масла в двигателе составляет приблизительно 0,6 л.

MÄRKUS!

Мотори õlitaset kontrollides või õli lisades olge väga ettevaatlik, et mustus ei pääseks mootorisse. Kasutage puhas 30 või 10W-30 mootoriõli ning säilitage seda sobivates, puhasates kanistrites. (Ärge kasutage surve all olevat stardivedelikku, sest puudulik määrimine võib mootorit tugevasti kahjustada.)

Kütusepaagi täitmine

Капливание топлива (рисунок 5) используйте чистый, неэтилированный бензин для автомобилей. Емкость бака составляет приблизительно 3 л.

- (LT) 1. Alyvos lygis
2. Alyvos pripymimo kontaktas
3. Degalų bako dangtelis

- (LV) 1. Elijas līmenis
2. Elijas tvertnes korkis
3. Degvielas tvertnes vāks

!ISIDEMĒKITE!

Prieš pradedant dirbt su īranga pirmā kartā, perskaitykite šī skyriū ir skyriū "1. Saugumo taisykles".

Variklio alyvos lygio patikrinimas


- Nuimkite variklio alyvos pripymimo kontaktą (4. pieš.)
- Variklio alyvos lygis turi būti toks, kad beveik viršytų normą (4. pieš.). Variklio alyvos bako talpumas yra apytiksliai 0,7 litro (566 g).

!ISIDEMĒKITE!

Būkite atsargūs ir stebēkite, kad į variklį pakliūtų nešvarumai, kada tikrinate lygi arba pripilate alyvą. Naudokite švarias 30 arba 10W-30 alyvas ir laikykitė jas tvirtuose, švariuose ir uždarytuose bakuose. (Nenaudokite suslēgtāskysti, todėl kad plūstant tepalui gali sugesti kelios variklio vidinės detalės).


Piešinys 4

Ilustrācija 4

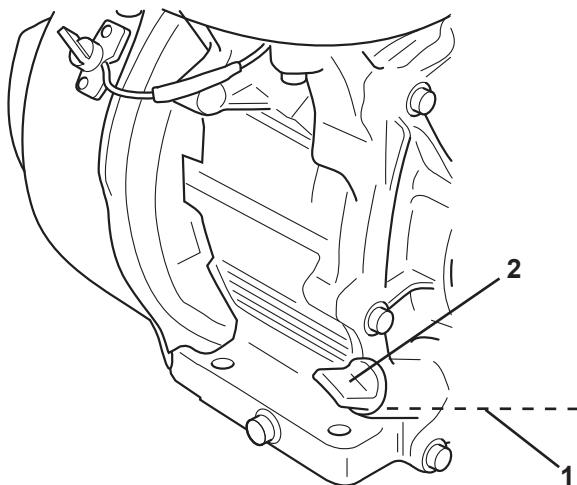

Piešinys 5

Ilustrācija 5

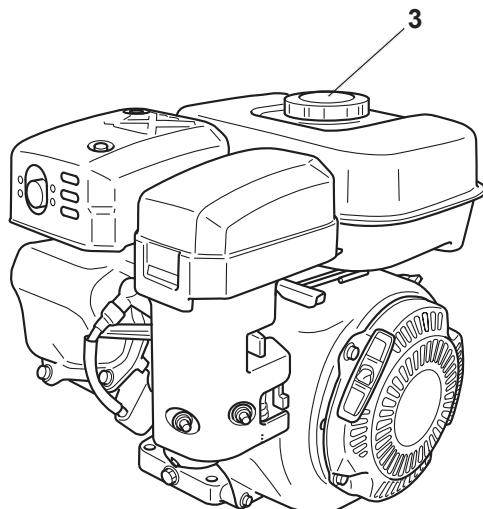

Degalų bako užpildymas

Benzino bako užpildymui (5. pieš.), naudokite šviežu, švaru, paprastą automobilių benzīnu bez svino. Talpumas yra panašai 2,5 kvartas.

!IEVĒROJIET!

Pirms darbināt kultivatoru pirmo reizi, izpētiet šo nodaļu un „1. Drošības instrukcijas”.

Pārbaudiet eļļas līmeni dzinējā.

- Motoram esot horizontālā pozīcijā, izņemiet dzinēja eļļas filtra vāku (4. ilustr.)
- Eļļai dzinējā ir jābūt pietiekami daudz, lai tā gandrīz pārplūstu. Dzinēja eļļas tilpums ir aptuveni 0.7 l. (4. ilustr.)

!IEVĒROJIET!

Uzmanieties, lai pārbaudot eļļu vai uzpildot eļļu vai degvielu, dzinējā neiekļūtu netīrumi. Lietojiet tīru 30 vai 10 W-30 klases eļļu un glabājet tam paredzētos, tīros un noslēgtos konteineros. Neizmantojet hermetizētu aizdedzes šķidrumu tā kā ieelļošanas mazināšanās rezultātā var tikt nopietni bojāts dzinējs.


Uzpildiet degvielas tvertni

Uzpildot degvielas tvertni (5. ilustr.) lietojiet svaigu, tīru un parastu automašīnu benzīnu bez svina piejaukuma. Tilpums ir aptuveni 2.5 litri.


- (BG)**
1. Ниво на маслото
 2. Отвор за наливане на маслото
 3. Капаче за резервоара на горивото

- (RO)**
1. Nivel de ulei
 2. Dop pentru orificiul de umplere cu ulei
 3. Capac rezervor de benzina

Фигура 4
Fig. 4

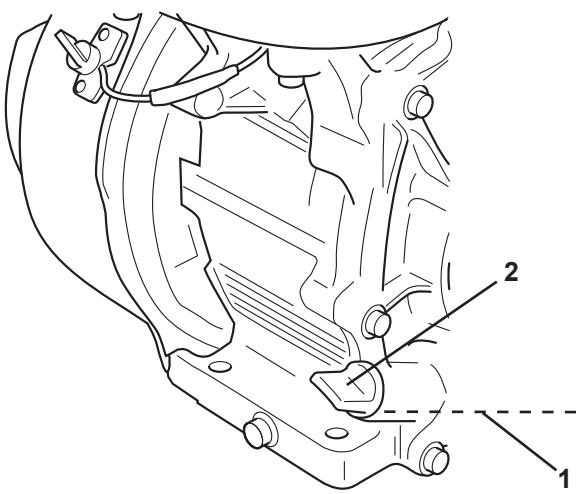

Фигура 5
Fig. 5

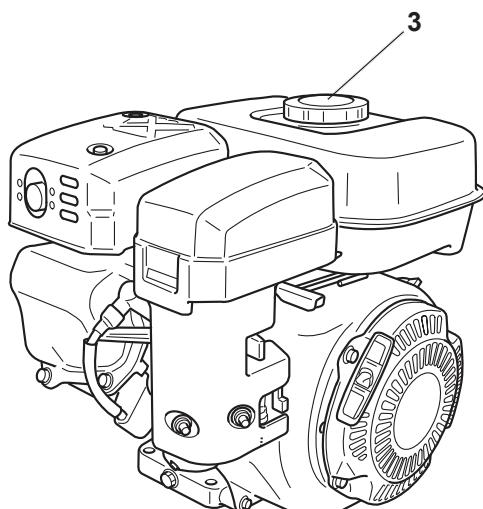

(BG) ВНИМАНИЕ!

Преди за първи път да започнете работа с машината за оране/копаене, внимателно разучете този раздел и по-специално 1. «Указания за безопасност».

Проверете нивото на маслото в мотора

- a. При равна позиция на мотора махнете отвора за наливане на масло (фигура 4).
- b. Нивото на маслото би трябвало до бъде такова, че почти да прелива (фигура 4). Максималната вместимост на маслото в мотора е около 0,5 литра.

ВНИМАНИЕ!

Много внимавайте да не попадне пръст в мотора, докато проверявате или наливате масло или гориво. Използвайте чисто 30 или 10W-30 масло и го съхранявайте в подходящи, чисти и добре затворени контейнери. (Не използвайте течности под налягане за почистване, недостатъчната смазка във вътрешността на мотора може да доведе до сериозни повреди).

Пълнене на резервоара за горивото

За пълненето на резервоара използвайте чист, безоловен автомобилен бензин. Капацитета на резервоара е около 3 литра. (фигура 5).

(RO) NOTĂ !

Înainte de a lucra prima dată cu motocultivatorul dvs., studiați această secțiune și „1. Instrucțiuni cu privire la securitate”.

Verificați nivelul de ulei din motor.

- a. Pentru a verifica nivelul uleiului din motor, scoateți dopul orificiului de umplere cu ulei (fig. 4)
- b. Uleiul din motor trebuie să fie pe punctul de a se revârsa (fig. 4). Volumul de ulei din motor este de aproximativ 0,7 l.

NOTĂ !

Aveți grijă să nu intre murdărie în motor când verificați sau completați uleiul sau carburantul. Utilizați ulei curat de tip 30 sau 10W-30 pe care să îl depozitați într-un tip aprobat de container închis și curat. Nu utilizați fluid de pornire sub presiune deoarece se poate deteriora motorul din cauza lipsei de lubrifiere.

Umplerea rezervorului de carburant

Pentru a umple rezervorul de carburant (fig. 5), utilizați benzină normală fără plumb, curată. Capacitatea este de aproximativ 2,8 l.

- (RU) 1. Ручка стартера
 2. Рычаг воздушной заслонки
 3. Провод свечи зажигания
 4. Топливный вентиль
 5. Указатель рычага переключения передач
 6. Положение «отключено» рычага управления приводом
 7. Положение «включено» рычага управления приводом
 8. Положение «разблокировано» рукоятки отпускания управления приводом
 9. Положение «заблокировано» рукоятки отпускания управления приводом
 10. Регулятор дросселя.
 11. Рукоятка руля

Fig. 6


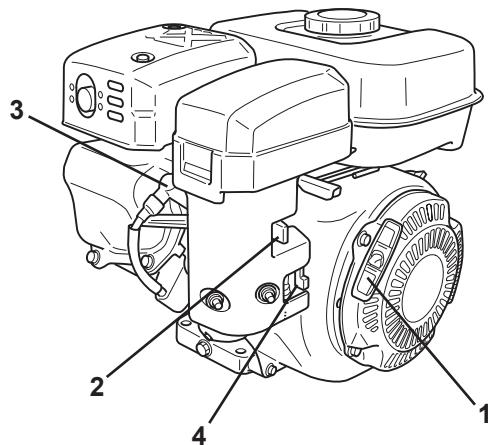


Fig. 7

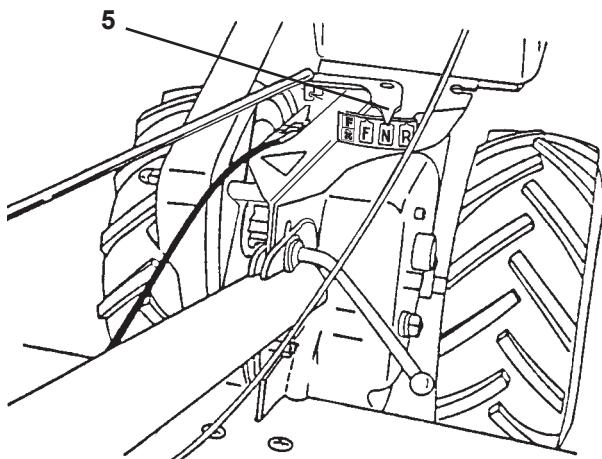

Запуск двигателя

- Снова подсоедините провод свечи зажигания (рис. 6).
- Установите рычаг переключения скоростей в положение "N" (нейтральное) (рис. 7).
- Откройте топливный вентиль (рис. 6).
- Поверните ручку управления дроссельной заслонкой (рис. 8) на 1/3 расстояния от точки, соответствующей высоким оборотам двигателя.
- С помощью соответствующего рычага закройте воздушную заслонку (рис. 6).
- Возьмитесь одной рукой за ручку стартера (рис. 6), а другой рукой - за перекладину ручки. Медленно тяните за трос до тех пор, пока двигатель не начнет выполнять цикл сжатия топлива (в этот момент трос станет оказывать чуть большее сопротивление).
- Потяните за трос быстрым непрерывным движением во весь размах руки. Крепко придерживая ручку стартера, дайте тросу медленно снова намотаться на катушку. Не допускайте удара ручки стартера о стартер.
- Повторяйте шаги (e.) и (f.) до запуска двигателя. После запуска двигателя. Постепенно открывайте воздушную заслонку, поворачивая соответствующий рычаг (рис. 6); полностью откройте ее, когда двигатель прогреется.
- На несколько минут установите ручку управления дроссельной заслонкой (рис. 8) в положение "SLOW" для прогрева двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Удерживайте рычаг управления приводом в положении «отключено» при запуске двигателя (рис. 8).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для плавной работы на холостом ходу новому двигателю, возможно, потребуются 3-5 минут работы на оборотах, превышающих минимальные. Минимальная скорость отрегулирована таким образом, что по истечению этого промежутка времени, она восстановится.


Включение фрез

- Установите рычаг управления дросселем на нужную скорость.
- Для приведения в движение переведите вниз рукоятку отпускания управления приводом и переместите рычаг управления приводом в положение «включено» (рис. 8).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Всегда отпускайте рычаг управления приводом перед переводом рычага переключения в другое положение. Отпускание рычага управления приводом приводит к отключению рукоятки отпускания управления приводом.

Fig. 8

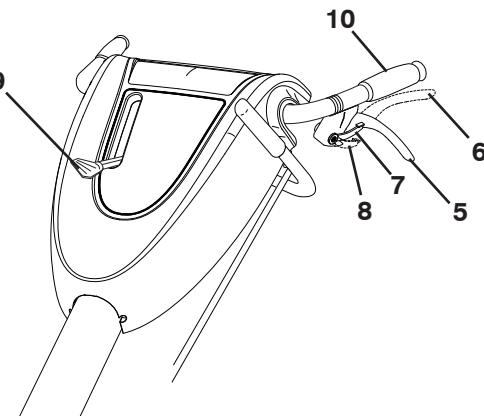


- (EE) 1. Starterinupp
 2. Öhuklapi hoob
 3. Süüteküünla juhe
 4. Kütuseklapp
 5. Käigukangi näidik
 6. Ajami juhtkang „rakendamata“ asendis
 7. Ajami juhtkang „rakendatud“ asendis
 8. Ajami vabastuskang „lukustamata“ asendis
 9. Ajami vabastuskang „lukustatud“ asendis
 10. Gaasihoop
 11. Käepide

Joonis 6

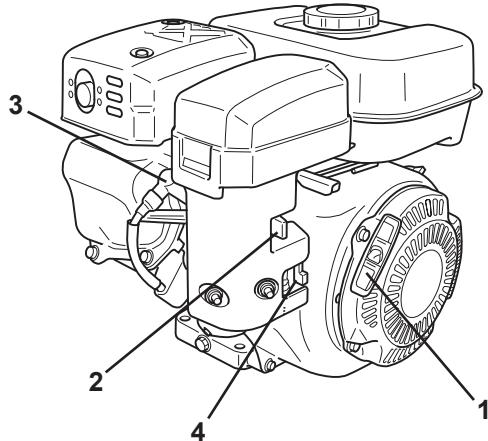

Joonis 7

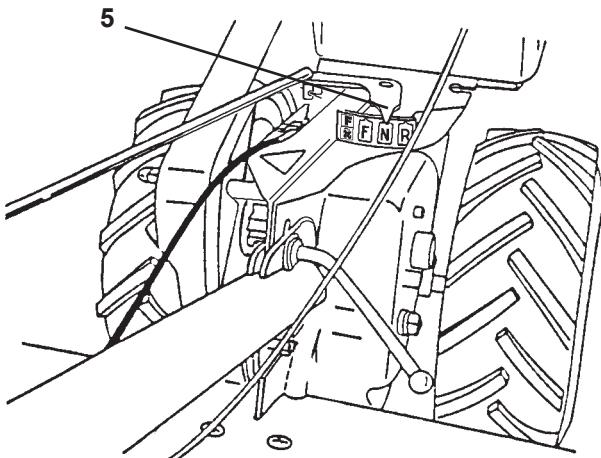

Mootori käivitamine

- Ühendage süüteküünla juhe tagasi (joon. 6).
- Viige käigukang asendisse „N“ (vabakäik) (joon. 7).
- Avage kütuseklapp (joon. 6).
- Viige gaasihoop (joon. 8) 1/3 peale täiskiiruse asendist.
- Sulgege öhuklapi kang (joon. 6).
- Haarake ühe käega käivitusnööri käepidemest (joon. 6) ja teisega juhtraust. Tõmmake nööri aeglasett välja kuni mootor jõuab kompressioonitsükli algusesse (nööri tõmbamine muutub veidi raskemaks).
- Tõmmake nööri kiire, pideva tömbega kuni käsi on sirge. Hoidke käivitusnööri käepidemest tugevalt kinni ja laske nööril aeglasett tagasi kerida. Ärge laske käivitusnööri käepidet vastu käivitit põrkuda.
- Korrake samme (e.) ja (f.) mootori käivitumiseni. Kui mootori käivitub. Avage aeglasett öhuklapp keerates öhuklapi kangi (joon. 6) ja mootori soojenedes viige see avatud asendisse.
- Viige gaasihoop (joon. 8) asendisse "SLOW" ja laske mootoril mõni minut soojeneda.

⚠ HOIATUS!

Mootori käivitamisel hoidke ajami kontrollkangi „rakendamata“ asendis (joonis. 8).

MÄRKUS!

Et tühikäik oleks sujuv, võib osutuda vajalikuks lasta uuel mootoril töötada 3 kuni 5 minutit aeglasest tühikäigust kiiremini. Tühikäik on reguleeritud nii, et see on pärast sellist ajavahemikku õige.


Piide töö

- Lükake gaasihoop soovitud kiirusele.
- Kobesti liikumise alustamiseks, vajutage ajami vabastuskang all ja suruge ajami juhtkang asendisse „rakendatud“ (joon. 8).

⚠ HOIATUS!


Enne käigukangi viimist teise asendisse, vabastage alati ajami juhtkang. Ajami juhtkangi vabastamine lülitab välja ka ajami vabastuskangi.

Joonis 8

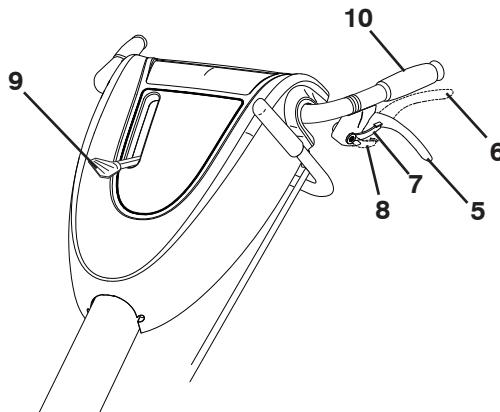


- (LT) 1. Starterio rankena
 2. Duslintuvo svirtis
 3. Žvakės laidas
 4. Degalų vožtuvas
 5. Greičių dėžės perjungiklio indikatorius
 6. Pavarų perjungimo svirties padėtis „Išjungta“
 7. Pavarų perjungimo svirties padėtis „Įjungta“
 8. Pavarų perjungimo fiksatoriaus padėtis „Atblokuota“
 9. Pavarų perjungimo fiksatoriaus padėtis „Užblokuota“
 10. Droselio kontrolė
 11. Rankena

Piešinys 6

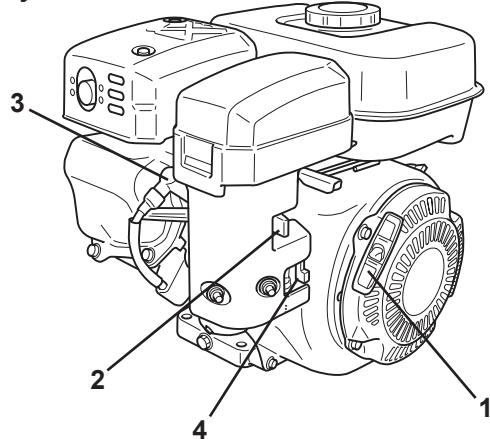

Piešinys 7

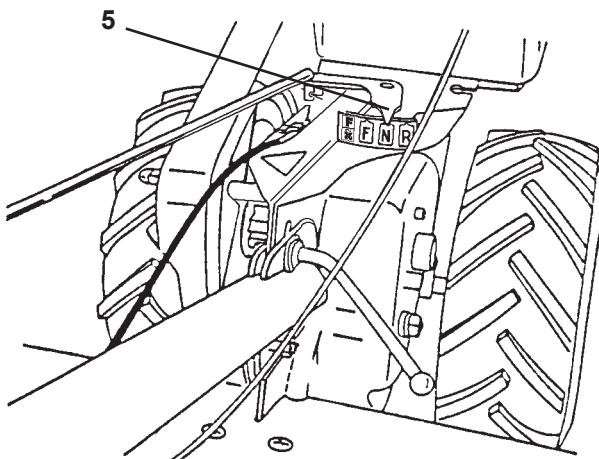**Variklio užvedimas**

- Atjunkite žvakės laidą (6 pav.).
- Nustatykite pavaros svirties indikatorių į padėtį „N“ (neutrali) (7 pav.).
- Atidarykite degalų vožtuvą (6 pav.).
- Nustatykite sklendės valdiklį (8 pav.) 1/3 eigos link didžiausio greičio padėties.
- Uždarykite sklendės svirtį (6 pav.).
- Viena ranka paimkite starterio rankeną (6 pav.), o kita laikykite rankenos strypą. Lėtai traukite virvę, kol variklis pasieks paleidimo kompresijos ciklą (tuomet virvę bus šiek tiek sunkiau traukti).
- Traukite virvę staigiu, ištisiniu judesiu visu rankos ilgiu. Tvirtai laikykite starterio rankeną ir leiskite virvei lėtai susivynioti. Neleiskite, kad starterio rankena straigiai įjistų į starterį.
- Kartokite (e.) ir (f.) veiksmus, kol variklis išjungs. Kai variklis išjungia. Pamažu darykite sklendę sukdami jos svirtį (6 pav.) ir visiškai atidarykite, kai variklis iškaus.
- Nustatykite sklendės valdiklį (8 pav.) į padėtį „SLOW“ (lėtas) keliomis minutėmis, kad variklis iškaistų.

! ISPĖJIMAS!

Paleidžiant variklį pavarų perjungimo svirtis turi būti nustatyta į padėtį „Išjungta“ (8 pav.).

! ISIDEMĖKITE!

Kad iranga tolygiai dirbtu tuščia eiga, naujas variklis turi nuo 3 iki 5 minučių dirbti padidintu greičiu. Tuščios eigos greitis nusiegiuliuoja teisingai po šios nestandardinės procedūros.


Virbalų darbas

- Pasukite droselio kontrolę į pageidaujamą greitį.
- Kad pradėtų suktis dantys, paspauskite pavarų perjungimo fiksatoriu ir nuspauskite pavarų perjungimo svirtį į padėtį „Įjungta“ (8 pav.).

! ISPĖJIMAS!


Perjungdamai į kitą padėtį visada atleiskite pavarų perjungimo svirtį. Atleidus pavarų perjungimo svirtį bus išjungtas pavarų perjungimo fiksatorius.

Piešinys 8

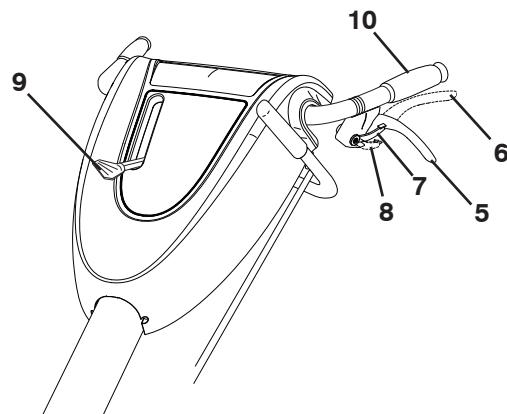


- (LV) 1. Startera rokturis
 2. Gaisa droseles kloķis
 3. Aizdedzes sveces vads
 4. Degvielas vārsts
 5. Ātrumpārslēga indikators
 6. Piedziņas vadības svira "nenodarbinātā" stāvoklī
 7. Piedziņas vadības svira "nodarbinātā" stāvoklī
 8. Piedziņas vadības atvienotājmehānisms "atbloķētā" stāvoklī
 9. Piedziņas vadības atvienotājmehānisms "bloķētā" stāvoklī
 10. Degvielas droseles vadība
 11. Roktura spals

ilustrācija 6

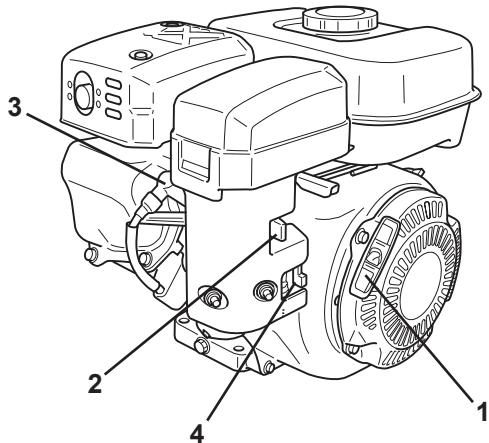

ilustrācija 7

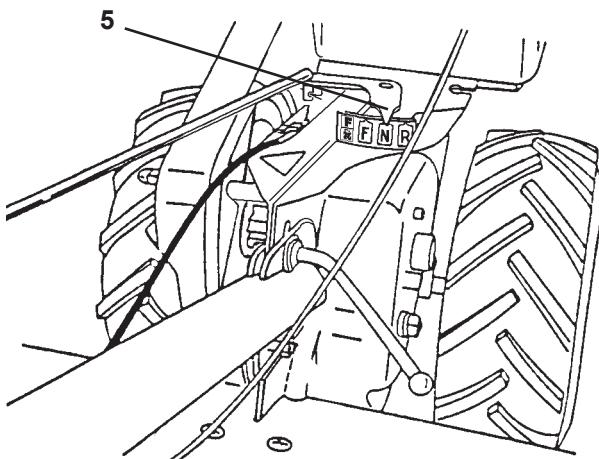

Dzinēja iedarbināšana

- Pievienojet atkārtoti aizdedzes sveces vadu (6. attēls).
- Pārvietojiet ātrumpārslēga indikatoru stāvoklī N (neitrālā pozīcija) (7. attēls).
- Atveriet degvielas vārstu (6. attēls).
- Iestatiet droseles vadību (8. attēls) par 1/3 liela ātruma stāvokļa virzienā.
- Aizveriet iedarbināšanas sviru (6. attēls).
- Satveriet startera rokturi (6. attēls) ar vienu roku un rokturi - ar otru. Lēni pavelciet auklu, līdz dzinēja darbība sasniedz kompresijas cikla sākumu (šajā stāvoklī uz auklu iedarbosies pretestības spēks).
- Ātri velciet auklu visā tās garumā. Neatlaidiet startera rokturi un ļaujiet auklai lēni uztīties. Neļaujiet startera rokturim triekties pret starteri.
- Atkārtojiet e) un f) darbību, līdz tiek iedarbināts dzinējs. Pēc dzinēja iedarbināšanas. Pakāpeniski atveriet iedarbināšanas sistēmu, pagriežot iedarbināšanas sviru (6. attēls), un pēc tam, kad dzinējs ir kādu laiku darbojies, pārvietojiet sviru pilnas atvēršanas stāvoklī.
- Lai iesildītu dzinēju, uz dažām minūtēm pārvietojiet droseles vadību (8. attēls) stāvoklī SLOW (Lēni).

⚠ UZMANĪGI

Iedarbinot dzinēju, saglabājiet vadības sviru "nenodarbinātā" stāvoklī (8. att.).

IEVĒROJET!

Lai mierīgi darbotos tukšgaitā, jaunu dzinēju var būt nepieciešams darbināt lēnajā tukšgaitā par 3 līdz 5 minūtēm ilgāk. Tukšgaitas ātrums ir noregulēts atbilstoši jau sagatavotam dzinējam.


Zaru ekspluatācija

- lelieciet degvielas droseles vadību vēlamajā ātrumā.
- Lai sāktu tapu elementu kustību, pabīdīet uz leju piedziņas vadības atvienotājmehānismu un iestatiet piedziņas vadības sviru "nodarbinātā" stāvoklī (8. att.).

⚠ UZMANĪGI


Pirms pārvietot ātrumpārslēgu citā stāvoklī, vienmēr atlaidiet piedziņas vadības sviru. Piedziņas vadības sviras atlaišana atvienos piedziņas vadības atvienotājmehānismu.

ilustrācija 8

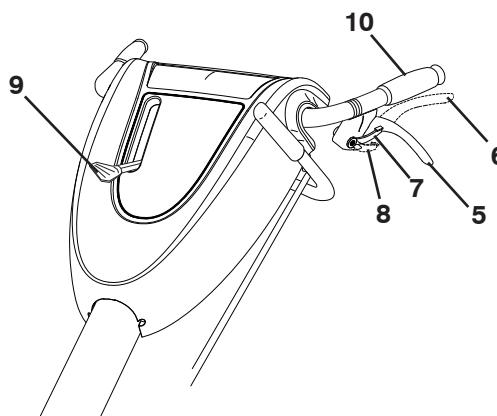


- (BG) 1. Дръжка на въжето за стартиране на мотора
 2. Дроселна клапа
 3. Проводник запалителна свещ
 4. Горивно кранче
 5. Индикатор на лоста за смяна на предавките
 6. Лост за управление на задвижването в положение "изключено"
 7. Лост за управление на задвижването в положение "включено"
 8. Лост за управление на задвижването в положение "отключено"
 9. Лост за управление на задвижването в положение "заключено"
 10. Регулатор на газта
 11. Ръкохватка

Фигура 6

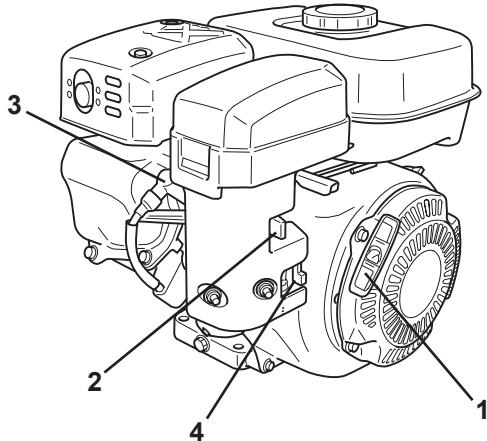

Фигура 7

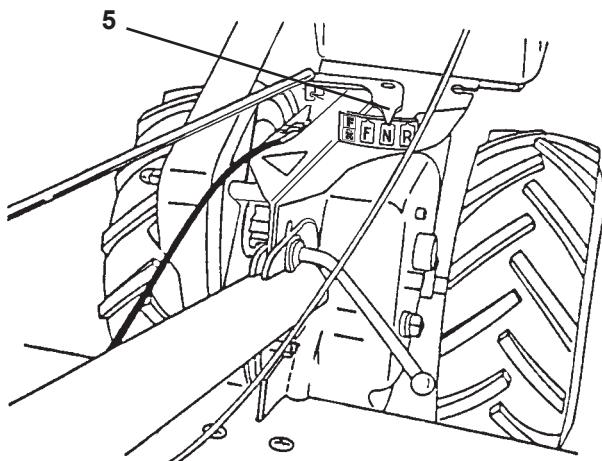

Включване на мотора

- Свържете отново проводника на запалителната свещ (фиг. 6).
- Преместете индикатора на лоста за превключване на предавките на "N" (неутрално положение) (фиг. 7).
- Отворете горивното кранче (фиг.6).
- Нагласете регулатора на газта (фиг. 8) на 1/3 от пътя към положението за висока скорост.
- Затворете лоста на дроселната клапа (фиг. 6).
- Хванете дръжката на стартера (фиг. 6) с една ръка, а с другата ръка хванете кормилото. Издърпайте бавно въжето докато двигателят достигне старт цикъл на състяяване (въжето ще се издърпа малко по-трудно в този момент).
- Изтеглете въжето с бърз, непрекъснат, пълен ход на лоста. Хванете здраво дръжката на стартера и оставете въжето да се навие бавно. Не позволявайте дръжката на стартера да се връща внезапно в първоначалното си положение.
- Повторете стъпки (e.) и (f.), докато стартира двигателя. Когато двигателя стартира. Постепенно отворете дроселната клапа, като завъртите лоста на дроселната клапа (фиг. 6) и след това го преместете в положение напълно отворено, като се загрее двигателът.
- Преместете регулатора нагазта (фиг. 8) в положение "SLOW" ("БАВНО") за няколко минути, за да се загрее двигателът.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Лостът за управление на задвижването трябва да бъде в положение "изключено" при пускане на двигателя (фиг. 8).

ВНИМАНИЕ!

За да работи гладко, новият мотор се нуждае от 3 до 5 минути работа на скорост по-голяма от минималната необходима при свободен ход. Скоростта при свободен ход е нагласена правилно, след периода на привеждане в действие.


Работа с ножовете

- Поставете регулатора на газта на желаната скорост.
- За да започнете движение на зъбците, натиснете освобождаването на задвижването и притиснете лоста за управление на задвижването в положение "включено" (фиг. 8).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Винаги освобождавайте лоста за управление на задвижването, преди да преместите лоста за превключване в друго положение. Освобождаването на лоста за управление на задвижването ще изключи освобождаването на задвижването

Фигура 8

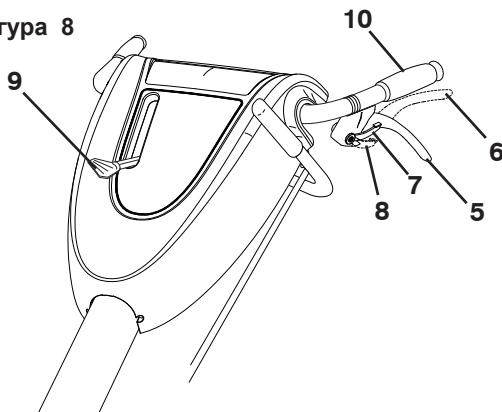

- RO 1. Mâner demaror
 2. Manetă şoc
 3. Fişa bujiei
 4. Valva de combustibil
 5. Indicator de poziţie a manetei schimbătorului de viteze
 6. Poziţia „decuplat” a manetei de control a tracţiunii
 7. Poziţia „cuplat” a manetei de control a tracţiunii
 8. Poziţia „deblocat” a dispozitivului de eliberare a controlului tracţiunii
 9. Poziţia „blocat” a dispozitivului de eliberare a controlului tracţiunii
 10. Comandă acceleratie
 11. Prindere ghidon

Fig. 6


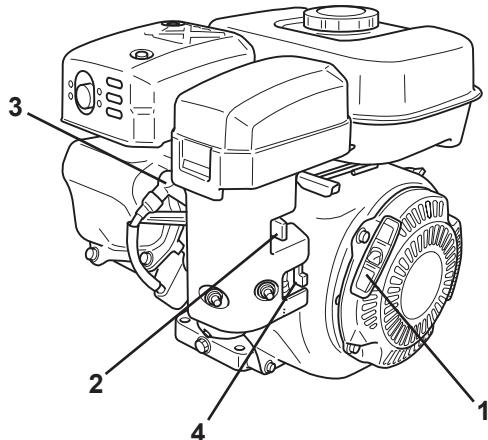


Fig. 7

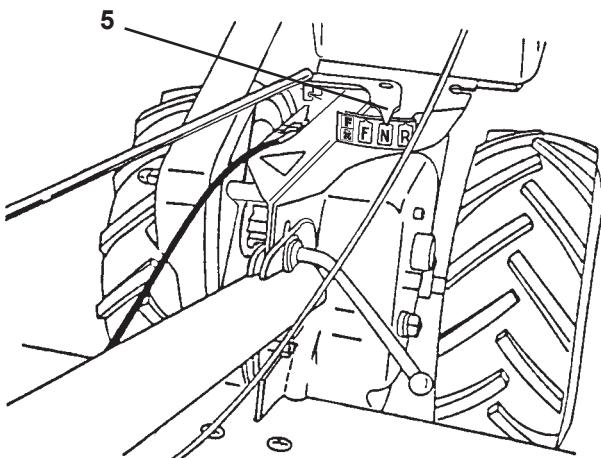

Pornirea motorului

- Conectaţi din nou fişa bujiei (fig. 6).
- Deplasaţi indicatorul schimbătorului de viteze în poziţia "N" (punctul mort) (fig. 7).
- Deschideţi valva de combustibil (fig. 6).
- Puneţi comanda admisiei (fig. 8) la 1/3 din distanţă până la poziţia de viteză maximă.
- Închideţi maneta de şoc (fig. 6).
- Apucaţi mânerul starterului (fig. 6) cu o mână şi apucaţi bara de ghidare cu cealaltă mână. Trageţi încet şnurul, până când motorul ajunge la începutul ciclului de compresie (în acest punct, şnurul va opune mai multă rezistenţă).
- Trageţi şnurul cu o mişcare rapidă, continuă şi completă a braţului. Înţelegeţi bine mânerul starterului şi lăsaţi şnurul să se infăsoare încet la loc. Nu lăsaţi mânerul starterului să se lovească de starter.
- Repetaţi paşii (e.) şi (f.) până când porneşte motorul. Când motorul porneşte, Deschideţi treptat şocul, rotind maneta de şoc (fig. 6), şi apoi deplasaţi în poziţia complet deschis, pe măsură ce motorul se încalzeşte.
- Puneţi comanda admisiei (fig. 8) pe poziţia "SLOW" ("lent") timp de câteva minute, pentru a încalzi motorul.

AVERTISMENT !

Menţineţi maneta controlului tracţiunii în poziţia „decuplat” când porniţi motorul (fig. 8).

NOTĂ:

Pentru a avea un mers regulat la ralanti, un motor nou are nevoie de 3 – 5 minute de funcţionare la o turărie mai mare decât cea redusă de ralanti. Reglajul este făcut astfel încât turăria de ralanti să fie corectă după această perioadă de rodaj.

Operare cuţite

- Deplasaţi comanda accelerării la viteza dorită.
- Pentru a iniţia mişcarea dintilor, apăsaţi pe dispozitivul de eliberare a controlului tracţiunii şi împingeţi maneta de control a tracţiunii în poziţia „cuplat” (fig. 8).

AVERTISMENT !

Eliberaţi întotdeauna maneta de control a tracţiunii înainte de a deplasa schimbătorul de viteze în altă poziţie. Eliberarea manetei de control a tracţiunii va decupla dispozitivul de eliberare a controlului tracţiunii.

Fig. 8

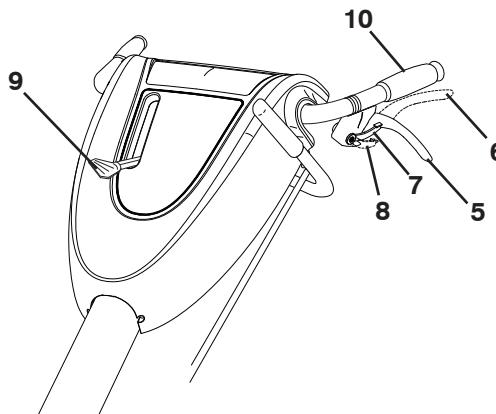


Рисунок 9




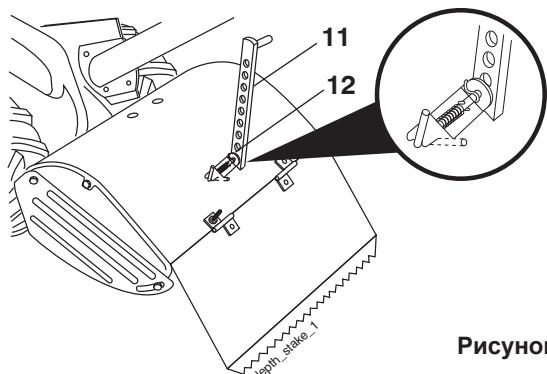


Рисунок 10

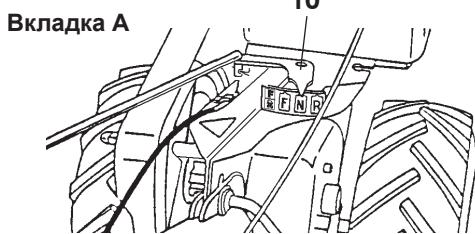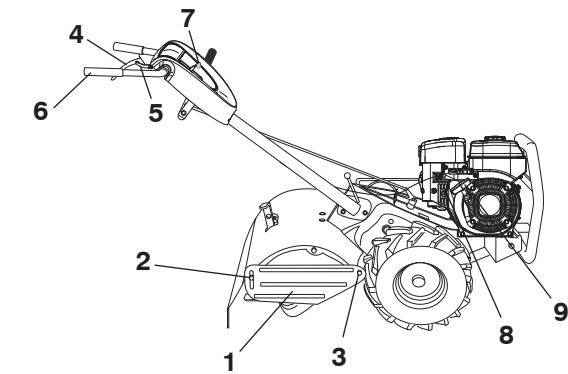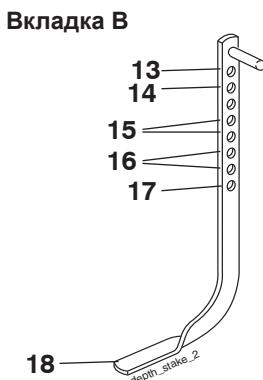

1. Боковой защитный щиток
2. Гайка "А"
3. Гайка "В"
4. Рычаг управления приводом
5. Рукоятка отпускания управления приводом
6. Рукоятка
7. Регулятор дросселя
8. Топливный вентиль
9. Ручка стартера
10. Указатель рычага переключения скоростей
11. Рейка глубины
12. Болт рейки глубины
13. Положение для транспортировки
14. Самая мелкая вспашка
15. Мелкая вспашка
16. Глубокая вспашка
17. Самая глубокая вспашка
18. Рейка глубины
19. Положение "свободно"
20. Положение "акреплено"

RU Задний ход

- a. Отпустите рычаг управления приводом (рис. 9).
- b. Установите регулятор дросселя (рис. 9) в положение "SLOW" (медленно)
- c. Поместите указатель рычага переключения передач (рис. 10) в положение "R" (задний ход).
- d. Не стойте с задней стороны мотокультиватора слишком близко.
- e. Для приведения почвообрабатывающего орудия в движение переведите вниз рукоятку отпускания управления приводом и возьмитесь за рычаг управления приводом (рис. 9). Лапы культиватора поворачиваться не будут.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Будьте осторожны, чтобы не натолкнуться на твердые препятствия, такие как деревья, заборы и т.д.

Остановка фрез и двигателя

- a. При отпускании рукояти (рис. 9) культиватор и зубья останавливаются.
- b. Установите рычаг переключения скоростей (рис. 10A) в положение "N" (нейтральное).
- c. Чтобы остановить двигатель, установите ручку управления дроссельной заслонкой (рис. 9) в положение "SLOW" и дайте двигателю поработать на малых оборотах в течение 1-2 минут, затем переведите эту ручку в положение "STOP".
- d. Закройте топливный вентиль (рис. 9).
- e. Медленно потяните за ручку стартера (рис. 9) и верните ее в исходное положение, когда почувствуете сопротивление. Эта операция необходима для предотвращения попадания влажного воздуха в камеру сгорания.

Поворот

- a. Отпустите рычаг управления приводом (рис. 9).
- b. Установите регулятор дросселя (рис. 9) в положение "SLOW".
- c. Установите указатель рычага переключения передач (рис. 10 - вкладка А) в положение "F" (вперед). Фрезы не будут вращаться.
- d. Поднимите рукоятки для того, чтобы приподнять фрезы от земли (рис. 9).
- e. Поверните рукоятки в направлении противоположном повороту, уделяя внимание тому, чтобы ноги не находились рядом с фрезами.

После завершения разворота опустите рукоятку. Переведите индикатор рычага переключения передач в ПОЛОЖЕНИЕ (F) (обработка почвы) и установите регулятор положения дроссельной заслонки на нужную скорость. Для начала пахоты переведите вниз рукоятку отпускания управления приводом и удерживайте рычаг управления приводом прижатым к рукоятке.

Боковые защитные щитки

В задней части боковых защитных щитков (рис. 9) имеются прорези, позволяющие поднять щитки при глубоком вспахивании и опустить их при поверхностном вспахивании для того, чтобы не засыпать землей невысокие растения. Ослабьте гайку "А" в прорези и гайку "В". Переместите защитные щитки в нужное положение (с обоих сторон). Вновь затяните гайки.

Транспортировка

- Опустите рейку глубины в самое низкое положение и вставьте болт рейки глубины в самое верхнее отверстие.
- Установите указатель рычага переключения передач (рис. 10 вкладка А) в положение "F" (вперед) для транспортировки.
- Для приведения в движение почвообрабатывающего орудия переведите вниз рукоятку отпускания управления приводом и возьмитесь за рычаг управления приводом (рис. 9). Лапы культиватора и колеса начнут вращаться.
- Установите регулятор дросселя (рис. 9) на нужную скорость.

(RU)

Вспахивание

- Освободите рейку глубины (рис. 10 - вкладка С). Поднимите рейку глубины для увеличения глубины вспахивания. Поместите болт в отверстие на рейке глубины, чтобы зафиксировать положение рейки (рис. 10 - вкладка С).
- Установите указатель рычага переключения передач (рис. 10 - вкладка А) в положение (耕耘) (вспахивание).
- Для приведения в движение почвообрабатывающего орудия переведите вниз рукоятку отпускания управления приводом и возьмитесь за рычаг управления приводом. Лапы культиватора и колеса начнут вращаться.
- Установите регулятор дросселя (рис. 9) в положение "FAST" для глубокого вспахивания. Для культивации переместите регулятор дросселя на нужную скорость.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Всегда отпускайте рычаг управления приводом перед переводом рычага переключения в другое положение. Отпускание рычага управления приводом приводит к отключению рукоятки отпускания управления приводом.

Советы по вспахиванию

Вспахивание – это процесс разрезания, переворачивания и разбивания поверхностного слоя слежавшейся почвы. Рыхлая почва способствует росту корней.

Оптимальная глубина вспахивания составляет от 4 до 6 дюймов (10 – 15 см).


Состояние почвы является важным фактором для вспахивания. Фрезы с трудом будут проникать в сухую, твердую почву, что может привести к подскакиванию мотокультиватора и трудностям в его управлении. Перед вспахиванием твердую почву следует увлажнить: с другой стороны, слишком сырая почва при вспахивании будет слипаться в комки или прилипать. Дождитесь, когда почва немного подсохнет, для достижения лучших результатов.

Для того, чтобы облегчить управление мотокультиватором, оставьте приблизительно 8 дюймов (20 см) необработанной земли между первым и вторым проходом. Третий проход будет проходить между первым и вторым и т.д. (рис. 11).


Не опирайтесь на рукоятки. Это приведет к смещению веса с колес и уменьшит тягу. Для прохождения слишком трудных участков плотной и дернистой почвы, приподнимите рукоятки или опустите рейку глубины.

Рисунок 11



Вспахивание

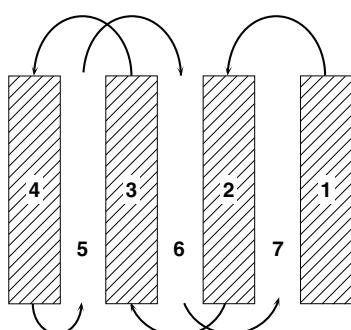

Joonis 9

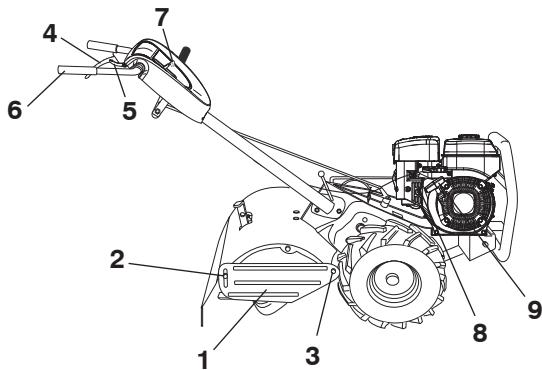


Detail A

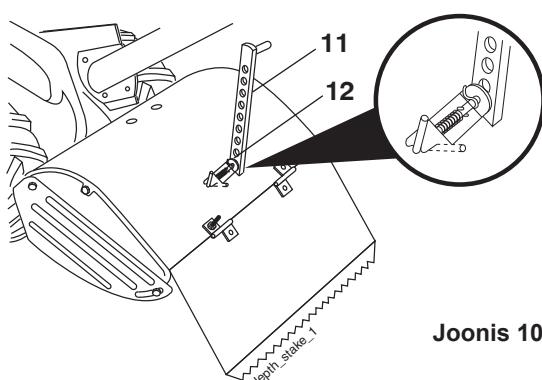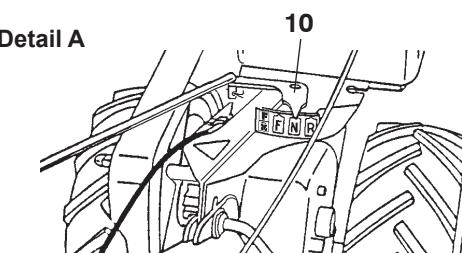


Joonis 10

Detail B

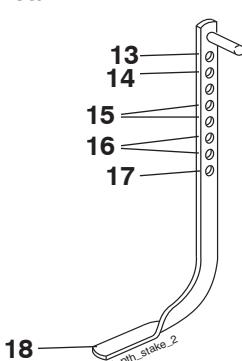

Detail C



1. Väliskülje kate
2. Mutter „A“
3. Mutter „B“
4. Ajami juhtkang
5. Ajami vabastuskang
6. Käepide
7. Gaasihoop
8. Kütuseklapp
9. Starterinupp
10. Käigukangi näidik

11. Sügavusmõödik
12. Sügavusmõödiku polt
13. Transpordiasend
14. Kõige madalam pinnase-töötlus
15. Madal pinnasetöötlus
16. Sügav pinnasetöötlus
17. Kõige sügavam pinnase-töötlus
18. Sügavusmõödik
19. „Vabastus“asend
20. „Lukustus“asend

Tagasikäik

- a. Vabastage ajami juhtkang (joon. 9).
- b. Viige gaasihoop (joonis 9) aeglase kiiruse asendisse „SLOW“
- c. Seadke käigukangi näidik (joonis 10 – detail A) asendisse „R“ (tagasikäik).
- d. Ärge seiske vahetult pinnasefreesi taga.
- e. Kobesti liikumise alustamiseks, vajutage ajami vabastuskang alla ja suruge ajami juhtkangi (joon. 9). Kobesti ei pöörle.

HOIATUS!

Ärge tagurdage vastu jäika takistust nagu puu, tara jne.

Piide ja mootori seisamine

- a. Mullafräesi ja piide liikumine peatub, kui ajami juhtkang (joon. 9) vabastatakse.
- b. Viige käigukang asendisse „N“ (vabakäik) (joon. 10 - valeht A).
- c. Mootori peatamiseks viige gaasihoop (joon. 9) asendisse „SLOW“ ja laske mootoril aeglasel kiirusel käia 1-2 minutit enne kui gaasihooval „STOP“ asendisse viite.
- d. Sulgege kütuseklapp (joon. 9).
- e. Tõmmake käivitusnööri käepidet (joon. 9) aeglasel ja viige käepide oma algsesse asendisse tagasi kui tunnete takistust. See toiming on vajalik selleks, et takistada niiske välisõhu sattumist põlemiskambrisse.

Pööramine

- a. Vabastage ajami juhtkang (joon. 9).
- b. Viige gaasihoop (joonis 9) aeglase kiiruse asendisse „SLOW“
- c. Seadke käigukangi näidik (joonis 10 – detail A) asendisse „F“ (edasikäik). Piid ei pöörle.
- d. Piide töstmiseks maapinnalt töstke käepide üles (joons 9)
- e. Liigutage käepidet vastassuunas, kui soovite pöörata; jälgige, et teie jalad ei sattuks piide lähedusse.

Kui olete ümberkeeramise lõpetanud, laske käepide alla. Paigaldage käigukangi indikaator asendisse (↗) (kobestamine) ja liigutage gaasikang soovitud kiirusele. Kobestamise alustamiseks vajutage alla ajami vabastuskang ja hoidke ajami juhtkangi vastu käepidet.


Väliskülje katted

Välisülje katetel (joonis 9) on taga pilud, nii et neid saaks pinnase sügavaks töötlemiseks üles tösta ja madalaks töötlemiseks alla lasta, nii et väiksed taimed ei mattuks mulla alla. Vabastage pilus olev mutter „A“ ja mutter „B“. Viige kate soovitud asendisse (mõlemal küljel). Keerake mutrid uuesti kinni.

Transportimine

- a. Viige sügavusmõögik kõige alumisse asendisse ja pange mõödiku polt kõige ülemisse auku.
- b. Seadke käigukangi näidik (joonis 10 detail A) transportimiseks asendisse „F“ (edasikäik).
- c. Kobesti liikumise alustamiseks, vajutage ajami vabastuskang alla ja suruge ajami juhtkangi (joonis 9). Kobesti ja rattad hakkavad mõlemad pöörlema.
- d. Lükake gaasihoop (joonis 9) soovitud kiirusele.

Joonis 11

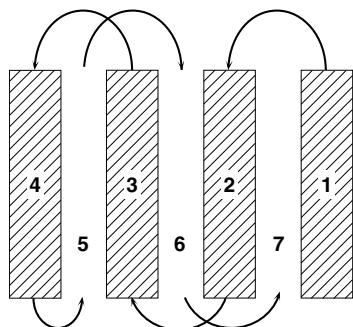Pinnase töötlemine**PINNASE TÖÖTLEMINE**

- Vabastage sügavusmõödiku polt (joonis 10 – detail c). Et pinnast sügavamalt töödelda, tömmake sügavusmõödik üles. Pange sügavusmõödiku polt sügavusmõödiku auku, et asend fikseerida (joonis 10 – detail C).
- Seadkekäigukanginäidik(joonis10–detailA)asendisse(27).
- Kobesti liikumise alustamiseks, vajutage ajami vabastuskang alla ja suruge ajami juhtkangi. Kobesti ja rattad hakkavad mõlemad pöörlema.
- Pinnase sügavaks töötlemiseks viige gaasihoob (joonis 9) asendisse „FAST”. Pinnase töötlemiseks viige gaasihoob soovitud kiirusele.

**HOIATUS!**

Enne käigukangi viimist teise asendisse, vabastage alati ajami juhtkang. Ajami juhtkangi vabastamine lülitab välja ka ajami vabastuskangi.

Märkusi pinnase töötlemise kohta


Pinnasetöötluuse all mõistetakse tiheda pinnase kaevamist, ümberpööramist ja peenendamist enne taimede istutamist. Lahtises, kobestatud pinnases juurduvad taimed paremini.

Parim pinnasetöötlemise sügavus on 10 – 15 cm. Pinnase hea töötlemise seisukohalt on olulised pinnase tingimused.

Kuivast, kõvast pinnasest on piidel raske läbi tungida, see võib panna masina tugevasti hüppama ja sellega võib olla raske töötada. Enne töötlemist tuleks kõva pinnast niisutada, kuid liiga märg pinnas tömbub pinnasetöötluuse käigus klumpi.

Parimate tulemuste saavutamiseks oodake, kuni pinnas tahkub. Et pinnasefreesi oleks kergem käsitleda, jätkte esimese ja teise töötlemiskäigu vaheline umbes 20 cm töötlemata pinnast. Kolmas töötlemiskäik tehakse esimese ja teise vaheline jne. (joonis 11).

Ärge nõjatuge käepidemele. See võtab ratastelt raskuse ja vähindab veojöudu. Raskesti läbitavate mätaste või kõva pinnase töötlemiseks suruge käepidemetele suunaga alt üles või laske sügavusmõödik allapoole.

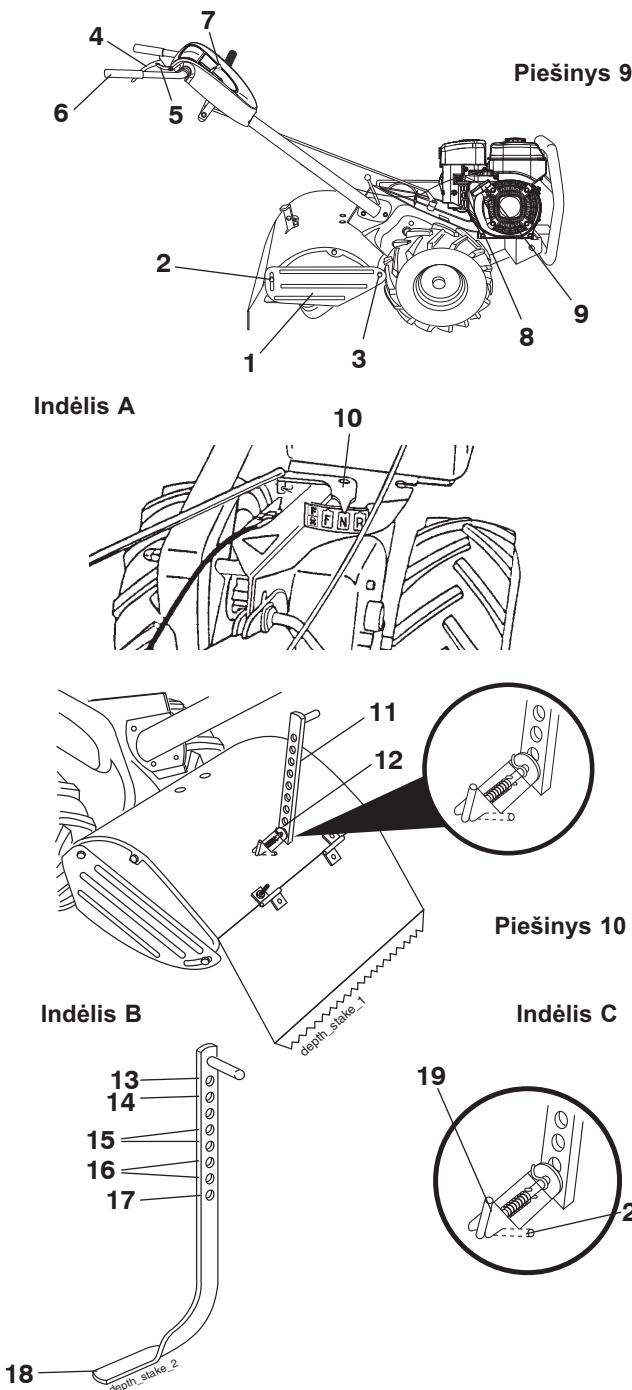

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Išorinės apsaugos | 11. Gylmatis |
| 2. Mova "A" | 12. Gylmačio sąvara |
| 3. Mova "B" | 13. Pergabenimo pozicija |
| 4. Pavarų perjungimo svirtis | 14. Seklesnio arimo pozicija |
| 5. Pavarų perjungimo fiksatorius | 15. Seklaus arimo pozicija |
| 6. Rankena | 16. Gilaus arimo pozicija |
| 7. Droselio kontrolė | 17. Gilesnio arimo pozicija |
| 8. Degalų vožtuvas | 18. Gylio strypas |
| 9. Starterio rankena | 19. "Laisva" pozicija |
| 10. Greičių perjungiklio indikatorius | 20. "Ijungta" pozicija |

(LT) Apsukimas

- Atleiskite pavarų perjungimo svirtį (9. pieš.).
- Pasukite droselio kontrolę (9. pieš.) į greitį "SLOW".
- Padėkite greičių perjungiklio (10. pieš., indėlis A) indikatoriui į "R" padėtį (apsukti).
- Nestovėkite tiesiai už kultivatoriaus.
- Kad pradėtų suktis kastuvai, paspauskite pavarų perjungimo fiksatoriu ir nuspauskite pavarų perjungimo svirtį (9 pav.). Dantys nesisuks.

⚠️ [ISPĖJIMAS!]

Neatsiremkite į kietus daiktus, tokius kaip medis, tvora, pastatai ir pan.

Variklio ir virbalų sustabdymas

- Rankena ir akėtvirbaliai liausis judėj, kai pavaros valdymo strypas (9 pav.) bus atleistas.
- Nustatykite svirties indikatorių (10 pav. A priede) į padėtį „N“ (neutrali).
- Jei norite sustabdyti variklį, nustatykite sklendės valdiklį (9 pav.) į padėtį „SLOW“ (lėtas) ir leiskite varikliui veikti nedideliu greičiu 1 ar 2 minutes prieš nustatydami sklendę į padėtį „STOP“ (sustabdyti).
- Uždarykite degalų vožtuvą (9 pav.).
- Lėtai patraukite starterio rankeną (9 pav.) ir grąžinkite ją į pradinę padėtį, kai pajusite pasipriėsinimą. Si operacija reikalinga tam, kad į degimo kamerą iš išorės nepatektų drėgnas oras.

Apsisukimas

- Atleiskite pavarų perjungimo svirtį (9. pieš.).
- Pasukite droselio kontrolę (9. pieš.) į poziciją "SLOW".
- Pasukite greičių dézés perjungiklio indikatorių (10. pieš., indėlis A) į "F" padėtį (iš priekio). Virbalai nesisuks.
- Pakelkite rankeną į priešingą pageidaujamą kryptį ir pasukite droselio kontrolę į pageidaujamą greitį. Elkitės atsargiai, laikykite atokiau virbalų.
- Baigę įrangos apsukimą, nuleiskite rankeną. Pasukite greičių dézés perjungiklio indikatorių į "T" padėtį (arimas) ir nureguliuokite droselio kontrolę į pageidaujamą greitį. Norint pradėti arti, laikykite krypcią kontrolės strypą prie rankenos.


Kai apsisuksite, nuleiskite rankenėlę. Nustatykite perjungimo svirties indikatorių į padėtį (R) (kasimas) ir nustatykite eigos greičio valdiklį į reikiamą greitį. Norėdami pradėti kasti, paspauskite pavarų perjungimo fiksatoriu ir nuspaudę laikykite pavarų perjungimo svirtį.

Išorinės apsaugos

Ant išorinių apsaugų užpakalinės dalies yra skylės, per kurias galima pakelti strypą gilesniams arimui ir nuleisti seklesniams arimui, kad neapsikastų mažesni augalai. Atlaisvinkite movą "A" ir movą "B". Pasukite apsaugą į pageidaujamą poziciją (abejose pusėse). Prisukite movas.

Transportavimas

- Nuleiskite gylio strypą į jo žemiausią poziciją ir įdėkite gylio strypo sąvarą į aukščiausią skylę.
- Pasukite greičių dézés perjungiklio indikatorių (10. pieš., indėlis A) į "F" padėtį (laisva) pergabentumui.
- Kad pradėtų suktis kastuvai, paspauskite pavarų perjungimo fiksatoriu ir nuspauskite pavarų perjungimo svirtį (9. pieš.). Suksis ir dantys, ir ratai.
- Pasukite droselio kontrolę (9. pieš.) į pageidaujamą greitį.

Piešinys 11**Arimas**

(LT)

Arimas

- Atlaisvinkite gilio strypo sąvarą (10. pieš, indėlis c). Patraukite gilio strypą į viršų, kad padidinti arimo gylį. Padékite gilio strypo sąvara į skylę taip, kad jisai išsijungtu į savo vietą (10. pieš, indėlis c).
- Perjunkite greičių dėžės perjungiklio indikatorių (10. pieš, indėlis A) į padėtį (2) (arimas).
- Kad pradėtų suktis kastuvai, paspauskite pavarų perjungimo fiksatorius ir nuspauskite pavarų perjungimo svirtį. Suksis ir dantys, ir ratai.
- Pasukite droselio kontrolę (9. pieš.) į padėti "GREITAI" giliam arimui. Kultivavimui pasukite droselio kontrolę į pageidaujamą greitį.

**ISPĖJIMAS!**

Perjungdamai į kitą padėtį visada atleiskite pavarų perjungimo svirtį. Atleidus pavarų perjungimo svirtį bus išjungtas pavarų perjungimo fiksatorius.


Patarimai ariant

Arimas yra dirvos įdirbimas prieš sodinimą. Laisvas dirvožemis skatina šaknų augimą. Geriausis arimo gylis yra nuo 4" iki 6".


Dirvožemio būklė yra svarbi teisingam arimui. Virbalai negali lengvai užarti sausą kietą paviršių, kas gali apsunkinti plūgo kilnojimą ir apsunkinti vairavimą. Prieš ariant, kietą dirvožemį reikia sudrékinti, bet ne perdaug, nes per šlapia dirva susivelia į kamuolius arba sulimpa. Kad gauti geresni rezultatai, palaukite kol šlapia žemė nedaug išdžius.

Kad būtu lengviau dirbtį su plūgu, palikite panašiai 20 cm laisvą juostą tarp pirmą ir antrą apartos dirvos juostą. Trečią arkite tą, kas yra palikta laisva, ir taip toliau.


Nesiremkite ant rankenos. Tas padidina svorį ant ratų ir sumažina traukiamąją jėgą. Norint apdirbti kietą velėnuotą dirvą, padidinkite viršutinių rankenų spaudimą arba paleiskite giliau gilio strypą.

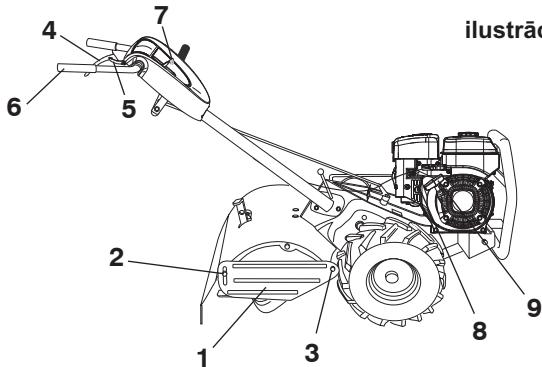


ilustrācija 9

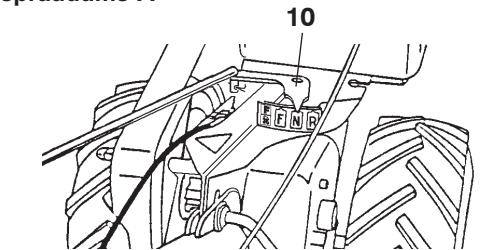Iespraudums A


10

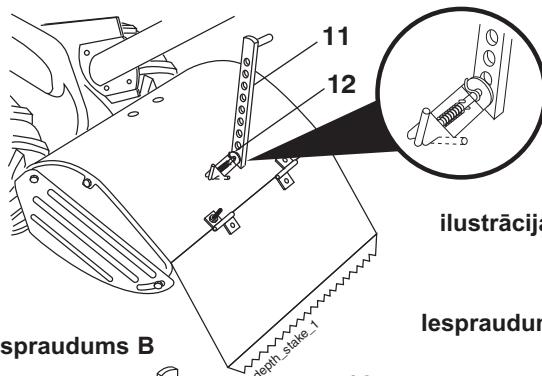

ilustrācija 10

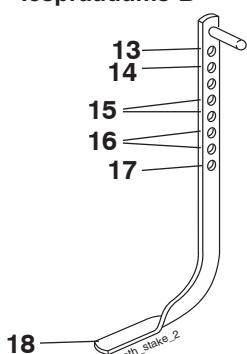Iespraudums B

Iespraudums C



19

20

1. Ārmalu aizsargs
2. Uzgrieznis „A”
3. Uzgrieznis „B”
4. Piedziņas vadības svira
5. Piedziņas vadības atvienotājmehānisms
6. Rokturis
7. Degvielas droseles vadība
8. Degvielas vārsts
9. Startera rokturis
10. Ātrumpārlēga indikators

11. Dzīluma mēritājs
12. Dzīluma mēritāja tapa
13. Transportēšanas pozīcija
14. Seklākā aršana
15. Sekla aršana
16. Dzīla aršana
17. Dzīlākā aršana
18. Dzīluma mēritājs
19. Release (Atlaist) pozīcija
20. Lock (Saslēgt) pozīcija

(LV) Atpakaļgaita

- a. Atlaidiet piedziņas vadības sviru (9. ilustr.).
- b. Pārslēdziet degvielas droseles vadības kloki (9. ilustr.) uz "SLOW"(Lēnu) ātrumu.
- c. Pārslēdziet ātrumpārlēga indikatoru (10. ilustr.–iespraudums A) uz „R” (atpakaļgaitas) pozīciju.
- d. Nestāviet tieši aiz kultivatora.
- e. Lai sāktu sviras kustību, pabīdjet uz leju piedziņas vadības atvienotājmehānismu un saspiediet piedziņas vadības sviru (9. att.). Tapas negriezīties.

UZMANĪGI

Kāpjoties atpakaļ., neuzgrūdieties virsū tādiem šķēršļiem kā koks, žogs.

Zaru un dzinēja apstādināšana

- a. Atlaižot piedziņas vadības stieni (9. attēls), sviras kustība un tapas tiks apturētas.
- b. Pārvietojiet ātrumpārlēga indikatoru (10. attēls/A ievadne) stāvoklī N (neitrālā pozīcija).
- c. Lai izslēgtu dzinēju, pārvietojiet droseles vadību (9. attēls) stāvoklī SLOW (Lēni) un, pirms droseles pārvietošanas stāvoklī STOP (Apturēt), laujiet dzinējam darboties 1 vai 2 minūtes lēnu apgriezeni režīmā.
- d. Aizveriet degvielas vārstu (9. attēls).
- e. Lēni pavelciet startera rokturi (9. attēls), un, sajutot pretestību, iestatiet rokturi tā sākotnējā stāvoklī. Šī darbība ir nepieciešama, lai nepielautu mitrā āra gaisa ieklūšanu sadegšanas kamerā.

Regulēšana

- a. Atlaidiet piedziņas vadības sviru (9. ilustr.).
- b. Pārslēdziet degvielas droseles vadības kloki (9. ilustr.) uz "SLOW"(Lēnu) pozīciju.
- c. Pārslēdziet ātrumpārlēga indikatoru (10. ilustr. – insrt A) uz „F” (uz priekšu) pozīciju. Zari nesāks griezties.
- d. Paceliet rokturi, lai izceltu zarus no zemes (9. ilustr.).
- e. Pagrieziet rokturi virzienā, kas ir pretējs jums vēlamajam, uzmanīgi turot kājas un pēdas tālāk no zariem.


Kad esat pabeidzis apgriešanu, nolaidiet rokturi. Iestatiet ātrumpārlēga indikatoru STĀVOKLĪ (N) (zemes apstrāde) un pārvietojiet droseles vadību vajadzīgajā ātrumā. Lai sāktu darbu, pabīdjet uz leju piedziņas vadības atvienotājmehānismu un piespiediet piedziņas vadības sviru pie roktura.

Ārmalu aizsargi

Ārmalu aizsargu mugurpusē (9. ilustr.) ir saslēgta kopā tā, lai tos varētu pacelt, arot dzīli, un nolaist, arot sekli, lai pasargātu nelielus augus no aprakšanas. Atskrūvējiet valīgāk uzgriežņus „A” un „B”. Novietojiet aizsargu vēlamajā pozīcijā (abas pusēs). Piegrieziet uzgriežņus.

Pārvadāšana

- a. Nolaidiet dzīluma mēritāju līdz zemākajai pozīcijai un iespraudiet dzīluma mēritāja tapu pašā augstākajā caurumā.
- b. Transportēšanai pārslēdziet ātrumpārlēga indikatoru (10. ilustr. iespraudums A) uz „F” (uz priekšu) pozīciju.
- c. Lai sāktu sviras kustību, pabīdjet uz leju piedziņas vadības atvienotājmehānismu un saspiediet piedziņas vadības sviru (9. ilustr.). Tapas un riteņi sāks griezties.
- d. Pārslēdziet degvielas droseles vadības kloki (9. ilustr.) uz vēlamo ātrumu.

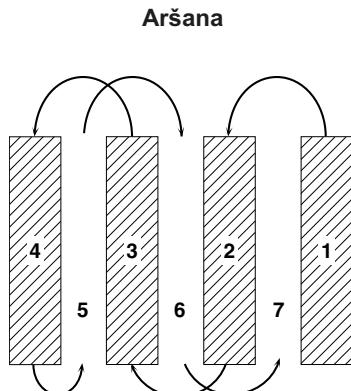Ilustrācija 11

(LV)

Aršana

- Atlaidiet dzīluma mērītāja tapa (10. ilustr. – iespraudums c). Lai palielinātu aršanas dzīlumu, pavelciet dzīluma mērītāju uz augšu. Ievietojiet dzīluma mērītāja tapu dzīluma mērītāja caurumā, lai saslēgtu pozīciju (10. ilustr. – iespraudums C)
- Pārslēdziet ātrumpārslēga indikatoru (10. ilustr. – iespraudums A) uz (2) (Aršanas) pozīciju.
- Lai sāktu sviras kustību, pabīdīt uz leju piedziņas vadības atvienotājmehānismu un saspiediet piedziņas vadības sviru. Tapas un riteņi sāks griezties.
- Pārslēdziet degvielas droseles vadības kloki (9. ilustr.) uz „FAST”(Ātri) pozīciju, lai varētu art dzīli. Lai kultivētu, ielieciet degvielas droseles vadību vēlamajā ātrumā.

⚠ UZMANĪGI!

Kad esat pabeidzis apgriešanu, nolaidiet rokturi. Iestatiet ātrumpārslēga indikatoru STĀVOKLĪ (F) (zemes apstrāde) un pārvietojiet droseles vadību vajadzīgajā ātrumā. Lai sāktu darbu, pabīdīt uz leju piedziņas vadības atvienotājmehānismu un piespiediet piedziņas vadības sviru pie roktura.


Ieteikumi

Aršana nozīmē rakt, apgriezt otrādi izrakto zemi un salauzt sacietējušo augsnī pirms stādīšanas. Iredena, mīksta augns veicina sakņu augšanu. Labākais aršanas dzīlums ir 10 cm līdz 15 cm.


Lai artu pareizi, ir svarīgi, kādā stāvoklī ir augsne. Zari tik viegli netiks cauri sausai, cietai augsnei, kā rezultātā jūs jutīsieties kā uz atsperēm un vadīt jūsu kultivatoru var būt grūti. Pirms aršanas cieta augne ir jāsamitrina, tai pat laikā pārmērīgi slapja augne savelsies velēnā vai saķeps aršanas laikā. Lai gūtu labākus rezultātus, nogaidiet, līdz augsne ir sausāka.

Lai jums būtu vieglāk vadīt kultivatoru, atstājiet aptuveni 20 cm neapstrādātas zemes starp pirmo un otro aršanas ceļu. Otrais ceļiņš būs starp pirmo, tad starp otro u.t.t. (11. ilustr.).


Neatbalstieties uz roktura. Tas noņem svaru no riteņiem un samazina vilkšanas spēku. Lai tiktū cauri ļoti grūti apstrādājamam velēnu vai cietas zemes posmam, rokturis ir jāspiež uz augšu, vai arī jānolaiž dzīluma mērītājs.

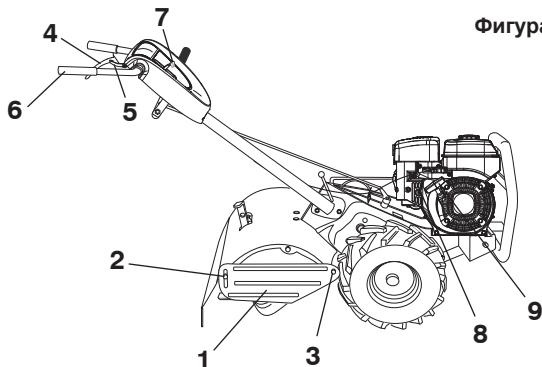

Фигура 9

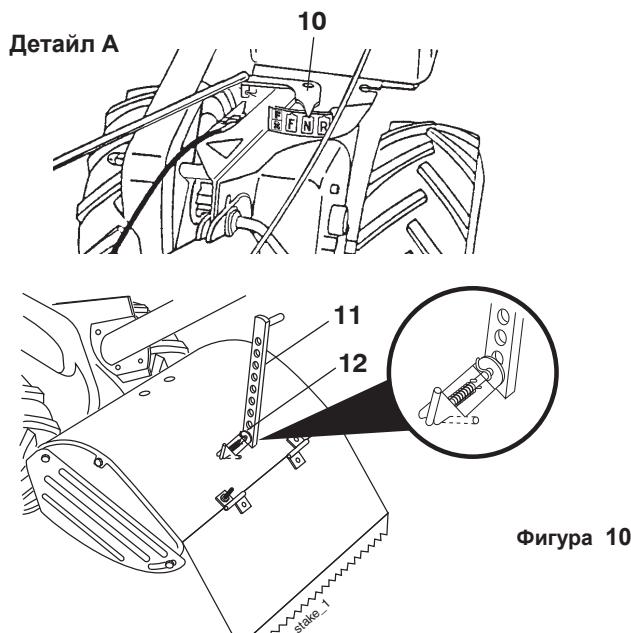

Фигура 10

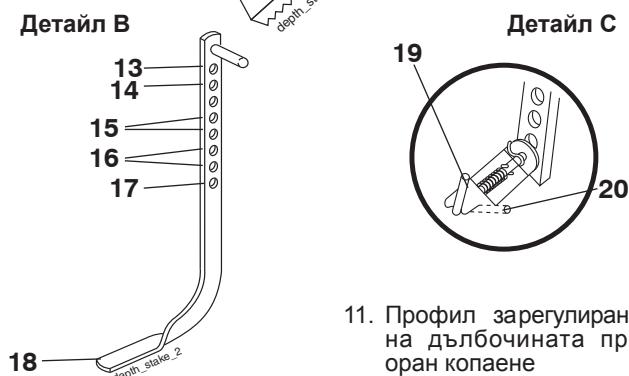

1. Външен предпазител
2. Гайка «A»
3. Гайка «B»
4. Лост за управление на задвижването
5. Освобождаване на управлението на задвижването
6. Дръжка
7. Регулатор на газта
8. Горивно кранче
9. Дръжка на въжето за стартиране на мотора
10. Индикатор на лоста за смяна на предавките
11. Профил зарегулиран на дълбочината при оран/копаене
12. Щифт на профила за регулиране на дълбочината при оран/копаене
13. Положение за транспортиране
14. Най-плитко оране/копаене
15. Плитко оране/копаене
16. Дълбоко оране/копаене
17. Най-дълбоко оране/копаене
18. Профил за регулиране на дълбочината при оран/копаене
19. Положение «свободна»
20. Положение «заключена»

(BG) Движение назад

- a. Освободете лоста за управление на задвижването (фигура 9).
- b. Преместете регулатора на газта (фигура 9) на позиция «SLOW» (бавно).
- c. Поставете индикатора на лоста за смяна на предавките (фигура 10 – детайл А) на позиция «R» (движение назад).
- d. Не заставайте точно зад машината.
- e. За да започнете движение за оран, натиснете освобождаването на задвижването и притиснете лоста за управление на задвижването.(фиг. 9). Зъбците няма да се въртят.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не заставайте с гръб към солидна преграда като дърво, ограда и т.н.

Спиране работата на ножовете и мотора

- a. Движението на манивелата и роговете ще спрат, когато се освободи прътът на механизма за управление (фиг. 9).
- b. Преместете индикатора на лоста за превключване на предавките (фиг. 10 - вложка А) на "N" (нейтрално положение).
- c. За да спрете двигателя, преместете регулатора на газта (фиг. 9) в положение "SLOW" ("БАВНО") и позволете на двигателя да работи на ниска скорост за 1 или 2 минути, преди да преместите регулатора на газта на положение "STOP".
- d. Затворете горивното кранче (фиг. 9).
- e. Издърпайте бавно дръжката на стартера (фиг. 9) и върнете дръжката в нейното първоначално положение, когато се усети известно съпротивление. Тази операция е необходима, за да се предотврати проникване на външна влага в горивната камера.

Завиване/Обръщане

- a. Освободете лоста за управление на задвижването (фигура 9).
- b. Преместете регулатора на газта (фигура 9) на позиция «SLOW» (бавно).
- c. Поставете индикатора на лоста за смяна на предавките (фигура 10 – детайл А) на позиция «F» (движение напред). Ножовете няма да се задвижат.
- d. Повдигнете дръжката, за да вдигнете ножовете над земята (фигура 9).
- e. Наклонете дръжката в посока обратна на желаната за завиване, като внимавате ръцете и краката да са далече от ножовете.

След като извършите обръщането на 180°, спуснете ръчката. Поставете индикатора на лоста за превключване в положение (за оран) и преместете органа за управление на дросела на желаната скорост. За да започнете оранта, натиснете освобождаването на задвижването и задръжте лоста за управление на задвижването до ръчката.


Външни предпазители

Задната част на външните предпазители (фигура 9) има отвори, така че да могат да се вдигнат при дълбоко оран/копаене и да се свалят при плитка оран/копаене, за да предпазят малките растения от затрупване. Разхлабете гайка «A» в отвора и гайка «B». Преместете предпазителя дожеланата позиция (и отдвътре страни). Затегнете гайките.

Транспортиране

- Свалете профила за регулиране на дълбочината до най-ниската му позиция и поставете щифта на профила в най-горната дупка.
- Поставете индикатора на лоста за смяна на предавките (фигура 10 детайл А) на позиция «F» (напред) за транспортиране.
- За да започнете движението за оран, натиснете надолу освобождаването на задвижването и притиснете лоста за управление на задвижването (фигура 9). Зъбците и колелата ще се завъртят.
- Преместете регулатора на газта (фигура 9) на желаната скорост.

Фигура 11

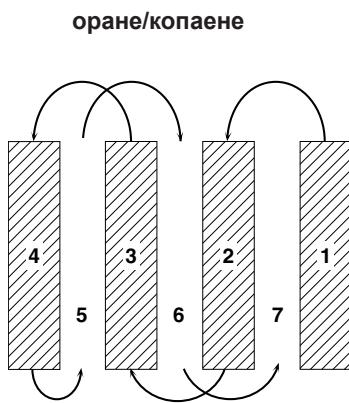

(BG)

Оране

- Махнете щифта на профила за регулиране на дълбочината (фигура 10 - детайл С). Дръпнете профила за регулиране на дълбочината, за да увеличите дълбочината при оран. Сложете отново щифта на профила за регулиране на дълбочината в дупчицата, за да "заключите" позицията (фигура 10 - детайл С).
- Поставете индикатора на лоста за смяна на предавките (фигура 10 – детайл А) на позиция (↗) (оране/копаене).
- За да започнете движението за оран, натиснете надолу освобождаването на задвижването и притиснете лоста за управление на задвижването. Зъбците и колелата ще се завъртят.
- За дълбока оране/копаене, поставете регулатора на газта (фигура 9) на позиция «FAST» (бързо). Избора на желаната скорост при оране/копаене се постига с преместване на регулатора на газта.



ВНИМАНИЕ!

Винаги освобождавайте лоста за управление на задвижването, преди да преместите лоста за превключване в друго положение. Освобождаването на лоста за управление на задвижването ще изключи освобождаването на задвижването.

СЪВЕТИ!

Орането е процес на окопаване, обръщане и разбиване на късове земя преди засаждане. Разкопаването на земята помага при растежа на корените. Най-добрата дълбочина при оран е от 10 см до 15 см.

Състоянието на земята е много важно за правилното оране/копаене. Ножовете немогат с лекота да се врежат в сухата и твърда почва, което би довело до извънредно отскачане и трудно управление на машината. Твърдата почва трябва да се намокри преди обработка: прекалено мокра почва, обаче, ще се спласти и ще стане на буци. За постигането на оптимални резултати, изчакайте почвата малко да се изсуши.

Запо-лесно управление на машината, оставете разстояние от 20 см между първата и втората бразда. Третата бразда би трябвало да е между първата и втората и т.н. (фигура 11).

Не се облягайте на дръжката, това отнеме от тежестта на колелата и намалява теглителната движеща сила. За да преминете през тежък участък с твърда земя, упражнете натиск нагоре на дръжката или снижете профила за регулиране на дълбочината.

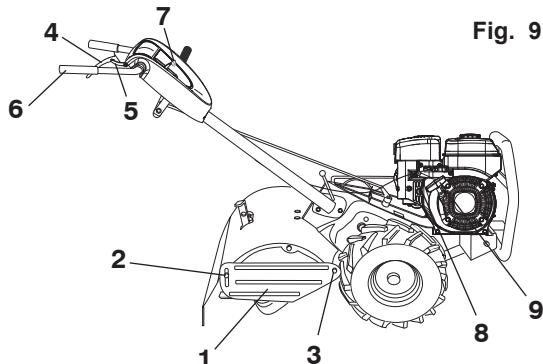
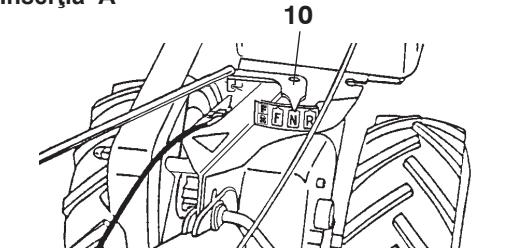


Fig. 9

Insetția A

10

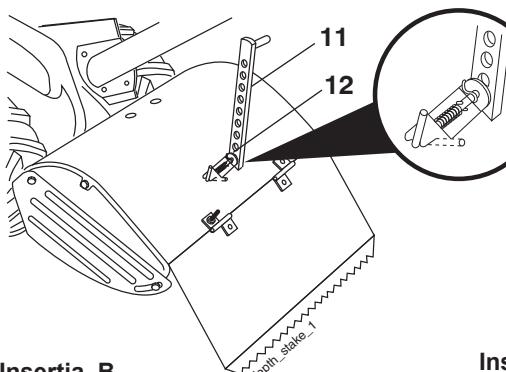
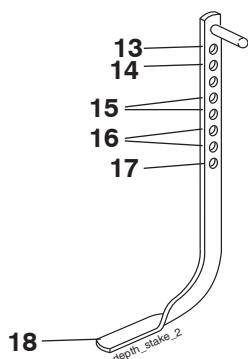

**Insetția B**

Fig. 10

Insetția C

1. Ārmalu aizsargs
2. Uzgrieznis „A”
3. Uzgrieznis „B”
4. Maneta de control a tracțiunii
5. Dispozitivul de eliberare a controlului tracțiunii
6. Rokturis
7. Degvielas droseles vadība
8. Valva de combustibil
9. Mâner demaror

10. Åtrumpārsløga indikators
11. Dziduma mērītājs
12. Dziduma mērītāja tapa
13. Transportčandas pozīcija
14. Seklākā arđana
15. Sekla aršana
16. Dzid'a arđana
17. Dzidākā arđana
18. Dziduma mērītājs
19. „Release” (Atlaist) pozīcija
20. „Lock” (Saslçgt) pozīcija

Înapoi

- a. Eliberați maneta de control a tracțiunii (fig. 9).
- b. Deplasați comanda accelerării (fig. 9) în poziția „SLOW” (încet)
- c. Puneti indicatorul manetei schimbătorului de viteze (fig. 10 – inserția A) în poziția „R” (înapoi).
- d. Nu stați chiar în spatele motocultivatorului.
- e. Pentru a iniția mișcarea cultivatorului, apăsați pe dispozitivul de eliberare a controlului tracțiunii și apăsați maneta de control a tracțiunii (fig. 9). Dintii nu se vor rota.

AVERTISMENT !

Nu intrați cu spatele într-un obstacol solid, cum ar fi arbore, gard etc.

Oprirea cuțitelor și a motorului

- a. Mișcarea cultivatorului și dintii se vor opri când bara de control a tracțiunii (fig. 9) este eliberată.
- b. Deplasați indicatorul schimbătorului de viteze (fig. 10 - detaliul A) pe poziția "N" (punctul mort).
- c. Pentru a opri motorul, deplasați comanda admisiei (fig. 9) pe poziția „SLOW” și lăsați motorul să funcționeze la ralenti timp de 1 sau 2 minute, înainte de a deplasa comanda admisiei pe poziția „STOP”.
- d. Închideți valva de combustibil (fig. 9).
- e. Trageți mânerul starterului (fig. 9) încet și readuceți-l în poziția sa originală când simțiți o rezistență. Această operație este necesară pentru a împiedica pătrunderea aerului umed din exterior în camera de combustie.

Întoarcerea

- a. Eliberați maneta de control a tracțiunii (fig. 9).
- b. Deplasați comanda accelerării (fig. 9) în poziția „SLOW” (încet)
- c. Puneti indicatorul manetei schimbătorului de viteze (fig. 10–inserția A) în poziția „F” (înainte). Cuțitele nu se vor rota.
- d. Ridicați ghidonul pentru a scoate cuțitele din sol (fig. 9).
- e. Răsuciți ghidonul în direcția opusă celei în care vreți să vă întoarceti, având grijă să nu țineți mâinile sau picioarele în apropierea cuțitelor.

Când ati terminat de efectuat întoarcerea, coborati mânerul. Plasați indicatorul schimbătorului de viteze în poziția (arat) și deplasați comanda admisiei pe viteza dorită. Pentru a începe arătul, apăsați pe dispozitivul de eliberare a controlului tracțiunii și țineți maneta de control a tracțiunii apăsată de ghidon.


Capacele exterioare de protecție

Partea posterioară a capacelor exterioare de protecție (fig. 9) are fante, pentru a putea fi ridicate în cazul lucrărilor adânci și coborâte când se lucrează la adâncime mică, în vederea evitării îngropării plantelor mici. Slăbiți piulița „A” din fanta și piulița „B”. Puneti capacele de protecție din ambele părți în poziția dorită. Strângeți la loc piulițele.

Transportarea

- a. Coborâti jalonul de adâncime în poziția cea mai de jos și introduceți șiftul jalonului în gaura cea mai de sus.
- b. Pentru transport, puneti indicatorul manetei schimbătorului de viteze (fig. 10 – inserția A) în poziția „F” (înainte).
- c. Pentru a iniția mișcarea cultivatorului, apăsați pe dispozitivul de eliberare a controlului tracțiunii și apăsați maneta de control a tracțiunii (fig. 9). Atât dintii, cât și roțile încep să se rotească.
- d. Deplasați comanda accelerării (fig. 9) în poziția dorită.

Fig. 11

Lucrări de pregătire a solului

(RO)

Lucrări de pregătire a solului

- Eliberați știftul jalonului de adâncime (fig. 10 – inserția c). Trageți jalonul de adâncime pentru a mări adâncimea de lucru. Introduceți știftul jalonului de adâncime în gaura jalonului, pentru a-l bloca în poziție (fig. 10 – inserția C).
- Puneți indicatorul manetei schimbătorului de viteze (fig. 10 – inserția A) în poziția (lucrări de pregătire a solului).
- Pentru a iniția mișcarea cultivatorului, apăsați pe dispozitivul de eliberare a controlului tractiunii și apăsați maneta de control a tractiunii. Atât dinții, cât și roțile încep să se rotească.
- Deplasați comanda accelerării (fig. 9) în poziția „FAST” (repede) pentru lucrări adânci. Pentru cultivare, deplasați comanda accelerării la viteza dorită.

**AVERTISMENT !**

Eliberați întotdeauna maneta de control a tractiunii înainte de a deplasa schimbătorul de viteze în altă poziție. Eliberarea manetei de control a tractiunii va decupla dispozitivul de eliberare a controlului tractiunii.

Sfaturi privind lucrările de pregătire a solului

Lucrările de pregătire a solului cuprind săpatul, răsturnarea și mărunțirea bucățiilor de sol înainte de plantare. Solul afânat, necompactat favorizează creșterea rădăcinilor.

Adâncimea optimă pentru lucrările de pregătire a solului este de 10 - 15 cm.

Starea solului este importantă pentru o bună pregătire a acestuia. Cutiilele pătrund greu în solul tare și uscat care poate face ca motocultivatorul să sară și să fie greu de manevrat. Solul tare trebuie udat înainte de efectuarea lucrărilor: însă solul foarte ud se va face „bulgări” sau va forma blocuri atunci când se efectuează lucrările. Pentru a obține cele mai bune rezultate, așteptați până ce solul se mai zvântă.

Pentru manevrarea mai ușoară a motocultivatorului dvs., lăsați aproximativ 20 cm de sol nelucrat între prima și a doua trecere. A treia trecere se va face între primul și cel de-al doilea rând etc. (fig. 11).

Nu vă sprijiniți de ghidon. Aceast lucru reduce încărcarea roților și micșorează forța de tractiune. Pentru a trece printr-o zonă dificilă de sol tare sau întărit, împingeți în sus ghidonul sau coborăti jalonul de adâncime.

(RU) Культивация

Процесс культивации заключается в уничтожении сорной травы между рядами рассады для того, чтобы сорная трава не забирала у них воду и питание.

Оптимальная глубина обработки составляет от 1 до 3 дюймов (2,5 – 7,5 см). Опустите боковые защитные щитки для того, чтобы защитить невысокие растения от засыпания землей.

Культивируйте почву перемещаясь вперед и назад вдоль рядов со скоростью, позволяющей фрезам уничтожать сорную траву, взрыхляя землю и предотвращая дальнейший рост сорной травы (рис. 12).

(EE) Kultiveerimine

Kultiveerimisne tähendab umbrohu hävitamist taimeridade vahelt, et umbrohi ei saaks taimedelt toitaineid ja niiskust ära võtta.

Parim kaevamissügavus on 3 kuni 8 cm. seetõttu tuleb välised külgmised kilbid alla lasta, et väiksed taimed mulla alla ei jäeks.

Liikuge mööda taimeridu edasi-tagasi kiirusega, mis võimaldaks piidel umbrohu välja juurida, jättes pinnase olukorda, kus umbrohul ja rohul oleks raske kasvada (joonis 12).

(LT) Kultivavimas

Kultivavimas yra piktžolių šaknų išnaikinimas, kad pašalintu jų maitinimasi ir drēgmės sugėrimą iš sodinukų. Geriausias kultivavimo gylis yra nuo 1" iki 3". Nuleiskite išorinius apsaugus, kad pasaugoti mažus augalus nuo apkasimo.

Kultivuokite eilėmis į viršų ir apačią tokiu greičiu, kas leidžia virbalams išrauti su šaknimis piktžoles, paliekant žemę nelygią, kas trukdys naujų piktžolių augimą (12. pieš.).

Рисунок 12

Joonis 12

12. ilustrācija

Фигура 12

(LV) Kultivācija

Kultivācija ir nezāļu iznīcināšana starp rindām, lai neļautu tām atņemt barību un mitrumu augiem. Labākais rakšanas dziļums ir 2.5 cm līdz 7.5 cm. Nolaidiet ārmalas aizsargus, lai pasargātu mazus augus no aprakšanas.

Kultivējet augšup un lejup pa rindām ar ātrumu, kas jaus asmeniem izraut nezāles ar saknēm un atstāt zemi nelīdzenu, neļaujot nezālēm un zālei tur turpmāk augt (12. ilustr.).

(BG) Обработване, култивиране на земята

Култивирането на земята се състои в унищожаване на плевелите между редовете, за да се предотврати усвояването на хранителните съставки и влагата, предназначени за културните насаждения. Най-добрата дълбочина при култивиране е между 3-8 см. Снижете външните защитни плоскости, за да предпазите малките растения от затрупване.

Редовете трябва да се обработват с подходяща скорост, така че ножовете да унищожават плевелите от корена, за да се предотврати повторното израстване на плевели и трева (фигура 12).


(RO) Utilizarea motocultivatorului

Ridicarea cu puțin a ghidonului va mări viteza de deplasare a motocultivatorului, ceea ce înseamnă că cuțitele nu vor săpa atât de adânc în sol. Apăsarea în jos a ghidonului are ca efect reducerea vitezei mașinii și pătrunderea cuțitelor mai adânc în sol. Când cultivați pe sol tare sau pietros, este recomandabil să avansați mai încet.

Când cultivați pe sol tare sau turbă, este recomandabil să treceți succesiv de 2-3 ori pe aceeași suprafață de teren, lucrând gradat la adâncime mai mare. Lucați întotdeauna în unghi drept față de direcția anterioară (cultivare încrucișată). Se pot prinde pietre sau rădăcini între cuțite și carcasa lanțului. Dacă se întâmplă acest lucru, eliberați imediat ambreiajul. Opriti motorul. Desfaceți cablul bujieei și îndepărtați toate obiectele străine pentru ca cuțitele să se poată roti liber (fig. 12).

**Культивация
Kultiveerimine
Kultivavimas**

**Kultivācija
Обработка
Utilizarea motocultivatorului**

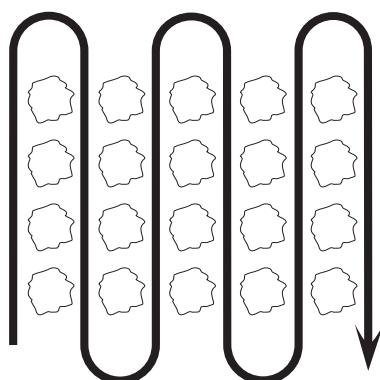

4. Техническое обслуживание. 4. Hooldus. 4. Techninė priežiūra. 4. Аркore. 4. Поддръжка. 4. Întreținerea.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

(RU) Отсоедините провод свечи зажигания перед проведением любых операций техобслуживания (за исключением регулировки карбюратора) во избежание случайного запуска двигателя.

Техобслуживание двигателя

См. руководство.

Передача

Один раз в сезон смазывайте смазочный нипель коробки передач с правой стороны, используя приблизительно 30 г консистентной смазки для подшипников колес.

Корпус

Следите за тем, чтобы корпус и колеса мотокультиватора были чистыми от бензина, масла и т.д. Защитите окрашенные поверхности автомобильным воском.



HOIATUS!

(EE) Et vältida mootori juhuslikku käivitumist, ühendage enne hooldustöid (v. a. karburaatori reguleerimise puhul) lahti süüteküünla kaabel ja eemaldage kate.

Mootori hooldamine

Vt kasutusjuhend.

Jõuülekanne

Määrite enne hooaja algust käigukasti parempoolset määrdeniplit 30 ml rattalaagni määrdega.

Värv

Hoidke pinnasefreesi värv ja rattad bensiinist, ölist jms. puhtad. Kaitske värvitud pindu autovahaga.



ISPĖJIMAS!

(LT) Prieš kiekvieną techninę priežiūrą, atjunkite uždegimo žvakės tiekiamajį laida ir gaubtą (išskyrus karbiuratoriaus reguliavimą), kad išvengti netycinio variklio užvedimą.

Variklio techninė priežiūra

Žiūrėti vartojimo instrukciją.

Transmisijs

Kartą į sezoną patepkite dešinės pusės apmovos reikmenis su 1 uncija (28 g) ratų guolių tepalo.

Antstatas

Žiūrėkite, kad plūgo korpusas ir tekiniai būtu švarūs nuo benzino, alyvu ir kitu nešvarumų. Padenkite dažytus paviršius su automobiliu vašku.



UZMANĪGI!

(LV) Atvienojiet aizdedzes sveces vadu un apkātjet pirms apkopes veikšanas (izņemot karburatora regulēšanu), lai novērstu nejaušu dzinēja ieslēšanu.

Dzinēja apkope

Skatīt instrukciju

Transmisija

Reizi sezonā ieelkojiet labās puses ātrumkārbas eļļas kanniņu, piepildot ar 30 g gultnū smērvielas

Apdare

Sekojiet, lai kultivatora apdare nebūtu nosmērēti ar benzīnu, eļļu u.t.t. Aizsargājiet krāsotas virsmas ar automašīnu vasku.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(BG) Преди извършването на каквато и да е поддръжка (освен регулиране на карбюратора) отстранете кабела на запалителната свещ, за да избегнете инцидентно включване на двигателя.

Поддръжка на мотора

Вижте упътването

Трансмисия (предаване)

Веднъж сезонно смазвайте приспособлението за смазване на дясната страна на скоростната кутия с 30 мл масло.

Повърхност

Внимавайте да не попадат масло или бензин по повърхността или колелата на машината. Поддържайте боядисаните повърхности с воськ (гланц) за автомобили.



AVERTISMENT !

(RO) Deconectați cablul și capacul bujiei înainte de a efectua orice lucrare de întreținere (cu excepția reglării carburatorului) pentru a preveni pornirea accidentală a motorului.

Întreținerea motorului

Consultați manualul operatorului.

Transmisia

O dată pe sezon, lubrificați racordul de ungere din partea dreaptă a carcasei cutiei de viteze cu circa 30 g de vaselină pentru rulmenti.


Suprafețele finisate

Ferii suprafețele finisate și roțile motocultivatorului de benzina, ulei etc. Protejați suprafețele vopsite utilizând ceară pentru caroseriile automobilelor.

- (RU) 1. Пробка слива масла
2. Пробку маслозаправочного отверстия
3. Уровень масла

- (EE) 1. Õli väljalaske kruvi
2. Õli sissevalamisava kork
3. Õlitase

Рисунок 13
Joonis 13

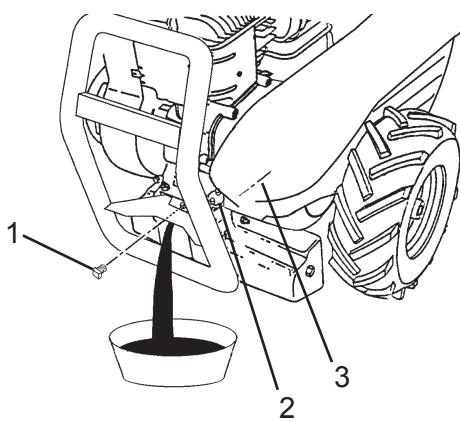

(RU) Хранение

Храните мотокультиватор в сухом месте. Если Вы не собираетесь использовать машину в течение 30 или более дней, во избежание образования смолистых отложений в топливной системе удалите из нее все топливо.

- Слейте топливо из бака, запустите двигатель до тех пор, пока все топливо в карбюраторе не закончится.
- Пока двигатель все еще теплый, слейте масло из двигателя. Заполните свежим маслом. (рис. 13).
- Снимите свечу зажигания, залейте одну с половиной унции (30мл) чистого моторного масла в цилиндр. Медленно потяните несколько раз за ручку стартера для того, чтобы распределить масло. Замените свечу зажигания.
- Почистите весь мотокультиватор, в особенности, ребра цилиндра, корпус вентилятора и вентиляционную решетку. Затяните болты и гайки.

Длительное хранение бензина в течение нескольких месяцев приводит к утрате его летучести (способности эффективно сгорать); поэтому по завершении сезона постарайтесь израсходовать весь бензин.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Нельзя хранить, проливать или использовать бензин вблизи открытого огня или такого оборудования, как плиты, печи, водные котлы с горелкой или приборы, которые могут производить искры.

(EE) Hoiustamine

Hoidke pinnasefreesi kuivas kohas. Et vältida kütusesüsteemis kummiladestuste moodustumist, tuleks süsteem tühjaks lasta, kui masinat rohkem kui 30 päeva ei kastuada.

- Laske kütusepaak tühjaks, laske mootoril käia, kuni karburaatoris olev bensiin on ära kasutatud.
- Laske õli mootorist välja, kuni mootor veel soe on. Valage sisse värske õli (joonis 13).
- Eemaldage süüteküünal, valage silindrisse ca 1,5 cl puhas mootoriõli. Tõmmake starterinuppu aeglaselt mitu korda, et õli ühtlaselt jaotuks. Keerake süüteküünal uesti sisse.
- Puhastage kogu pinnasefrees, eriti silindri ribid, ventilaatori korpus ja õhuvõre. Keerake kõik poldid ja mutrid kinni.

Kui säilitada kütust mitu kuud, kaatab see oma aurustumisvõime (võime efektiivselt pöleda). Sel põhjusel tuleb bensiini hooaja lõpus alati ära kasutada.

⚠ HOIATUS!


Kütust ei tohi säilitada, maha ajada ega kasutada lahtise tule, ahjude, keskküttekatelde, pilootleegiga töötavate veekeetjate ega sädemeid anda võivate seadmete läheduses.

- (LT) 1. Alyvos nuotakio kontaktas
2. Alyvos īpildymo kontaktas
3. Alyvos lygis

- (LV) 1. Eļļas noteceš tapa
2. Eļļas uzpildes tapa
3. Eļļas līmenis

Piešinys 13

13. ilustrācija

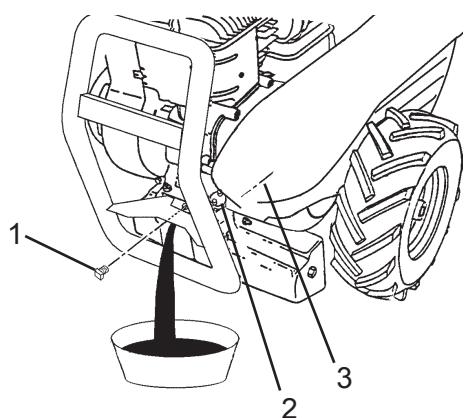

LT Laikymas

Laikykite savo kultivatorių sausoje vietoje. Kad išvengti dervos nuosėdų degalų sistemoje, įrangą reikia išdžiovinti, jeigu nėra numatyta ja naudoti 30 dienas ar ilgiau.

- Nusausinkite degalų baką, darbinkite variklį kol karbiuratoriuje pasibaigia benzinas.
- Kol variklis dar šiltas, išdžiovinkite alyvą nuo variklio. Įpilkite šviežią alyvą (13. pieš.).
- Nuimkite uždegimo žvakę, įpilkite pusantrą unciją šviežios variklio alyvos į cilindrą. Kelis kartus patraukite starterio rankeną, kad alyva pasiskirstytų. Pakeiskite uždegimo žvakę.
- Išvalykite visa plūgą, ypač cilindro pleištus, išpūtējo pagrindą ir oro filtra. Prisukite visus varžtus ir movas.

Jeigu benzinių laikote kelis mėnesius, tas praranda savybes (galiai efektyviai degti); todėl sezono pabaigoje visados išpilkite visą benzinią.

⚠️ ISPĒJIMAS!

Nelaikykite, neištaškykite ir nenaudokite benzinių arti atviros liepsnos arba tokių įrangų kaip krosnis ir vandens šildytuvai, kurios naudoja kontrolinę lemputę, arba šalia tokių įrangų, kas gali sukelti kibirkštį.

LV Glabāšana

Glabājiet kultivatoru sausā vietā. Lai izvairītos no nogulšnu veidošanās degvielas sistēmā, tā ir jāiztukšo, ja mašīna netiks lietota 30 vai vairāk dienas.

- Iztukšojiet degvielas tvertni, darbiniet dzinēju tik ilgi, kamēr karburatorā uzkrātais benzīns tiek izlietots.
- Izlejiet eļļu no dzinēja, kamēr tas ir silts. Ilejiet svaigu eļļu (13. ilustr.).
- Noņemiet aizdedzes sveci, ilejiet 15 g tīras motoreļļas cilindrā. Lēnām un vairākas reizes pagrieziet startera rokturi, lai izplatītu eļļu. Uzlieciet atpakaļ aizdedzes sveci.
- Notīriet visu kultivatoru, it tāpat cilindra rievas, ventilatora apvalku un gaisa filtrus. Pievelciet visas skrūves un uzgriežinus.

Vairākus mēnešus uzglabātis benzīns zaudē iztvaikošanas spēju (spēju efektīvi degti), tādēl sezonas beigās izlietojiet visu benzīnu.

⚠️ UZMANĪGI!


Neglabājiet, neizšķakstiet un nelietojiet benzīnu pie atklātas uguns vai tādas iekārtas kā plīts, krāsns vai ūdens sildītājs, kas lieto kontrollampiņu vai tādas ierīces, kas var radīt dzirksteli.

- (BG) 1. Чеп за източване на маслото
2. Чеп за наливане на маслото
3. Ниво на маслото

- (RO) 1. Dop pentru orificiul de golire a uleiului
2. Dop pentru orificiul de umplere cu ulei
3. Nivel de ulei

Фигура 13

Fig. 13

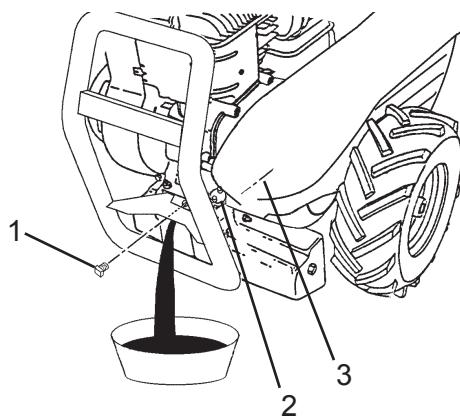

Съхранение

Машината трябва да се съхранява на сухо място. Ако машината няма да се използва 30 или повече дни, трябва да се източи горивната система, за да се избегне образуването на утайка в нея.

- Изпразнете резервоара за гориво, включете мотора докато не изгори бензина в карбюратора.
- Докато мотора е топъл, източете маслото от двигателя. Напълнете го с ново масло (фигура 13).
- Махнете капака на запалителаната свеща и налейте 1,5 сл чисто машинно масло в цилиндъра. Дръпнете няколко пъти дръжката на въжето за стартиране на мотора, за да се разпредели маслото. Сложете капака на свеща.
- Почистете добре машината, като обърнете внимание на ребрата на цилиндъра, вентилационната система и решетката за въздух. Затегнете добре болтовете и гайките.

Гориво, което се съхранява няколко месеца ще изгуби своята ефективност на горене; винаги използвайте до край горивото в края на сезона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никога на съхранявайте, разливайте или използвайте горивото близо до отворен пламък или до уреди като печка, пещ или бойлер с отворен пламък, както и уреди, които могат да произведат искри.

Depozitarea

Depozitați motocultivatorul pe o suprafață uscată. Pentru prevenirea formării depunerilor de gumă în sistemul de alimentare cu carburant acesta trebuie golit dacă mașina nu va fi utilizată mai mult de 30 de zile.

- Goliți rezervorul de benzинă și lăsați motorul să meargă până se consumă toată benzina din carburator.
- Cât timp motorul este cald încă, goliți uleiul din motor. Faceți plinul cu ulei proaspăt (fig. 13).
- Scoateți bujia și turnați în cilindru 15 g de ulei curat pentru motor. Trageți încet mânerul demarorului, de mai multe ori, pentru a distribui egal uleiul. Remontați bujia.
- Curătați tot motocultivatorul, în special aripioarele cilindrului, carcasa suflantei și ecranul de aer. Strângeți toate șuruburile și piulițele.

Benzina depozitată mai multe luni își pierde volatilitatea (abilitatea de a arde eficient); deci, la sfârșitul sezonului, consumați întotdeauna toată benzina.

AVERTISMENT !

Nu depozitați, vărsați sau utilizați benzинă lângă o flacără deschisă sau lângă echipamente cum ar fi sobele, cuptoareле sau aparatele de încălzit apa care utilizează flacără pilot, sau lângă aparateле care pot produce scânteи.

 **Смажьте маслом точки поворота**

1. Колеса
2. Регулятор дросселя

Рисунок 14

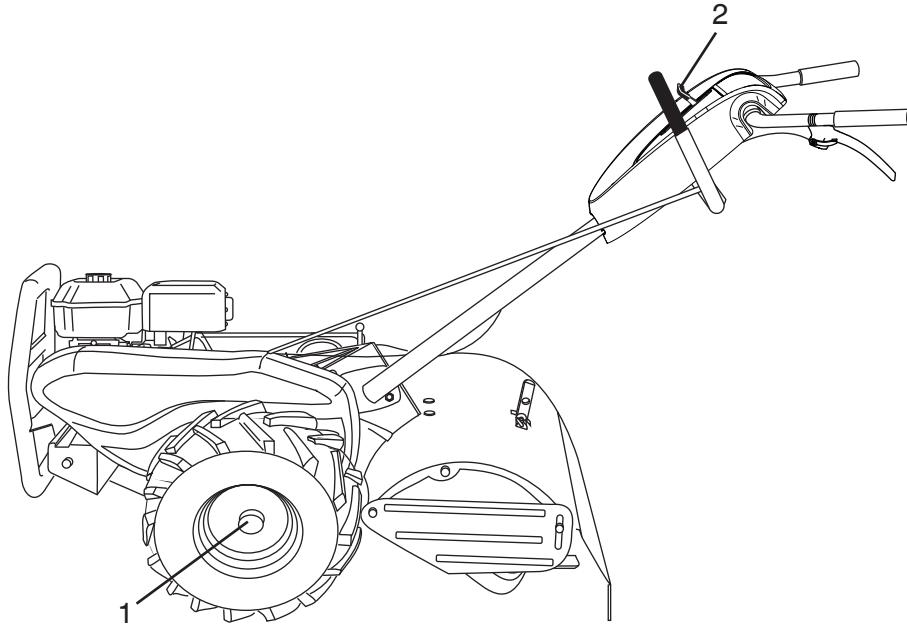


График проведения техобслуживания


	Первые 2 часа использованием	Перед каждым	Каждые 5 часов	Каждые 25 часов	Каждые 50 часов
Проверка уровня масла в двигателе		●	●		
Замена масла в двигателе	●			●	
Смазка поворотных точек			●		
Искрогаситель		●			●
Проверить воздушные решетки					
Воздушный фильтр				●	
Почистить ребра цилиндра двигателя				●	
Заменить свечи зажигания					●

 **Määrdekaart**

Õli määrdendiplid

1. Rattad
2. Gaasihoop

Joonis 14

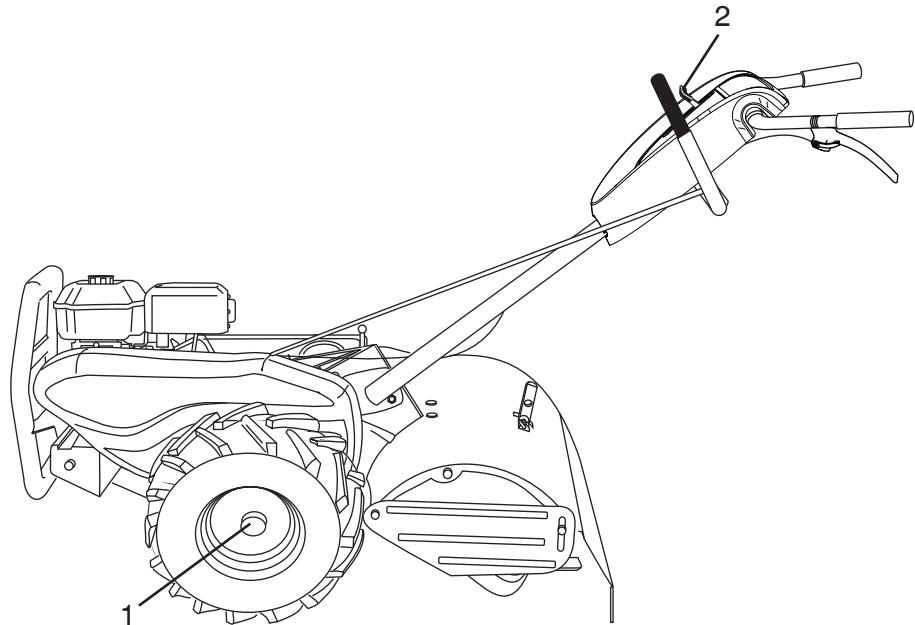

Hooldusvälj


	Esimesed 2	tundi Enne iga kasutamist Iga	5 tunni Iga järel	25 tunni Iga järel	50 tunni Iga järel
Kontrollige mootori õlitaset		●	●		
Vahetage mootoriõli	●			●	
Õli määrdendiplid			●		
Sädemepüüdja summuti					●
Kontrollige õhuvõret		●			
Õhupuhasti				●	
Puhastage mootori silinderite ribid				●	
Vahetage süuteküünlad välja					●

Patepimo lentelė

Alyvos ašies taškai

1. Ratai
2. Droselio kontrolė

Piešinys 14

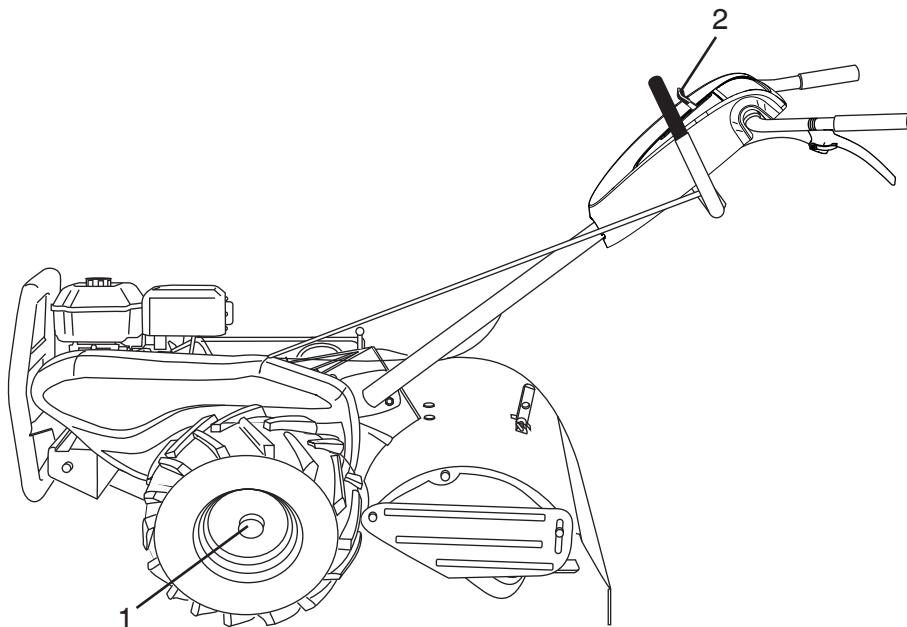

Techninės priežiūros schema


	Pirmas 2 valandas	Prieš katrą naudojimą	Po katrų 5 valandų	Po katrų 25 valandų	Po katrų 50 valandų
Patikrinti alyvos lygi		•	•		
Pakeisti variklio alyvą	•			•	
Patepti ašies taškus			•		
Kibirkščių gaudiklis					•
Patikrinti oro filtrą		•			
Oro valytojas				•	
Išvalyti variklio cilindro pleištus				•	
Pakeisti uždegimo žvakes					•

(LV) Eljošanas tabula

Eljas ass punkti

1. Riteņi
2. Degvielas droseles vadība

14. Ilustrācija

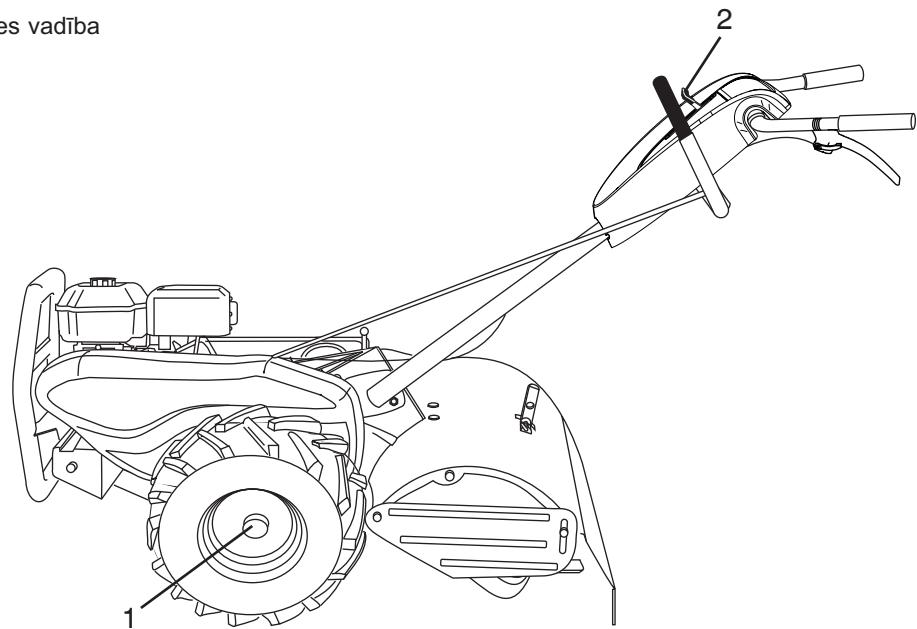

Apkopes grafiks

	Pirmās 2 stundas	Pirms katras lietošanas	Katras 5 stundas	Katras 25 stundas	Katras 50 stundas
Pārbaudiet eljas līmeni dzinējā.					
Nomainiet motora elju	•	•	•	•	
Ieeļojet pagrieziena ass punktus			•		
Izplūdes klusinātājs					•
Pārbaudiet gaisa pirmsfiltru		•			
Gaisa tīrītājs				•	
Iztīriet motora cilindru rievas				•	
Nomainiet aizdedzes sveci.					•



Таблица за смазване

Смажете следните точки на въртене и сгъване

1. Колела
2. Регулатор на газта

Фигура 14

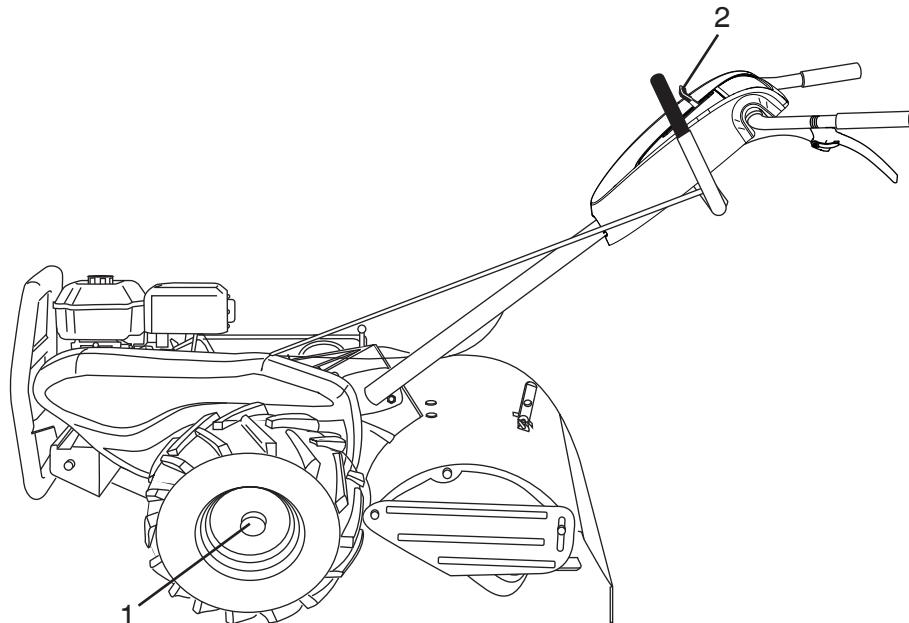


График за поддръжка


	Първите 2 часа на употреба	Преди всяка употреба	На всеки 5 часа употреба	На всеки 25 часа употреба	На всеки 50 часа употреба
Проверка нивото на маслото		●	●		
Смяна на моторното масло	●			●	
Смазване точките на въртене и сгъване			●		
Заглушител на искрогасителя					●
Проверка решетката за въздух		●			
Пречиствател на въздуха				●	
Почистване на ребрата на цилиндъра				●	
Смяна на свещите					●

(RO) Graficul de ungere

Ungeți punctele de pivotare

1. Roți
2. Comandă accelerație

Fig. 14

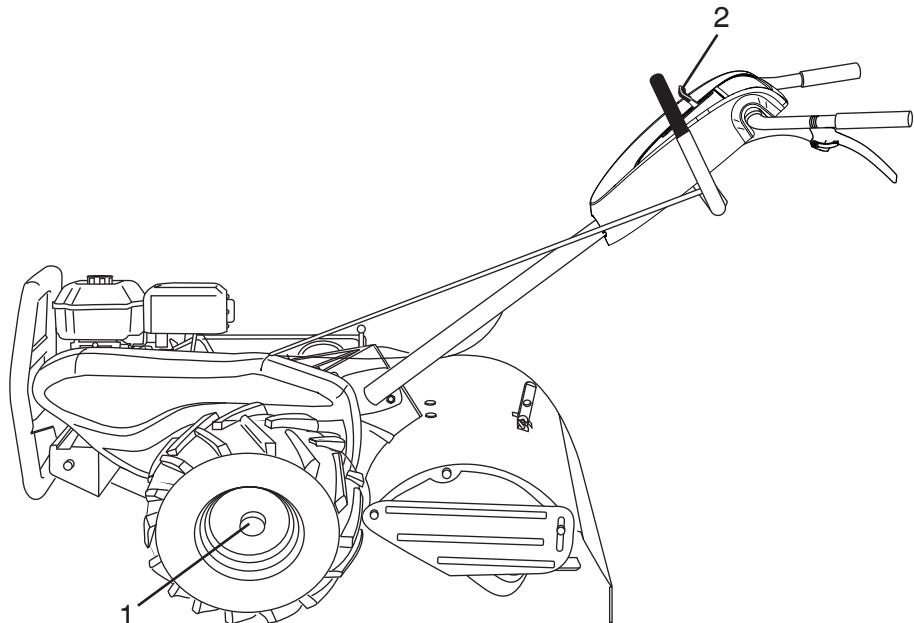

Grafic întreținere

	Primele 2 ore	Înainte de fiecare utilizare	La fiecare 5 ore	La fiecare 25 ore	La fiecare 50 ore
Verificați nivelul de ulei din motor		●	●		
Schimbați uleiul din motor	●			●	
Ungeți punctele de pivotare			●		
Toba de eșapament					●
Inspectați ecranul de aer		●			
Filtru aer				●	
Curățați aripioarele cilindrului motorului				●	
Înlocuiți bujiile					●

5. Ремонт и регулировка. 5. Remont ja reguleerimine.


5.Remontas ir taisymas. 5. Labošana un regulēšana.

5.Поправка и регулиране. 5. Reparații și reglaje.

- (RU) 1. Рукоятки (нижнее положение)
 2. Рукоятки (верхнее положение)
 3. Рычаг фиксатора рукояток

- (EE) 1. Käepide (alumine asend)
 2. Käepide (ülemine asend)
 3. Käepidemeluku hoob

Рисунок 15
Joonis 15

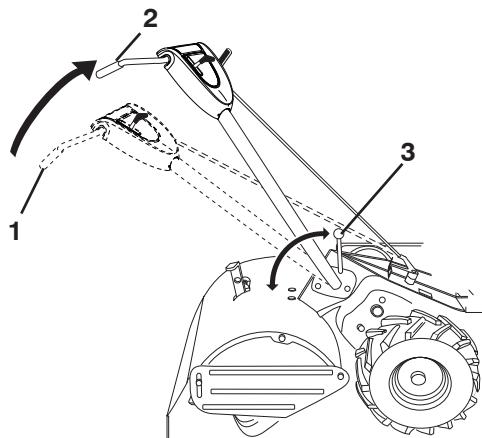

(RU) **Регулировка положения рукояток**

Ослабьте рычаг фиксатора рукояток (рис. 15). Рукоятки могут регулироваться по высоте между положениями "верхнее" и "нижнее" (рис.15). Затяните рычаг фиксатора рукояток.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Выберите высоту руля наиболее удобную для вас и подходящую для вспахивания в конкретных условиях.

Высота руля будет изменяться, когда фрезы культиватора входят в почву.

(⚠) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Остановите двигатель, отсоедините провод свечи зажигания и снимите со свечи крышку (рис. 6) перед тем, как очищать руками фрезы. Будьте очень внимательны – фрезы острые.

ВНИМАНИЕ!

Подложите колодки под передачей, чтобы предотвратить переворачивание культиватора.

Регулировка ремня привода фрез

Рекомендуется производить замену ремней в сервисном центре.

(EE) **Käepideme asend**

Vabastage käepidemeluku hoob (joonis 15). Käepidet on võimalik seada erinevatesse asenditesse „kõrge” ja „madala” vahel (joonis 15). Keerake käepidemeluku hoob uuesti kinni.

MÄRKUS!

Valige käepideme kõrgus, mis sobiks teile ja vastaks pinnasetöötlemise tingimustele. Käepideme kõrgus muutub, kui pinnasefrees maasse kaevub.

(⚠) **HOIATUS!**

Enne piide käsitsi puhastamist seisake mootor, ühendage lahti süüteküünla kaabel ning eemaldage süüteküünla kate (joonis 6). Ettevaatust – piid on teravad.


ETTEVAATUST!

Soovitav on, et rihma(d) asendab keskuses töötav kvalifitseeritud hooldustöötaja.

- (LT) 1. Rankena (žema pozicija)
 2. Rankena (aukšta pozicija)
 3. Rankenos jungiklio svirtis

- (LV) 1. Rokturis (zema pozīcija)
 2. Rokturis (augsta pozīcija)
 3. Roktura saslēdzēja svira

**Piešinys 15
15. Ilustrācija**

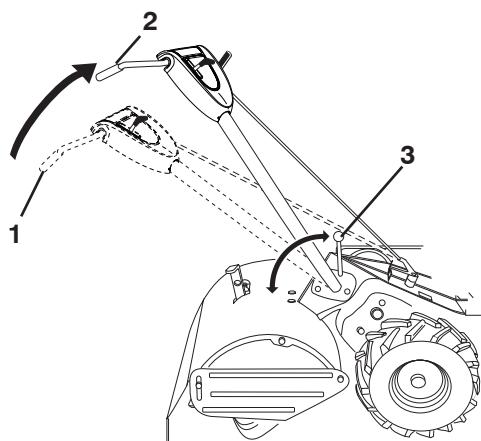

(LT) **Rankenos padējimas**

Atlaisvinkite rankenos jungiklio svirti (15. pieš.). Rankeną galima padėti įvairiai tarp pozicijų "aukštas" ir "žemas" (15. pieš.). Pakartotinai pritvirtinkite rankenos jungiklio svirti.

! ISIDEMĒKITE!

Pastatykite rankeną į tokį aukštį, kuris reikalingas jums ir arimo salygoms. Rankenos aukštis keičiasi, kai plūgas iškasa į žemę.

! ISPĒJIMAS!

Sustabdykite variklį ir nuimkite uždegimo žvakės laidą ir gaubtą nuo uždegimo žvakės (6. pieš.), nuvalykite virbalus su rankomis. Elkite atsargai – virbalai yra aštrus.

! ISIDEMĒKIT!

Padėkite blokus po transmisijos, kad plūgas nejudėtų į priekį.

Žemos pavaros diržo reguliavimas

Rekomenduojame dirft (-us) pakeisti kvalifikuotame aptarnavimo centre.

(LV) **Roktura izvietojums**

Palaidiet roktura slēdzenes kloki valīgāk (15. ilustr.). Roktura iestatījumus var mainīt no "high"(augsts) līdz "low"(zems) pozīcijām (15. ilustr.). Pievelciet roktura saslēgšanas kloki.

IEVĒROJIET!

Izvēlieties roktura augstumu, kas ir piemērots jums un esošajiem aršanas apstākļiem.

Roktura augstums mainīsies, tiklīdz arkls iedursies zemē.

! UZMANĪGI!

Apstādinet dzīnēju un izņemiet aizdedzes sveces vadu un vāku no aizdedzes sveces (6. ilustr.) pirms tīrat asmeņus ar rokām. Rīkojieties uzmanīgi – asmeņi ir asi.

BRĪDINĀJUMS:


Novietojiet zem transmisijas bluķus, lai kultivators neapgāztos.

Priekšējās kustības dzensiksnas regulēšana
Siksnu(-as) ieteicams nomainīt kvalificētā apkopes centrā.

- (BG) 1. Дръжка (долна позиция)
2. Дръжка (горна позиция)
3. Блокиране на дръжката

- (RO) 1. Ghidon (poziția jos)
2. Ghidon (poziția sus)
3. Manetă de blocare a ghidonului

Фигура 15
Fig. 15

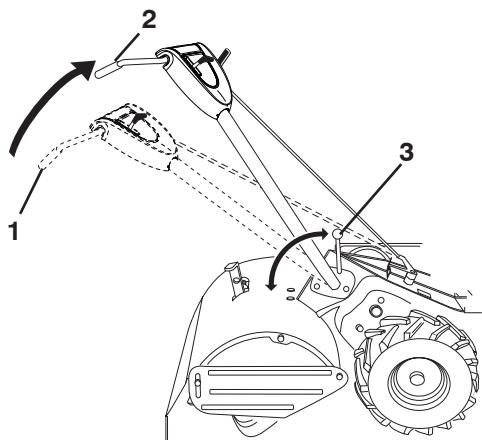

(BG) Позиция на дръжката

Освободете лоста за блокиране на дръжката (фигура 15). Дръжката може да бъде поставена на различни позиции между "high" (висока) и "low" (ниска) позиция (фигура 15). Отново затегнете лоста за блокиране на дръжката.

ВНИМАНИЕ!

Изберете най-удобната за вас или за условията на работата височина на дръжката. Височината на дръжката се променя при оране/копане.

(⚠) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Спрете двигателите и махнете капачето и кабела от запалителната свещ (фигура 6) преди да почистите ножовете ръчно. Бъдете внимателни – ножовете са остри!

ВНИМАНИЕ!

Поставете блокове под трансмисията, за да предпазите машината от падане.

Регулиране на задвижващия ремък

Препоръчително е ремъкът/ремъците да се подменят с нови в оторизиран сервизен център.

(RO) Poziționarea ghidonului

Slăbiți maneta de blocare a ghidonului (fig. 15). Ghidonul poate fi fixat în orice poziție între „high” (sus) și „low” (jos) (fig. 15). Strângeți la loc maneta de blocare a ghidonului.

NOTĂ !

Alegeți o înălțime a ghidonului potrivită pentru înălțimea dumneavoastră și pentru condițiile de lucru. Înălțimea ghidonului se modifică când motocultivatorul sapă în sol.

(⚠) AVERTISMENT !

Oprită motorul și scoateți cablul și capacul bujiei (fig. 6) înainte de a curăța manual cuțitele. Acționați cu precauție – cuțitele sunt ascuțite.

ATENȚIE !

Puneți cale sub transmisie, pentru a preveni răsturnarea motocultivatorului.

Reglarea curelei de antrenare

Este recomandat ca cureaua/curelele sa fie inlocuite la un service calificat.

- (RU) 1. Новая фреза
 2. Изношенная фреза
 3. Заточенная кромка
 4. Шпилька
 5. Крепежный штифт

Рисунок 16




Рисунок 17


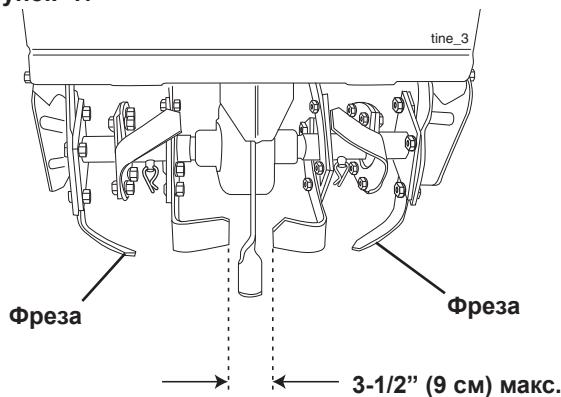


Рисунок 18

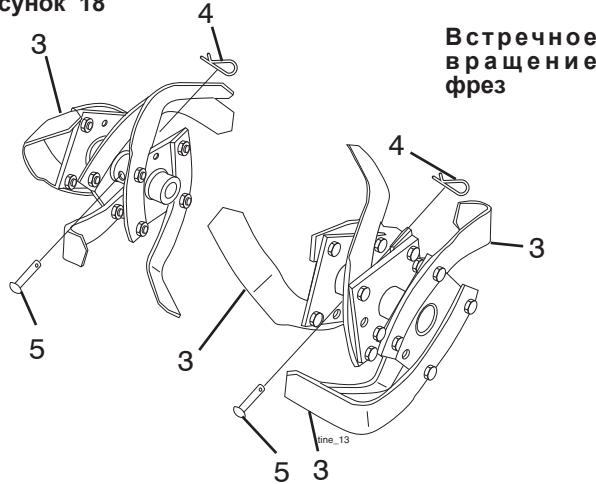

Замена ремня привода фрез

Рекомендуется производить замену ремней в сервисном центре.

Замена фрез

Сильно изношенная фреза приводит к излишней нагрузке на мотокультиватор и более поверхностной глубине обработки. Но самое важное, что изношенные фрезы не будут так же эффективно измельчать и крошить органические материалы, как фрезы в хорошем состоянии. Фреза, изношенная до такой степени (рис. 16), подлежит замене.

Для поддержания отличных рабочих характеристик этой машины, необходимо проверять фрезы на предмет заточки, износа и искривления, в особенности, те фрезы, которые расположены ближе к приводу (рис.17). Если зазор между зубцами фрез превышает 3-1/2 дюйма (прибл. 9 см) их необходимо заменить или выпрямить должным образом.


Новые фрезы устанавливаются, как показано на (рис 18). Заточенные края фрез врачаются назад, если смотреть сверху (рис 18).

ВНИМАНИЕ!


Никогда не изменяйте характеристики регулятора хода двигателя, настройка которого, обеспечивающая правильную скорость двигателя, осуществляется на заводе.

- EE 1. Uus pii
 2. Kulunud pii
 3. Terav serv
 4. Klamber
 5. Fiksaatorpolt


Joonis 16



Joonis 17

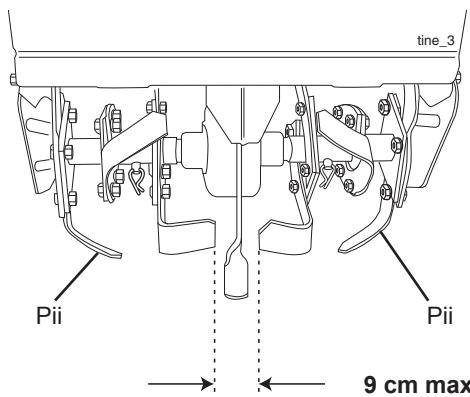

Joonis 18

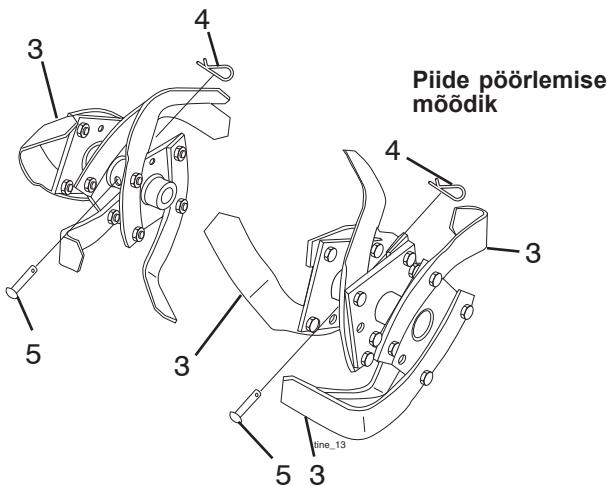

Ülekanderihma asendamine

Soovitav on, et rihma(d) asendab keskuses töötav kvalifitseeritud hooldustöötaja.

Piide asendamine

Kui piid on tugevasti kulunud, on pinnasefreesiga raskem töötada ja frees töötleb pinnast madalamatl. Köige tähtsam on, et kulunud piid ei suuda orgaanilist materjali nii tõhusalt lõigata ja hakkida ega mata seda nii sügavale nagu korras pid. Nii kulunud piid (joonis 16) tuleb välja vahetada.

Et pinnasefrees laitmattult töötaks, tuleks kontrollida, kas piid on teravad, et need ei ole kulunud või paindunud, eriti tuleb kontrollida neid piisiid, mis on jõuülekandele köige lähemal (joonis 17). Kui piide vahе on rohkem kui 9 cm, tuleks need välja vahetada või vajadusel sirgestada.

Uued piid tuleb kokku panna nagu kujutatud (joonis 18). Teritatud piiservad liiguvad ülevalt taha (joonis 18).

ETTEVAATUST!

Ärge kunagi muutke mootori regulaatori seadeid; see on tehasepoolselt reguleeritud optimaalseks mootori kiiruseks.

- (LT) 1. Naujas virbalas
 2. Nudėvėtas virbalas
 3. Aštrus kraštas
 4. Sąvaržėlė
 5. Smeigtukas

Žemos pavaros diržo pakeitimas

Rekomenduojame diržų (-us) pakeisti kvalifikuotame aptarnavimo centre.

Virbalų pakeitimas


Labai nudėvėti virbalai gali apsunkinti jūsų kultivatoriaus darbą ir kasti sekliau. Svarbiausia, kad nudėvėti virbalai negali efektyviai smulkinti organiką arba giliai ją apkasti, negu nauji virbalai. Perdaug nudėvėtas virbalas (16. pieš.) turėtų būti pakeistas.

Kad pasiekti geriausią kultivavimą, turi būti patikrintas virbalų aštrumas, nudėvėjimas ir išlenkimas, ypač tiems virbalams, kurie yra arti transmisijos (17. pieš.). Jeigu tarpas tarp virbalų yra didesnis kaip 3-1/2 coliai, tie turėtų būti pakeisti arba prisukti, kiek reikalinga.


Nauji virbalai pridedamai kaip parodyta (18. pieš.). Aštriosios virbalų pusės turi suktis atvirkščiai (18. pieš.).

DĖMESIO!


Niekados nekeiskite variklio įrengimus, kas yra sureguliuoti teisingam variklio greičiui.



Piešinys 16

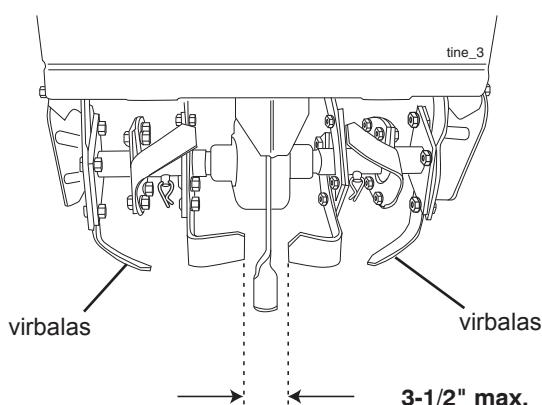

Piešinys 17

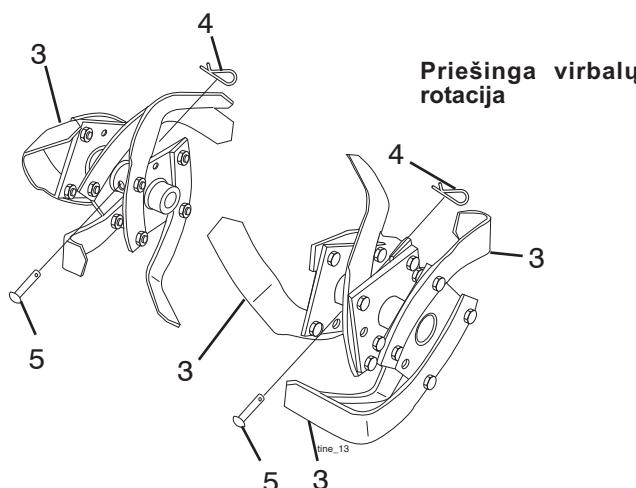

- (LV) 1. Jauns zars
 2. Lietots zars
 3. Asa šķautne
 4. Atspēru saspraude
 5. Stiprinājuma tapa.

Priekšējās kustības dzensiksnas nomainīga

Siksnu(-as) ieteicams nomainīt kvalificētā apkopes centrā.

Zaru nomainīšana

Ja zari ir stipri nolietojušies, jūsu kultivators strādās smagāk un raks seklāk. Pats svarīgākais, nolietoti zari nespēj efektīvi nedz sacirst un sasmalcināt organiskās vielas, nedz arī aprakt tās tik pat dzīļi kā labi zari. Žaru, kas šādi nolietojies (16. ilustr.), nepieciešams nomainīt.


Lai šī mašīna turpinātu art tik pat kvalitatīvi, ir jāpārbauda, cik asi, nolietoti un lokani zari ir, it īpaši zari, kas izvietoti pie transmisijas (17. ilustr.). Ja atstarpe starp zariem pārsniedz 9 cm, tos ir jānomaina vai arī jāiztaisno kā nepieciešams.

Jauni zari ir jāsamontē, kā rādīts 18. ilustrācijā. Noasināti zari griezīsies ar skatu uz aizmuguri, skatoties no augšas (18. ilustr.).


BRĪDINĀJUMS:

Nekad neaiztieciet dzinēja regulatoru, kas ir rūpīcā uzstādīts tā, lai attīstītu pareizu dzinēja ātrumu.


16. ilustrācija



17. ilustrācija

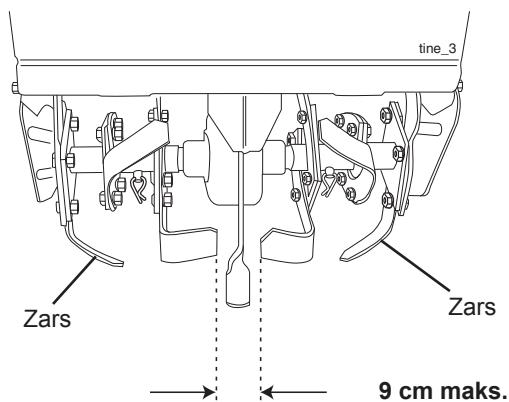


18. ilustrācija

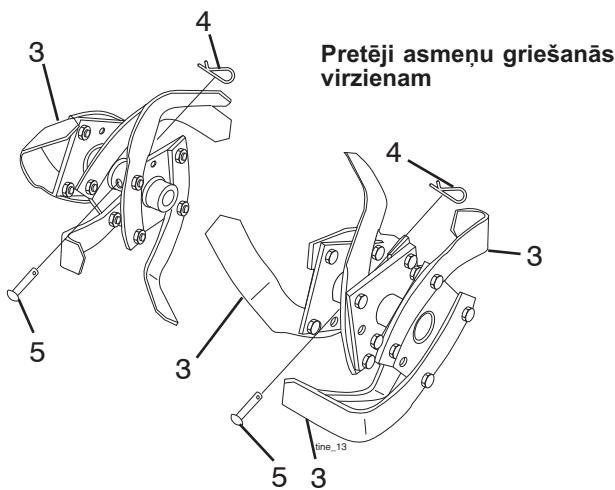


- (BG) 1. Нов нож
 2. Изхабен нож
 3. Остър край
 4. Шплинт с формата на фиба
 5. Поддържащ щифт


Фигура 16



Фигура 17

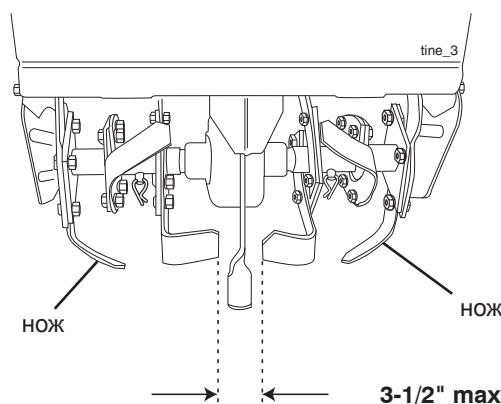

Фигура 18

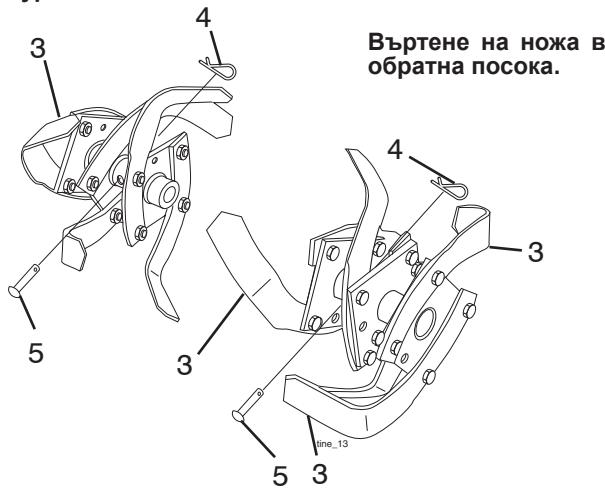

Смяна на задвижващия ремък

Препоръчително е ремъкът/ремъците да се подменят с нови в оторизиран сервизен център.

Смяна на ножовете

Износените ножове затрудняват работата с машината и се врязват плитко в земята. Най-важното е, че износените ножове не могат да режат или разбиват ефективно органични материали, нито да ги прекопават толкова дълбоко, колкото изправните ножове. Когато ножовете са толкова износени (фигура 16), трябва веднага да бъдат сменени.

За безпрепятствена работа с Вашата машина редовно проверявайте ножовете за острота, износеност и изкривяване и особено тези, които са в непосредствена близост до трансмисията (фигура 17). Ако разстоянието между ножовете се увеличи повече от 6 см, трябва да смените или регулирате ножовете.

Новите ножове трябва да бъдат слободни, както е показано на (фигура 18). Подострените ръбове на ножовете ще се въртят назад от горе надолу (фигура 18).

ВНИМАНИЕ!

Никога не се опитвайте да променяте нещо в регулатора на двигателя, който е фабрично регулиран за подходяща работна скорост на мотора.

- RO 1. Cuțit nou
2. Cuțit uzat
3. Muchie ascuțită
4. Clemă ac de păr
5. Știft de blocare

Fig. 16




Fig. 17


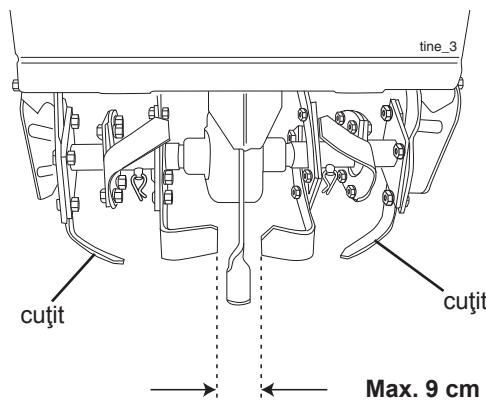


Fig. 18

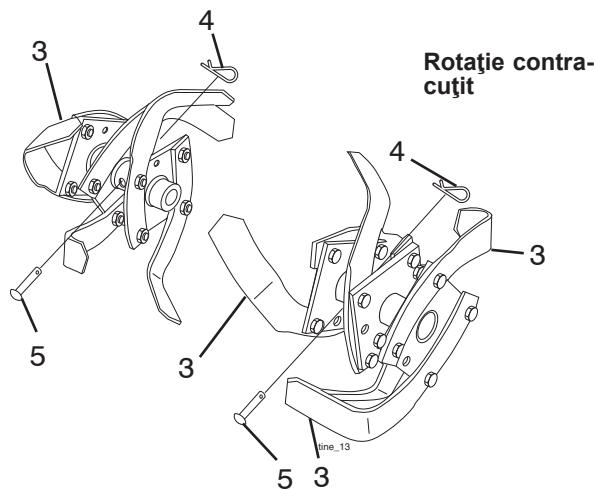

Înlocuirea curelei de antrenare

Este recomandat ca cureaua/curelele sa fie inlocuite la un service calificat.

Înlocuirea cuțitelor

Un cuțit foarte uzat va face ca motocultivatorul dvs. să lucreze mai greu și să sape la adâncime mai mică. Ce este cel mai important, cuțitele uzate nu pot tăia și mărunți eficient materia organică și nu o pot îngropă la fel de adânc ca niște cuțite în stare bună. Un cuțit uzat astfel (fig. 16) trebuie înlocuit.

Pentru a păstra performanțele excelente ale acestei mașini, trebuie verificat dacă cuțitele sunt ascuțite, uzate sau îndoite, în special cuțitele care se află lângă transmisie (fig. 17). Dacă distanța dintre cuțite este mai mare de 9 cm, cuțitele trebuie înlocuite sau îndreptate, după caz.

Cuțitele noi trebuie montate ca în (fig. 18). Muchiile ascuțite ale cuțitelor se rotesc de sus spre înapoi (fig. 18).

ATENȚIE !

Nu umblați sub nici un motiv la regulatorul motorului, care este reglat din fabrică pentru a asigura turăția optimă a motorului.

6. выявление и устранение неисправностей. 6. Veaotsing.

(RU)

Не запускается или запускается с трудом

- Нет бензина в топливном баке
Заправьте бак бензином
- Неправильно установленный регулятор дросселя
Поместите регулятор дросселя в положение "FAST"
- Неправильно закрытая воздушная заслонка, залипший двигатель
Переместите регулятор воздушной заслонки в положение "RUN" или поместите регулятор дросселя в положение "FAST" и потяните несколько раз стартер для того, чтобы прочистить газ
- Закупорка топливного бака
Снимите и почистите
- Грязный воздушный фильтр
Снимите и почистите либо замените
- Грязная свеча зажигания или неправильный зазор
Почистите, отрегулируйте зазор либо замените
- Неподсоединенные провода
Проверьте подсоединение проводов и свечи зажигания
- Вода в бензине или старое топливо
Осушите топливный бак и карбюратор, заполните свежим топливом и замените свечу зажигания
- Неправильная регулировка карбюратора
Отрегулируйте правильно

Недостаточная мощность двигателя или отсутствие питания

- Перегрузка двигателя
Отрегулируйте рейку глубины и колесики на менее глубокое вспахивание
- Закупорка топливного бака
Снимите и почистите
- Частично закупоренный воздухоочиститель
Снимите и почистите либо замените
- Неправильная регулировка карбюратора
Отрегулируйте правильно
- Грязная вентиляционная решетка
Почистите вентиляционную решетку
- Грязная свеча зажигания, неправильный зазор или тип свечи
Замените свечу зажигания и отрегулируйте зазор
- Недостаточная компрессия
Капитальный ремонт двигателя
- Масло в бензине
Осушите и заправьте бензобак и карбюратор

Перегрев двигателя

- Грязная вентиляционная решетка
Почистите вентиляционную решетку
- Низкий уровень масла или грязное масло
Добавьте или замените масло
- Грязный двигатель
Почистите ребра цилиндра, вентиляционную решетку и зону глушителя
- Частично закупоренный глушитель
Снимите и почистите глушитель
- Неправильная регулировка карбюратора
Отрегулируйте карбюратор

Почва слипается или образует комки

- Слишком мокрая земля
Дождитесь более благоприятного состояния почвы

(EE)

Ei käivitu või on raske käivitada

- Kütusepaagis ei ole bensiini
Valage paaki bensiini
- Drosseli juhthoob vales asendis
Lükake drosseli juhthoob asendisse "FAST"
- Valesti drosseldatud, mootor üle ujutatud
Seadke starteriklapp asendisse "RUN" või lükake drosseli juhthoob asendisse "FAST" ja tömmake mitu korda starterit, et gaas välja lasta
- Kütusepaak on ummistunud
Eemaldage ja puhastage
- Õhufilter on must
Eemaldage ja puhastage või vahetage
- Süüteküünal on must või on sädevahemik vale
Puhastage, reguleerige sädevahemikku või vahetage
- Juhtmed lahti
Kontrollige juhtmeid ja süüteküünalt
- Bensiinis on vett või on kütus vana
Laske kütusepaak ja karburaator tühjaks, kasutage värskeid kütust ja vahetage süüteküünal
- Karburaator valesti reguleeritud
Muutke seadistust

Mootor jätab vahel või on vähe jõudu

- Mootor üle koormatud
Seadke sügavusmõödik ja rattad väiksemale sügavusele
- Kütusepaak on ummistunud
Eemaldage ja puhastage
- Õhupuhasti on osaliselt kinni
Eemaldage ja puhastage või vahetage
- Karburaator valesti reguleeritud
Muutke seadistust
- Õhufilter on must
Puhastage õhufilter
- Süüteküünal on must, improper gap or wrong type
Vahetage süüteküünal ja reguleerige sädevahemikku
- Vähene kompressioon
Põhjalik mootoriremont
- Bensiinis on õli
Laske paak ja karburaator tühjaks ja täitke uuesti

Mootor kuumeneb üle

- Õhufilter on must
Puhastage õhufilter
- Õlitase on madal või on õli must
Lisage või vahetage õli
- Mootor on must
Puhastage silindriribid, õhufilter ja summuti piirkond
- Summuti on osaliselt ummistunud
Eemaldage ja puhastage summuti
- Karburaator valesti reguleeritud
Reguleerige karburaatorit

Pinnas paakub masina külge või moodustab kamakaid

- Pinnas on liiga märg
Oodake, kuni pinnasetingimused paranevad

6. Gedimo nustatymas. 6. Traucçjumu novçrðana

(LT)

Neužsiveda arba sunkiai užsiveda

- **Degalř bake nëra benzino**
Priplikite benzino á bakř
- **Netinkamai nustatyta droselio valdymo svirtis**
Nustatykite droselio valdymo svirtá á „GREITAS“ („FAST“) padëtâ
- **Netinkamai nustatytas droselis, variklis perpildytas**
Pasukite droselio svirtá á „EIGA“ („RUN“) padëtâ arba nustatykite droselio kontroliné svirtá á „FAST“ padëtâ bei keleti karti nuspauskite starterá, kad iðeitř dujos.
- **Uþsikimðcs degalř bakas**
Nuimkite ir iðvalykite
- **Uþterðtas oro filtras**
Nuimkite ir iðvalykite arba pakeiskite
- **Degimo  vak  uþterðta arba netinkamas tarpelis**
Nuvalykite, sureguliukite tarpelá arba pakeiskite
- **Nutr k  laida**
Patirkinkite laidus ir  vak 
- **Benzine yra vandens arba benzinas senas**
Iðleiskite degalus ið bako ir karbiuratoriaus, priplikite naujo benzino ir pakeiskite degimo  vak 
- **Netinkamas karbiuratoriaus sureguliavimas**
Atlikite b tin  sureguliavim 

Variklis tr k cioja arba jam tr ksta galios

- **Variklio perkrova**
Nustatykite arklo gyl  ir apsisukimus pavirðutiniðkesniam arimui
- **Uþsikimðcs degalř bakas**
Nuimkite ir iðvalykite
- **Dalinai u k m tas oro siurblys**
Nuimkite ir iðvalykite arba pakeiskite
- **Netinkamas karbiuratoriaus sureguliavimas**
Atlikite b tin  sureguliavim 
- **Uþterðtas oro filtras**
Iðvalykite oro filtr 
- **Degimo  vak  uþter ta, netinkamas tarpelis arba ne toks tipas**
Nuvalykite degimo  vak  ir sureguliukite tarpel 
- **Prasta kompresija**
Kapitalinis variklio patikrinimas (remontas)
- **Degaluose yra tepalo**
Iðpilkite ir priplikite á degalř bak  bei karbiuratorior  nauj  degal 

Variklio perkaitimas

- **Uþter tas oro filtras**
Iðvalykite oro filtr 
- **Temas tepalo lygis arba purvinas tepalas**
Priplikite arba pakeiskite tepal 
- **Purvinas variklis**
Iðvalykite cilindr  briaunas, oro filtr  ir duslintovo srit 
- **Dalinai u k m tas duslintuv s**
Nuimkite ir iðvalykite duslintuv 
- **Netinkamas karbiuratoriaus sureguliavimas**
Sureguliukite karbiuratorior 

Dirvo emis susimai o ir supuola gabalais

- **Per  lapia  tem **
Palaukite palankesni  dirvo emio sfly 

(LV)

Darb bas uzs k d ana (pielaide) nenotiek, vai ar  t  ir apgr tin t 

- **Degvielas tvertne nav degvielas**
Piepildiet degvielas tvertni ar degvielu
- **Drosedvad iba nav atbilstodi iestat ita**
Noregul jet drosedvad ib  „FAST“ poz cij 
- **Nepareizs gaisa v rsta st voklis, dzincjs sl p st**
Noregul jet gaisa v rsta vad ib  „RUN“ (gaitas) poz cij  vai noregul jet drosedvad ib  „FAST“ ( atr ) poz cij  un pavelciet starteri vair kas reizes g zes izt ri dan  nodro in d an 
- **Degvielas tvertne ir aizs rc jusi**
No nemiet to un izt riet
- **Gaisa filtrs ir net rs**
No nemiet gaisa filtru un izt riet, vai aizst ajiet ar jaunu
- **Aizdedzes svece ir net ira vai spraug  starp elektrodiem ir nepareiza izm ra (nenoregul cta)**
Not riet aizdedzes sveci, noregul jet atstarpi starp elektrodiem vai aizst ajiet to
- **Elektroinstal cijas savienojumu zudums**
P rbaudiet vadu savienojumus un aizdedzes sveces
- **Degviel  nok uv s  dens, vai ar  degviela ir vec **
Iztuk ojiet degvielas tvertni un karburatoru, lietojiet svaigu degvielu un nomainiet aizdedzes sveces.
- **Neatbilstoda karburatora noregul d ana**
Veiciet nepiecie damo regul d an 

Dzincjam z d vai nepiek d st str ava

- **Dzincjs ir p rslogots**
Uzst dijet dzid uma ierobe t aju un rite us seklai zemes apstr adei
- **Degvielas tvertne ir aizs rc jusi**
Iz nemiet to un izt riet
- **Dad cji nosprostots gaisa t r t js**
No nemiet to un izt riet, vai aizst ajiet ar jaunu
- **Neatbilsto a karburatora noregul d ana**
Veiciet nepiecie damo regul d an 
- **Net rs ventil cijas re eis**
Not riet ventil cijas re e i
- **Net ira aizdedzes svece, neatbilstoda atstarpe**
starp elektrodiem vai nepareizs modelis
Aizst ajiet ar jaunu aizdedzes sveci un noregul jet atstarpi starp elektrodiem
- **Slikta kompresija**
Galven  dzincja kapit lais remonts
- **Benzin  atrodama ed a**
Iztuk ojiet un piepildiet no jauna degvielas tvertni un karburatoru

Dzincja p rkard ana

- **Net rs ventil cijas re eis**
Not riet ventil cijas re e i
- **Zems ed as l imenis vai net ira ed a**
Papildiniet vai mainiet ed du
- **Net rs dzincjs**
Not riet cilindra dzes jod as l apsti nas, gaisa re e i un trok nu sl p t j a zonu
- **Dad cji nosprostots trok nu sl p t j s**
Iz nemiet trok nu sl p t j u un izt riet to
- **Neatbilsto a karburatora noregul d ana**
Noregul jet karburatoru

Augsne veido kunkud us

- **Augsne ir p rm rigi mitra**
Gaidiet piem rot kus augsn s apst ak us

6. отстраняване на повреди. 6. Depistarea defectelor.

BG

Неможе да запали или запалва трудно

- **Няма бензин в резервоара**
Напълнете резервоара с бензин
- **Дроселът не е правилно регулиран**
Сложете дросела на позиция "БЪРЗ"
- **Неправилно затлачване, давещ се двигател**
Преместете дроселната клапа на позиция "RUN" или преместете дросела на позиция "БЪРЗ" и дръпнете няколко пъти стартера, за да се прочисти газта
- **Задръстен резервоар**
Махнете и почистете
- **Замърсен въздушен филтър**
Махнете и изчистете или сменете с нов
- **Замърсена свещ или неподходящо разстояние**
Почистете, регулирайте разстоянието или сменете с нова
- **Отхлабена жица**
Проверете жицата и свеща
- **Вода в бензина или старо гориво**
Източете горивото от резервоара и карбуратора, използвайте ново гориво и сменете свеща
- **Неподходящо регулиран карбуратор**
При необходимост регулирайте

Намалена или липсваща мощност на двигателя

- **Претоварен двигател**
Нагласете пластините, регулиращи дълбочината и колелата за по-плитко оране
- **Задръстен резервоар**
Свалете и почистете
- **Частично включено въздушно почистване**
Махнете и почистете или сменете
- **Неподходящо регулиран карбуратор**
При необходимост регулирайте
- **Замърсена въздушна решетка**
Почистете въздушната решетка
- **Замърсена свещ, неподходящо разстояние или неподходящ вид**
Почистете, регулирайте разстоянието или сменете с нова
- **Слаба компресия**
Основен ремонт на двигателя
- **Масло в бензина**
Източете и напълнете резервоара и карбуратора

Прегряване на двигателя

- **Замърсена въздушна решетка**
Почистете въздушната решетка
- **Ниско ниво на маслото или замърсено масло**
Добавете или сменете маслото
- **Замърсен двигател**
Почистете ребрата на цилиндъра, въздушните решетки и мястото на заглушителя
- **Частично включен заглушител**
Махнете и почистете заглушителя
- **Неправилно регулиран карбуратор**
Регулирайте карбуратора

Почвата се спъльства или става на буци

- **Земята е много влажна**
Изчакайте за по-благоприятни почвени условия

RO

Nu pornește sau pornește greu

- **Nu este benzină în rezervorul de carburant.**
Umpleți rezervorul cu benzină
- **Comanda accelerării nu este reglată corespunzător**
Puneți comanda accelerării în poziția „FAST”.
- **Șocul incorrect reglat, motor înecat**
Puneți comanda șocului în poziția „RUN”(mers) sau puneți comanda accelerării în poziția „FAST” și trageți de mai multe ori starterul pentru a goli motorul de benzină.
- **Rezervorului de carburant înfundat**
Scoateți și curățați
- **Filtrul de aer murdar**
Scoateți și curățați sau înlocuiți
- **Bujie murdară sau distanța dintre electrozi incorrect reglată**
Curățați, reglați distanța dintre electrozi sau înlocuiți
- **Cabluri slabite**
Verificați cablurile și bujia.
- **Apă în benzină sau carburant vechi**
Goliți rezervorul de benzină și carburatorul, umpleți cu carburant proaspăt și înlocuiți bujia.
- **Reglaj incorrect al carburatorului**
Efectuați reglajele necesare.

Motorul dă rateuri sau nu are putere

- **Motor suprasolicităt**
Trageți jalonul de adâncime pentru a micșora adâncimea de lucru
- **Rezervorul de carburant înfundat**
Scoateți și curățați
- **Filtru de aer parțial înfundat**
Scoateți și curățați sau înlocuiți
- **Reglaj incorrect al carburatorului**
Efectuați reglajele necesare
- **Ecranul de aer murdar**
Curățați ecranul de aer
- **Bujie murdară sau de alt tip sau distanța dintre electrozi incorrect reglată**
Înlocuiți bujia și reglați distanța dintre electrozi
- **Compresie slabă**
Reparație capitală a motorului
- **Ulei în benzină**
Drenați și reumplete rezervorul de carburant și carburatorul

Motorul se supraîncălzește

- **Ecranul de aer murdar**
Curățați ecranul de aer
- **Nivel scăzut de ulei sau ulei murdar**
Adăugați ulei sau schimbați-l
- **Motorul murdar**
Curățați aripoarele cilindrului, ecranul de aer și zona tobei de eșapament
- **Toba de eșapament parțial înfundată**
Scoateți și curățați toba de eșapament
- **Reglaj incorrect al carburatorului**
Reglați carburatorul

Solul se face bulgări sau se adună grămezi

- **Solul prea ud**
Așteptați ca solul să ajungă într-o stare mai favorabilă

(RU) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип:	TR430
С задними фрезами.	
Задний привод:	Воздействие сопротивления почвы на ножи ротора. Рычаги сцепления на рукоятках руля. Одна скорость переднего хода. Автоматический прерыватель безопасности (срабатывает при отпускании).
Вес:	92 кг
Транспортные колеса: (опорные колеса)	Диаметр 40 см (16") Установлены перед тормозной штангой.
Ширина обработки:	Макс. 43 см
Глубина обработки:	Макс. 15 см, измеренные на обработанной почве.
Роторы:	4 ножа, диаметр 30 см.
Скорость ротора:	190 об/мин
Руль:	Регулируемый
Двигатель:	4 - тактный, одноцилиндровый, 3,14KW, @3600 об/мин Установлен на 3200 об/мин
Уровень звуковой мощности:	97 дБ(А)
Уровень шума около ушей оператора:	86 дБ (A)
Вибрация:	2.5 M/S2
Производитель:	HOP Orangeburg USA

Испытания по уровню шума проведены в соответствии с DIN EN ISO 3744 / 95-11 на твердой земле при скорости двигателя 85% от максимальной с оператором на рабочем месте

(EE) TEHNILISED ANDMED

Tüüp:	TR430
Mootorkultivaator	
Liikumine:	Liikumine toimub rootori töötavate nugade pinnasetakituse kaudu. Sisseja väljalülitamine juhtkäepidemest. Tavaline edasikäik. Turvaseadis („surnuud mehe haare“).
Kaal:	92 kg
Transpordirattad: (tugirattad).	Läbimõõt 40 cm (16"). Paigaldatud piiriku ette.
Tööala laius:	Maks. 43 cm
Tööala sügavus:	Maks. 15 cm, mõõdetud kultiveeritud pinnases.
Rootorid:	4 nuga, läbimõõt 30 cm.
Rootori kiirus:	190 r.p.m.
Juhtkäepide:	reguleeritav
Mootor:	neljataktiline, üks silinder, võimsus 3,14 KW, 3600 r.p.m. juures Seatud 3200 pöördele minutis
Helitase:	97 dB(A)
Mürataseme operaatori	
kõrvas:	86 dB(A)
Vibratsioon:	2.5 M/S2
Tootja:	HOP Orangeburg USA
Mürataseme test vastavalt DIN EN ISO 3744 / 95-11 kõval pinnaasel, kui mootor töötab 85% maksimaalse pöörete arvuga ja kohal viibib operaator	

(LT) TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas:	TR430
Atbulinė eiga:	Rotoriaus peilių trintis (frikcija) dirvoje. Sankabos kontrolė ant rankenų. Vienas greitis į priekį. Automatinis saugos saugiklis.
Svoris:	92 kg
Įrangos ratai: (atramos ratai)	Diametras 40 cm (16"). Pridėti sustabdymo strypo priekyje.
Darbinis plotis:	Max. 43 cm
Darbinis gylis:	Max. 15 cm, pamatuotas kultivuotoje dirvoje.
Rotoriai:	4 peiliai, diametras 30 cm.
Rotorių greitis:	190 r.p.m.
Rankenų strypas:	Reguliuojamas
Variklis:	4 takтай, 1 cilindras, 3,14 KW, @3600 r.p.m. Įrengta 3200 r.p.m.
Triukšmo lygis:	97 dB(A)
Garso lygis prie operatoriaus ausies:	86 dB(A)
Vibracija:	2.5 M/S ²
Gamintojas:	HOP Orangeburg USA

Triukšmo testas pagal DIN EN ISO 3744/95-11 ant kietos žemės prie 85% nuo pilno variklio greičio kartu su operatoriumi.

(LV) TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Modelis	TR430
Aizmugurējā piedziņa:	Aizmugurē uzstādīts kultivators. Rotora asmeņu bremzēšanas darbība (berze) augsnē. Sajūga vadība uz vadības roktura. Viens ātrums uz priekšu. Automātiskā drošības izslēdzējs (automātiskā negadījumu vadība).
Svars:	92 kg
Transporta riteņi: (atbalsta riteņi)	Diametrs 40 cm (16"). Uzstādīti ierobežotā stieņa priekšā.
Darba platums:	Maks. 43 cm
Darba dziļums:	Maks. 15 cm, izmēriņts apstrādātā augsnē.
Rotori:	4 asmeņi, diametrs 30 cm.
Rotora ātrums:	190 rpm.
Vadības rokturis:	Regulējams
Motors:	četru taktu, viens cilindrs, 3,14 KW @3600 rpm. Uzstādīts uz 3200 rpm.
Skaņas jaudas līmenis:	97 dB(A)
Skaņas līmenis operatora ausu rajonā:	86 dB(A)
Vibrācija:	2.5 M/S ²
Izgatavotājs:	HOP Orandžburga, ASV
Trokšņa pārbaude saskaņā ar DIN EN ISO 3744 / 95-11 uz cietas zemes ar 85% no dzinēja maksimālā ātruma ar operatoru darba vietā.	



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид:	TR430 Моторна машина за оране/копаене
Ходов механизъм:	Влачещ ход (фрикцион) на въртящите се остриета в почвата. Съединител, намиращ се на ръкохватката. Единична скорост при движение напред. Автоматично изключване за безопасност (управление при ненамеса на оператор).
Тежест:	92 кг
Колела (спомагателни):	Диаметър 40 см, поставени в предната част на спирачния механизъм.
Работна ширина:	Максимум 43 см
Работна дълбочина:	Максимум 15 см, измерена в обработена почва.
Въртене на ножовете:	4 броя остриета, диаметър 30 см.
Обороти на въртене:	180 завъртания/мин.
Дръжка за управление:	Възможност за регулиране.
Двигател:	четири тактов с 1 цилиндър, мощност 3,14 KW, при 3600 оборота/мин. Настроен за 3200 оборота/мин.
Ниво на звука:	97 dB(A)
Ниво на звука в ушите на оператора по време на работа на машината:	86 dB(A)
Вибрация:	2.5 M/S2
Производител:	HOP Orangeburg USA

Тествано нивото на шума в съответствие с DIN EN ISO 3744/95-11, на твърда земя, при 85% от максималния брой обороти на двигателя и в присъствието на оператор на машината.



DATE TEHNICE

Tip:	TR430 Motocultivator montat în spate
Tracțiune spate:	Prin frictiunea lamelor rotorului cu solul. Comenzi ambreiaj montate pe ghidon. O singură viteză pentru mers înainte. Oprire automată a motorului (comanda mortului).
Greutatea:	92 kg
Roți transportoare:	(roți de sprujn), diametrul 40 cm (13 țoli), montate în fața jalonului de adâncime.
Lățimea de lucru:	Max. 43 cm
Adâncimea de lucru:	Max. 15 cm, măsurată în sol cultivat.
Cuțite:	cu 4 lame, diametrul 30 cm
Turație cuțite:	190 rot/min
Ghidon:	Reglabil
Motor:	4 timpi, 1 cilindru, 3,14 KW, la 3.600 rot/min, reglat la 3.200 rot/min
Nivel de zgomot:	97 dB(A)
Nivel de zgomot perceput de operator:	86 dB(A)
Vibrării:	2,5 m/s ²
Fabricant:	HOP Orangeburg, S.U.A.

Testul de zgomot efectuat conform normelor DIN EN ISO 3744 / 95-11 pe sol tare, cu motorul la 85% din turația maximă și operatorul în poziție.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без предварительного уведомления.

Tootja jätab endale õiguse teha muutusi ilma sellest eelnevalt teatamata.

Gamintojas pasilieka teisć be iđankstinio pranešimo vykdyti gaminio pakeitimus.

Ražotājs saglabā sev tiesības veikt produkcijas modifikācijas bez papildus brīdinājuma.

Производителят си запазва правото да прави промени в продукта без предварително известие.

Fabricantul își rezervă dreptul de a aduce modificări produselor sale fără notificări prealabile.

COMPLIES WITH: 2006/42/EC

Notified Body

SNCH

11, Route de Luxembourg

L-5230 Sandweiler

TUV Rheinland

No. 0499

09/21/2011 SR